
NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Gabinete de piso
semi-ensamblado

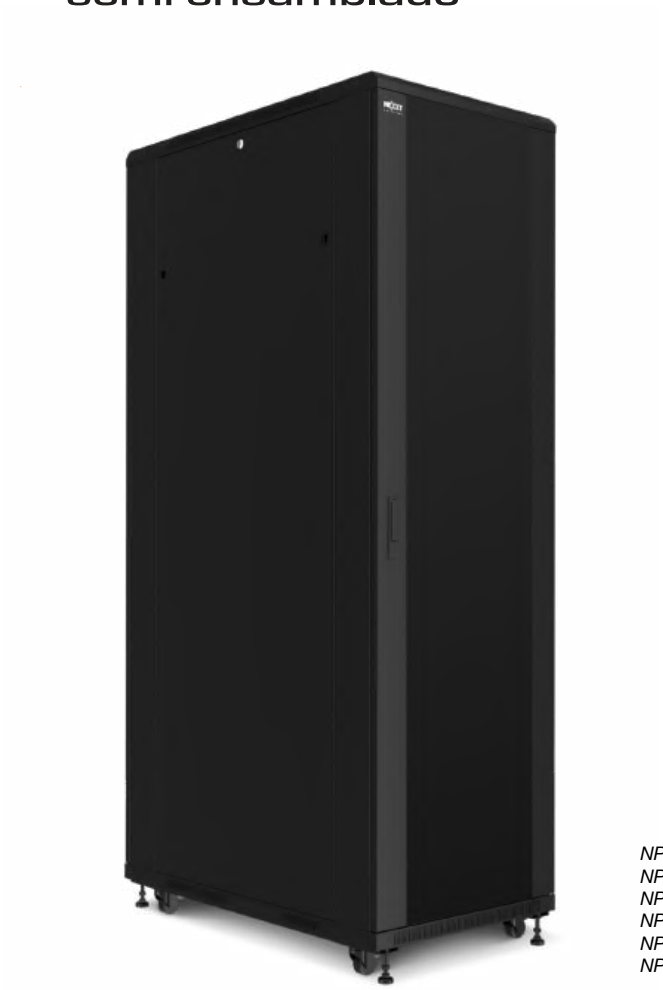

NPC-T42U61B
NPC-T47U61B
NPC-T27U66B
NPC-T32U66B
NPC-T37U66B
NPC-T42U66B
NPC-T27U68B
NPC-T32U68B
NPC-T37U68B
NPC-T42U68B

El gabinete de piso semi-ensamblado de Nexxt Solutions es una estructura robusta diseñada para albergar componentes de montaje en bastidor, tales como servidores y unidades de almacenamiento, conmutadores de red y de voz modulares, routers, sistemas de telecomunicaciones, así como los distintos equipos informáticos. Su doble puerta posterior permite acomodar el gabinete en cuartos de telecomunicación con cualquier configuración, ya que minimiza el espacio que se requiere para acceder a la unidad por la parte de atrás. Nuestros gabinetes de piso no sólo proporcionan mayor capacidad para equipos de redes, sino que además permiten la fácil integración de unidades de distribución de corriente (PDU) y de sistemas de gestión de cables de alta densidad. Elaborado conforme a las normas EIA con orificios de montaje cuadrados, permite la rápida instalación de equipos dentro del armario, los cual es ideal para aplicaciones en centros de datos o salas de computación. La incorporación de la unidad de ventilación optimiza la capacidad de enfriamiento al interior de la unidad. Producto disponible en configuración de 600mm de ancho, con 27, 32, 37, 42 y 47 unidades de bastidor.

Características principales

- Máxima capacidad de carga de 800kg (1764lb)
- La estructura del marco reforzada con acero es ideal para albergar equipos pesados
- Excelente sistema de gestión, con acceso inferior y superior al cableado y a las unidades de distribución de corriente o PDUs
- Acceso con cerradura a través de la puerta frontal y posterior, así como a través de los paneles ubicados a cada lado
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de componentes
- La puerta delantera gira 245 grados, mientras que la puerta posterior presenta un ángulo de apertura de hasta 245 grados
- Las puertas microperforadas de alta densidad evitan el recalentamiento interno al facilitar la circulación del aire en la sección posterior de la estructura
- El riel vertical para gestión de cables y PDUs hace más versátil la distribución del cableado y de energía dentro del gabinete
- Las cuatro ruedas de apoyo facilitan el desplazamiento y el despliegue de la unidad
- Los pies de nivelación regulables ofrecen máxima estabilidad
- El sistema de rieles de montaje compatible con EIA se ajusta fácilmente para acomodar equipos de diversas profundidades
- Las unidades de bastidor numeradas en la sección frontal y posterior simplifican la instalación de los equipos
- Recubrimiento con pintura electrostática para evitar la corrosión y el daño causado por otros factores externos

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Gabinete de piso
semi-ensamblado

Especificaciones técnicas Tabla 1

Características del gabinete de piso				
Color	Esmalte negro (RAL 9005)			
Unidades de bastidor	27U	32U	37U	42U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)			
Tipo de montaje	De piso			
Tipo de acceso	Paneles laterales desmontables Puerta frontal de vidrio y puerta posterior de malla			
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 18			
Material (ángulos de montaje)	SPCC, calibre 13/ 2,28mm			
Ventilación activa	Bandeja de ventilación con dos unidades incluidas		Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas	
Ventilación pasiva	Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60% Acceso para ventilación en las sección superior e inferior			
Grado de protección	IP20			
Dimensiones				
Altura exterior	54,6in/1388mm	63,4in/1611mm	72,2in/1833mm	80,9in/2055mm
Altura interior	47,6in/1209mm	56,4in/1432mm	65,1in/1654mm	73,86in/1876mm
Ancho exterior	23,6in/600mm			
Ancho interior	19in/483mm			
Profundidad exterior	23,6in/600mm			
Profundidad máx. del dispositivo	18,5in/470mm			
Capacidad de carga estática	1763,7lb/800kg			
Ángulo de giro de la puerta frontal	Hasta 245 grados			
Incluye	**CAJA 1:** 1 cubierta superior con bandeja de ventilación 1 bandeja inferior 6 barras horizontales 1 cable de corriente 1 kit de herrajes para ensamblaje 1 kit de herrajes para montaje de equipos 1 manual del usuario **CAJA 2:** 2 marcos para puertas 4 rieles verticales **CAJA 3:** 2 paneles laterales 1 puerta frontal de vidrio 1 puerta posterior de rejilla			
Certificaciones y estándares				
Normas internacionales	CE			
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach			
Información adicional				
MPN	NPC-T27U66B	NPC-T32U66B	NPC-T37U66B	NPC-T42U66B
UPC	798302036383	798302036390	798302036406	798302036413
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS			
Empaque	Caja de cartón			
Pies cúbicos	Caja 1: 630x630x140mm Caja 2: 1300x615x260mm Caja 3: 1260x630x115mm	Caja 1: 630x630x140mm Caja 2: 1525x615x260mm Caja 3: 1485x630x115mm	Caja 1: 630x630x140mm Caja 2: 1750x615x260mm Caja 3: 1710x630x115mm	Caja 1: 630x630x140mm Caja 2: 1990x615x260mm Caja 3: 1930x630x115mm
Garantía	Garantía limitada de 5 años**			

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Gabinete de piso
semi-ensamblado

Especificaciones técnicas Tabla 2

Características del gabinete de piso				
Color	Esmalte negro (RAL 9005)			
Unidades de bastidor	27U	32U	37U	42U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)			
Tipo de montaje	De piso			
Tipo de acceso	Paneles laterales desmontables Puerta frontal de vidrio y puerta posterior de malla			
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 18			
Material (ángulos de montaje)	SPCC, calibre 13/ 2,28mm			
Ventilación activa	Bandeja de ventilación con dos unidades incluidas		Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas	
Ventilación pasiva	Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60% Acceso para ventilación en las sección superior e inferior			
Grado de protección	IP20			
Dimensiones				
Altura exterior	54,7in/1388mm	63,4in/1611mm	72,2in/1833mm	80,9in/2055mm
Altura interior	47,6in/1209mm	56,4in/1432mm	65,1in/1654mm	73,86in/1876mm
Ancho exterior	23.6in/600mm			
Ancho interior	19in/483mm			
Profundidad exterior	31,4in/800mm			
Profundidad máx. del dispositivo	26,4in/670mm			
Capacidad de carga estática	1763,7lb/800kg			
Ángulo de giro de la puerta frontal	Hasta 245 grados			
Incluye	**CAJA 1:** 1 cubierta superior con bandeja de ventilación 1 bandeja inferior 6 barras horizontales 1 cable de corriente 1 kit de herrajes para ensamblaje 1 kit de herrajes para montaje de equipos 1 manual del usuario **CAJA 2:** 2 marcos para puertas 4 rieles verticales **CAJA 3:** 2 paneles laterales 1 puerta frontal de vidrio 1 puerta posterior de rejilla			
Certificaciones y estándares				
Normas internacionales	CE			
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach			
Información adicional				
MPN	NPC-T27U68B	NPC-T32U68B	NPC-T37U68B	NPC-T42U68B
UPC	798302036420	798302036437	798302036444	798302036451
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS			
Empaque	Caja de cartón			
Pies cúbicos	Caja 1: 830x630x140mm Caja 2: 1525x615x260mm Caja 3: 1260x630x115mm	Caja 1: 830x630x140mm Caja 2: 1525x615x260mm Caja 3: 1485x630x115mm	Caja 1: 830x630x140mm Caja 2: 1750x615x260mm Caja 3: 1710x630x115mm	Caja 1: 830x630x140mm Caja 2: 1990x615x260mm Caja 3: 1930x630x115mm
Garantía	Garantía limitada de 5 años**			

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Gabinete de piso
semi-ensamblado

Especificaciones técnicas Tabla 3

Características del gabinete de piso		
Color	Esmalte negro (RAL 9005)	
Unidades de bastidor	42U	47U
Tipo de estructura	Semi-ensamblado (SKD)	
Tipo de montaje	De piso	
Tipo de acceso	Paneles laterales desmontables Puerta frontal de vidrio y puerta posterior de malla	
Material (estructura principal)	SPCC*, calibre 18	
Material (ángulos de montaje)	SPCC, calibre 13/ 2,28mm	
Ventilación activa	Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas	
Ventilación pasiva	Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60% Acceso para ventilación en las sección superior e inferior	
Grado de protección	IP20	
Dimensiones		
Altura exterior	80,9in/2055mm	89,7in/2277mm
Altura interior	73,9in/1876mm	82,6in/2098
Ancho exterior	23,6in/600mm	
Ancho interior	19in/483mm	
Profundidad exterior	39,4in/1000mm	
Profundidad máx. del dispositivo	34,3in/870mm	
Capacidad de carga estática	1763,7lb/800kg	
Ángulo de giro de la puerta frontal	Hasta 245 grados	
Incluye	**CAJA 1:** 1 cubierta superior con bandeja de ventilación 1 bandeja inferior 6 barras horizontales 1 cable de corriente 1 kit de herrajes para ensamblaje 1 kit de herrajes para montaje de equipos 1 manual del usuario **CAJA 2:** 2 marcos para puertas 4 rieles verticales **CAJA 3:** 2 paneles laterales 1 puerta frontal de vidrio 1 puerta posterior de rejilla	
Certificaciones y estándares		
Normas internacionales	CE	
Certificaciones y homologaciones	RoHs, Reach	
Información adicional		
MPN	NPC-T42U61B	NPC-T47U61B
UPC	798302036468	798302036475
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS	
Empaque	Caja de cartón	
Pies cúbicos	Caja 1: 1030x630x140mm Caja 2: 1990x615x260mm Caja 3: 1930x740x115mm	Caja 1: 1030x630x140mm Caja 2: 2210x615x260mm Caja 3: 2150x740x115mm
Garantía	Garantía limitada de 5 años**	

**SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)*
*** Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia*

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com