
NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

# Gabinete de piso
## semi-ensamblado

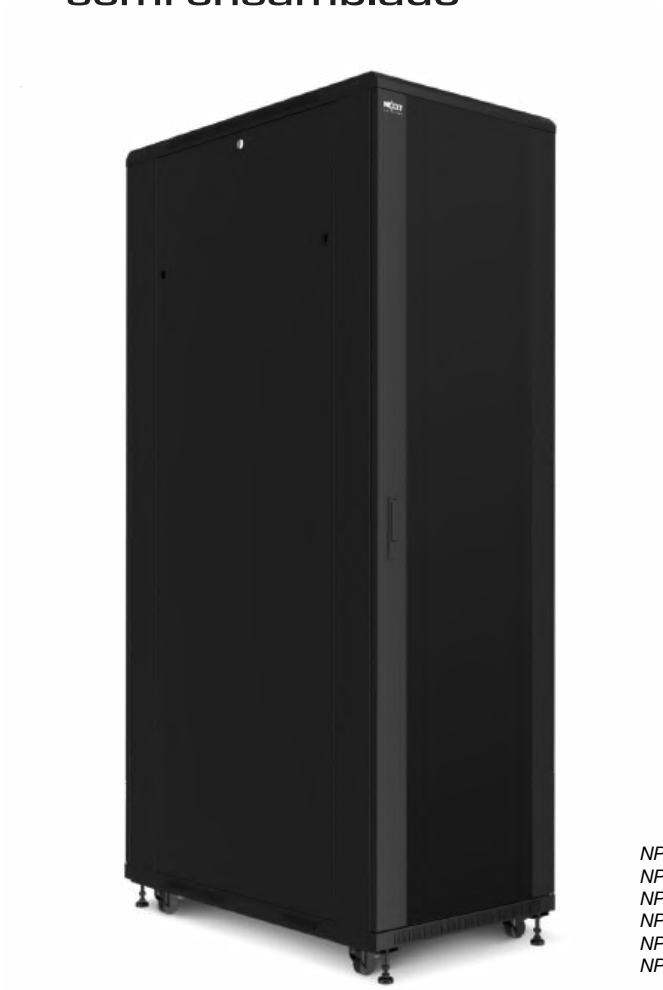

*NPC-T42U61B*
*NPC-T47U61B*
*NPC-T27U66B*
*NPC-T32U66B*
*NPC-T37U66B*
*NPC-T42U66B*
*NPC-T27U68B*
*NPC-T32U68B*
*NPC-T37U68B*
*NPC-T42U68B*

El gabinete de piso semi-ensamblado de Nexxt Solutions es una estructura robusta diseñada para albergar componentes de montaje en bastidor, tales como servidores y unidades de almacenamiento, conmutadores de red y de voz modulares, routers, sistemas de telecomunicaciones, así como los distintos equipos informáticos. Su doble puerta posterior permite acomodar el gabinete en cuartos de telecomunicación con cualquier configuración, ya que minimiza el espacio que se requiere para acceder a la unidad por la parte de atrás. Nuestros gabinetes de piso no sólo proporcionan mayor capacidad para equipos de redes, sino que además permiten la fácil integración de unidades de distribución de corriente (PDU) y de sistemas de gestión de cables de alta densidad. Elaborado conforme a las normas EIA con orificios de montaje cuadrados, permite la rápida instalación de equipos dentro del armario, los cual es ideal para aplicaciones en centros de datos o salas de computación. La incorporación de la unidad de ventilación optimiza la capacidad de enfriamiento al interior de la unidad. Producto disponible en configuración de 600mm de ancho, con 27, 32, 37, 42 y 47 unidades de bastidor.

## Características principales

- Máxima capacidad de carga de 800kg (1764lb)
- La estructura del marco reforzada con acero es ideal para albergar equipos pesados
- Excelente sistema de gestión, con acceso inferior y superior al cableado y a las unidades de distribución de corriente o PDUs
- Acceso con cerradura a través de la puerta frontal y posterior, así como a través de los paneles ubicados a cada lado
- Rieles de montaje con perforaciones cuadradas estándar permiten la rápida instalación de componentes
- La puerta delantera gira 245 grados, mientras que la puerta posterior presenta un ángulo de apertura de hasta 245 grados
- Las puertas microperforadas de alta densidad evitan el recalentamiento interno al facilitar la circulación del aire en la sección posterior de la estructura
- El riel vertical para gestión de cables y PDUs hace más versátil la distribución del cableado y de energía dentro del gabinete
- Las cuatro ruedas de apoyo facilitan el desplazamiento y el despliegue de la unidad
- Los pies de nivelación regulables ofrecen máxima estabilidad
- El sistema de rieles de montaje compatible con EIA se ajusta fácilmente para acomodar equipos de diversas profundidades
- Las unidades de bastidor numeradas en la sección frontal y posterior simplifican la instalación de los equipos
- Recubrimiento con pintura electrostática para evitar la corrosión y el daño causado por otros factores externos

**www.nexxtsolutions.com**

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

# Gabinete de piso
## semi-ensamblado

## Especificaciones técnicas Tabla 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características del gabinete de piso** | | | | |
| Color | Esmalte negro (RAL 9005) | | | |
| Unidades de bastidor | 27U | 32U | 37U | 42U |
| Tipo de estructura | Semi-ensamblado (SKD) | | | |
| Tipo de montaje | De piso | | | |
| Tipo de acceso | Paneles laterales desmontables<br>Puerta frontal de vidrio y puerta posterior de malla | | | |
| Material (estructura principal) | SPCC*, calibre 18 | | | |
| Material (ángulos de montaje) | SPCC, calibre 13/ 2,28mm | | | |
| Ventilación activa | Bandeja de ventilación con dos unidades incluidas | | Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas | |
| Ventilación pasiva | Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60%<br>Acceso para ventilación en las sección superior e inferior | | | |
| Grado de protección | IP20 | | | |
| **Dimensiones** | | | | |
| Altura exterior | 54,6in/1388mm | 63,4in/1611mm | 72,2in/1833mm | 80,9in/2055mm |
| Altura interior | 47,6in/1209mm | 56,4in/1432mm | 65,1in/1654mm | 73,86in/1876mm |
| Ancho exterior | 23,6in/600mm | | | |
| Ancho interior | 19in/483mm | | | |
| Profundidad exterior | 23,6in/600mm | | | |
| Profundidad máx. del dispositivo | 18,5in/470mm | | | |
| Capacidad de carga estática | 1763,7lb/800kg | | | |
| Ángulo de giro de la puerta frontal | Hasta 245 grados | | | |
| Incluye | **CAJA 1:** 1 cubierta superior con bandeja de ventilación<br>1 bandeja inferior<br>6 barras horizontales<br>1 cable de corriente<br>1 kit de herrajes para ensamblaje<br>1 kit de herrajes para montaje de equipos<br>1 manual del usuario<br>**CAJA 2:** 2 marcos para puertas<br>4 rieles verticales<br>**CAJA 3:** 2 paneles laterales<br>1 puerta frontal de vidrio<br>1 puerta posterior de rejilla | | | |
| **Certificaciones y estándares** | | | | |
| Normas internacionales | CE | | | |
| Certificaciones y homologaciones | RoHs, Reach | | | |
| **Información adicional** | | | | |
| MPN | NPC-T27U66B | NPC-T32U66B | NPC-T37U66B | NPC-T42U66B |
| UPC | 798302036383 | 798302036390 | 798302036406 | 798302036413 |
| Rotulado | NEXXT SOLUTIONS | | | |
| Empaque | Caja de cartón | | | |
| Pies cúbicos | Caja 1: 630x630x140mm<br>Caja 2: 1300x615x260mm<br>Caja 3: 1260x630x115mm | Caja 1: 630x630x140mm<br>Caja 2: 1525x615x260mm<br>Caja 3: 1485x630x115mm | Caja 1: 630x630x140mm<br>Caja 2: 1750x615x260mm<br>Caja 3: 1710x630x115mm | Caja 1: 630x630x140mm<br>Caja 2: 1990x615x260mm<br>Caja 3: 1930x630x115mm |
| Garantía | Garantía limitada de 5 años** | | | |

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

# Gabinete de piso
## semi-ensamblado

### Especificaciones técnicas Tabla 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características del gabinete de piso** | | | | |
| Color | Esmalte negro (RAL 9005) | | | |
| Unidades de bastidor | 27U | 32U | 37U | 42U |
| Tipo de estructura | Semi-ensamblado (SKD) | | | |
| Tipo de montaje | De piso | | | |
| Tipo de acceso | Paneles laterales desmontables<br>Puerta frontal de vidrio y puerta posterior de malla | | | |
| Material (estructura principal) | SPCC*, calibre 18 | | | |
| Material (ángulos de montaje) | SPCC, calibre 13/ 2,28mm | | | |
| Ventilación activa | Bandeja de ventilación con dos unidades incluidas | | Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas | |
| Ventilación pasiva | Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60%<br>Acceso para ventilación en las sección superior e inferior | | | |
| Grado de protección | IP20 | | | |
| **Dimensiones** | | | | |
| Altura exterior | 54,7in/1388mm | 63,4in/1611mm | 72,2in/1833mm | 80,9in/2055mm |
| Altura interior | 47,6in/1209mm | 56,4in/1432mm | 65,1in/1654mm | 73,86in/1876mm |
| Ancho exterior | 23.6in/600mm | | | |
| Ancho interior | 19in/483mm | | | |
| Profundidad exterior | 31,4in/800mm | | | |
| Profundidad máx. del dispositivo | 26,4in/670mm | | | |
| Capacidad de carga estática | 1763,7lb/800kg | | | |
| Ángulo de giro de la puerta frontal | Hasta 245 grados | | | |
| Incluye | **CAJA 1:** 1 cubierta superior con bandeja de ventilación<br>1 bandeja inferior<br>6 barras horizontales<br>1 cable de corriente<br>1 kit de herrajes para ensamblaje<br>1 kit de herrajes para montaje de equipos<br>1 manual del usuario<br>**CAJA 2:** 2 marcos para puertas<br>4 rieles verticales<br>**CAJA 3:** 2 paneles laterales<br>1 puerta frontal de vidrio<br>1 puerta posterior de rejilla | | | |
| **Certificaciones y estándares** | | | | |
| Normas internacionales | CE | | | |
| Certificaciones y homologaciones | RoHs, Reach | | | |
| **Información adicional** | | | | |
| MPN | NPC-T27U68B | NPC-T32U68B | NPC-T37U68B | NPC-T42U68B |
| UPC | 798302036420 | 798302036437 | 798302036444 | 798302036451 |
| Rotulado | NEXXT SOLUTIONS | | | |
| Empaque | Caja de cartón | | | |
| Pies cúbicos | Caja 1: 830x630x140mm<br>Caja 2: 1525x615x260mm<br>Caja 3: 1260x630x115mm | Caja 1: 830x630x140mm<br>Caja 2: 1525x615x260mm<br>Caja 3: 1485x630x115mm | Caja 1: 830x630x140mm<br>Caja 2: 1750x615x260mm<br>Caja 3: 1710x630x115mm | Caja 1: 830x630x140mm<br>Caja 2: 1990x615x260mm<br>Caja 3: 1930x630x115mm |
| Garantía | Garantía limitada de 5 años** | | | |



Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

# Gabinete de piso
## semi-ensamblado

### Especificaciones técnicas Tabla 3

| | | |
|---|---|---|
| **Características del gabinete de piso** | | |
| Color | Esmalte negro (RAL 9005) | |
| Unidades de bastidor | 42U | 47U |
| Tipo de estructura | Semi-ensamblado (SKD) | |
| Tipo de montaje | De piso | |
| Tipo de acceso | Paneles laterales desmontables<br>Puerta frontal de vidrio y puerta posterior de malla | |
| Material (estructura principal) | SPCC*, calibre 18 | |
| Material (ángulos de montaje) | SPCC, calibre 13/ 2,28mm | |
| Ventilación activa | Bandeja de ventilación con cuatro unidades incluidas | |
| Ventilación pasiva | Puertas frontal y posterior perforadas al 50-60%<br>Acceso para ventilación en las sección superior e inferior | |
| Grado de protección | IP20 | |
| **Dimensiones** | | |
| Altura exterior | 80,9in/2055mm | 89,7in/2277mm |
| Altura interior | 73,9in/1876mm | 82,6in/2098 |
| Ancho exterior | 23,6in/600mm | |
| Ancho interior | 19in/483mm | |
| Profundidad exterior | 39,4in/1000mm | |
| Profundidad máx. del dispositivo | 34,3in/870mm | |
| Capacidad de carga estática | 1763,7lb/800kg | |
| Ángulo de giro de la puerta frontal | Hasta 245 grados | |
| Incluye | **CAJA 1:** 1 cubierta superior con bandeja de ventilación<br>1 bandeja inferior<br>6 barras horizontales<br>1 cable de corriente<br>1 kit de herrajes para ensamblaje<br>1 kit de herrajes para montaje de equipos<br>1 manual del usuario<br>**CAJA 2:** 2 marcos para puertas<br>4 rieles verticales<br>**CAJA 3:** 2 paneles laterales<br>1 puerta frontal de vidrio<br>1 puerta posterior de rejilla | |
| **Certificaciones y estándares** | | |
| Normas internacionales | CE | |
| Certificaciones y homologaciones | RoHs, Reach | |
| **Información adicional** | | |
| MPN | NPC-T42U61B | NPC-T47U61B |
| UPC | 798302036468 | 798302036475 |
| Rotulado | NEXXT SOLUTIONS | |
| Empaque | Caja de cartón | |
| Pies cúbicos | Caja 1: 1030x630x140mm<br>Caja 2: 1990x615x260mm<br>Caja 3: 1930x740x115mm | Caja 1: 1030x630x140mm<br>Caja 2: 2210x615x260mm<br>Caja 3: 2150x740x115mm |
| Garantía | Garantía limitada de 5 años** | |

**SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)*
*** Para detalles sobre la garantía, visite www.nexxtsolutions.com/poliza-de-garantia*

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y, por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com