
NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Cable patch cord Cat.5E

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

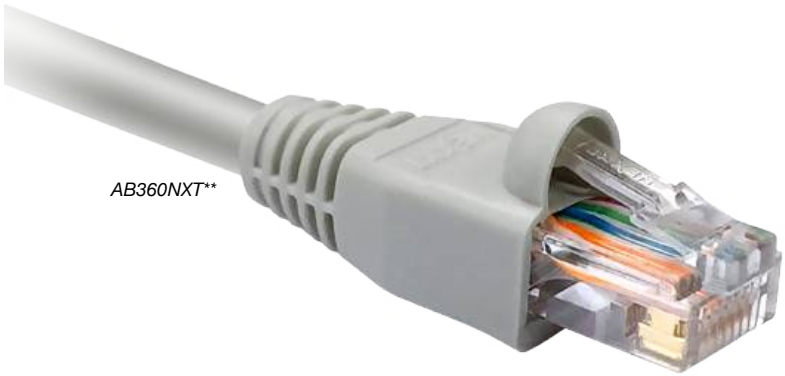

AB360NXT**

0,91m	2,31m	3,05m	4,27m	7,62m	15,24m	Color
01	12	23	34	45	56	
02	13	24	35	46	57	
03	14	25	36	47	58	
04	15	26	37	48	59	
05	16	27	38	49	60	
06	17	28	39	50	61	
07	18	29	40	51	62	

Ejemplo: AB360NXT26= 3,05m Amarillo

Productos Relacionados



AW160NXT**



AW110NXT**





AB360NXT**




AW190NXT**

Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro cable patch cord categoría 5E está compuesto por conductores multifilares, que por ser más flexibles y maleables, evitan la ruptura interna de los hilos de cobre cuando son constantemente manipulados. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Cumplen con las normas eléctricas internacionales (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568). Disponibles en longitudes de 1, 2, 3, 4, 8 y 17m (3, 7, 10, 14, 25 y 50ft). Los cables de interconexión categoría 5E vienen en siete colores diferentes.

Longitud total (opcional)

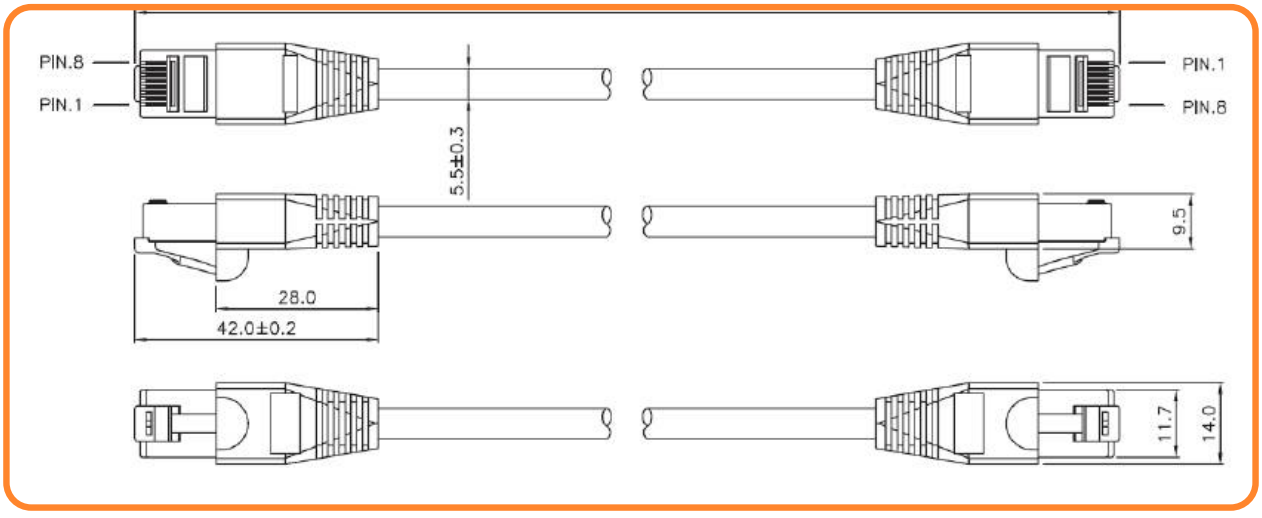

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

NEXXT SOLUTIONS
INFRASTRUCTURE
Professional Series

Cable patch cord Cat.5E

UTP, multifilar, con revestimiento tipo CM

Especificaciones del producto

Características del alambre	
Tipo de cable	Cable de par trenzado sin blindaje “UTP”
Número de pares	4
Número de conductores	8
Material conductor	Cobre trenzado multifilar
Calibre del conductor	24 AWG
Características internas	
Material del revestimiento interior	HDPE (CMI-75E)
Combinaciones de color	
Par 1	Azul y blanco/ Azul
Par 2	Naranja y blanco/ Naranja
Par 3	Verde y blanco/ Verde
Par 4	Marrón y blanco/ Marrón
Características externas	
Material del revestimiento externo	75°C PVC (CMI-80S)
Diámetro promedio del cable	5,5 ± 0,3mm
Color disponible del revestimiento	Gris, azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco
Características eléctricas	
Impedancia característica (Zo)	100 Ohm ± 15%
Resistencia conductiva	Máx. 14.8Ω/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	3%
Velocidad mínima de propagación	0,65C
Cumplimiento de estándar PoE	IEEE802.3af, PoE tipo 1 (15,4 Watts/100m) IEEE802.3at, PoE tipo 2 (30 Watts/100m) IEEE802.3bt, PoE tipo 3 (60 Watts/100m)
Características del conector	
Color	Transparente - moldeado
Material del conector	Policarbonato UL 94V-2
Material del contacto	Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas
Acabado del contacto	Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo
Características de transmisión	
Velocidad de transmisión	100 Mbps
Ancho de banda	100 MHz
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and ISO/IEC 11801
Certificación UL	20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001e
Información adicional	

Longitud del cable	m	**0,91**	**2,31**	**3,05**	**4,27**	**7,62**	**15,24**	**Color**
		01	12	23	34	45	56	Gris
		02	13	24	35	46	57	Azul
	MPN AB360NXT**	03	14	25	36	47	58	Rojo
		04	15	26	37	48	59	Amarillo
		05	16	27	38	49	60	Verde
		06	17	28	39	50	61	Negro
		07	18	29	40	51	62	Blanco
		20047	20023	30053	30121	30190	30268	Gris
		20078	20108	30060	30138	30206	30275	Azul
		20085	20115	30077	30145	30213	30282	Rojo
	UPC 798302******	20054	30015	30084	30152	30220	30299	Amarillo
		20061	30022	30091	30169	30237	30305	Verde
		20016	30039	30107	30176	30244	30312	Negro
		20092	30046	30114	30183	30251	30329	Blanco

Rotulado	NEXXT UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL Cumple con las cerfiticaciones ANSI/TIA-568-C.2 CAT.5E XXXXXXX-X www.nexxtsolutions.com
Empaque	Bolsa de Plástico
Pies cúbicos	De 0,81 hasta 1,40 cada 100 unidades
Garantía	Limitada de por vida. **Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia**

GARANTÍA DE POR VIDA · CAT 5E · UL E318654 · ETL VERIFIED

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® (“Nexxt”) es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com