CABLEADO ESTRUCTURADO · CABLE DE RED DOBLE BLINDAJE EXTERIOR 10G


Cable SFTP Cat 6A Exterior Blindado con Malla

NHTD · 4 Pares · 23 AWG · Doble blindaje malla + lámina (S/FTP) · Negro · 305 m

Categoría 6A | 10 Gigabit | S/FTP doble blindaje | Malla + lámina Al | Exterior · CMX · UV | Carrete 305 m | 23 AWG | 100% Cobre



CARRETE 305 m

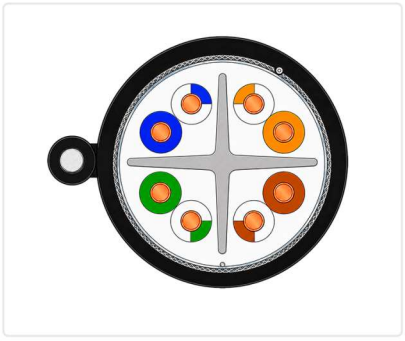

CORTE TRANSVERSAL · S/FTP

Cable de red de par trenzado **doble blindado S/FTP Categoría 6A (Augmented)** marca NHTD para **uso exterior**. Incorpora un **doble blindaje: malla trenzada de cobre estañado (65% de cobertura) más lámina de aluminio** con cinta PE e hilo de drenaje, la máxima protección contra interferencia **EMI/RFI** en ambientes exigentes. Con **conductor de cobre sólido 100%** calibre 23 AWG y aislamiento HDPE, garantiza **10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) hasta 100 m**, ancho de banda de hasta **550 MHz** y **PoE++ (4PPoE) hasta 90 W**. Su **chaqueta LLDPE negra resistente a UV** —CMX Outdoor Rated— soporta sol e intemperie, en carrete de madera de 305 m.

10 GbE
Categoría 6A

10GBASE-T hasta 100 m sobre cobre sólido 23 AWG.

S/FTP
Doble blindaje

Malla trenzada de cobre estañado + lámina de aluminio contra EMI/RFI.

550 MHz
Ancho de banda

Margen amplio para 10G de alta velocidad.

90 W
PoE++ (4PPoE)

Compatible IEEE 802.3af / at / bt.

Especificaciones técnicas

CONSTRUCCIÓN

Conductor	Cobre sólido desnudo
Calibre	23 AWG
Diám. conductor	0,585 mm
Aislamiento	HDPE
Espesor aislam. (prom.)	0,2775 mm
Diám. aislamiento / par	1,14 / 2,28 mm
Separador	PE (cruz)
Cinta PE	Sí
Lámina de aluminio	Sí
Malla trenzada (Cu est.)	0,12 mm · 65%
Hilo de drenaje	Cu estañado 0,40 mm
Cordón de rasgado	Sí
Chaqueta	LLDPE (UV) negro
Espesor chaqueta	0,60–0,65 mm
Ø exterior	7,60 mm

PARÁMETROS GENERALES

Impedancia (1–100 MHz)	100 ± 12 Ω
Impedancia (100–250 MHz)	100 ± 15 Ω
Impedancia (250–550 MHz)	100 ± 22 Ω
Ancho de banda	550 MHz
Delay skew	≤ 25 ns/100m
Cap. desbal. par-tierra	≤ 330 pF/100m
Resistencia DC (20 °C)	≤ 93,8 Ω/km
Desbalance resistencia	≤ 5 %
Blindaje	S/FTP (malla + lámina)
PoE	Hasta 90 W (4PPoE)
Temperatura	−20 a 75 °C
Clasificación	Exterior · CMX · UV

Desempeño eléctrico por frecuencia

Valores garantizados de transmisión conforme a los estándares Categoría 6A.


Frec. MHz	Pérd. Ret. mín dB	Atenuac. máx dB	NEXT mín dB	PSNEXT mín dB	ELFEXT mín dB	PSELFEXT mín dB	Retardo máx ns
1	20	2	65	62	64	61	570
4	23	4	56	53	52	49	552
8	25	6	52	49	46	43	547
16	26	8	47	44	40	37	543
20	27	9	46	43	38	35	542
63	25	17	38	35	28	25	539
100	25	22	35	32	24	21	538
200	18	32	31	28	18	15	537
250	17	37	29	26	16	13	536
300	17	41	28	25	14	11	536
400	16	49	26	23	12	9	536
550	15	59	24	21	9	6	536

Valores por 100 m a 20 °C. Conforme a TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801 e IEC 61156-5 para Categoría 6A.

Características mecánicas

Material de chaqueta	LLDPE (UV)
Tracción (sin envejecer)	≥ 13,8 MPa
Elongación (sin envejecer)	≥ 100 %
Condición de envejecimiento	100 °C × 168 h
Tracción (envejecido)	≥ 85 % inicial
Elongación (envejecido)	≥ 50 % inicial
Doblado en frío	−20 °C: sin grietas

Código de pares



- Naranja / Blanco-Naranja
- Azul / Blanco-Azul
- Marrón / Blanco-Marrón
- Verde / Blanco-Verde

APLICACIONES

LAN horizontal blindada 10G · Ambientes con alta interferencia EMI/RFI · Tendido exterior entre edificios · Cámaras IP / CCTV en exterior · Zonas industriales · Alimentación PoE++ hasta 90 W.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

EIA/TIA-568-B.2 · ISO/IEC 11801 · IEC 61156-5 · cETLus Listed · CMX Outdoor Rated · RoHS Compliant.

Comdiel Ltda.

Importadores y distribuidores en redes y comunicaciones desde 1988.

Manuel Montt 1854, Providencia · Santiago, Chile

www.comdiel.cl

info@comdiel.cl

+56 2 2225 6775

URL Producto: comdiel.cl/10185NHA06