
PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 – 24 PUERTAS

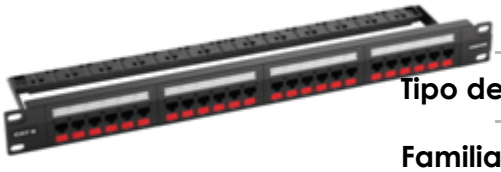

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	GigaLan
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Excede los límites establecidos en las normas para CAT.6/Classe E;
- Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones en canales de hasta 100 metros;
- Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos los protocolos LAN anteriores;
- 24 íconos de identificación;
- Conector con IDC en ángulo de 45^{O};
- Compatible con RJ-11;
- Módulos de 6 posiciones;
- Posibilidad de clavijas T568A o T568B;
- Folleto de montaje en español;
- Subministrado con protectores traseros;
- Subministrado con iconos azules y rojos;
- Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
- Suministrado con guía trasero de cables que permite la fijación individual de los cables.
- Los puertos frontales disponen de etiqueta con la numeración de cada puerto y tapa de protección en acrílico

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal y trasera, indicación de la categoría en la parte frontal y trasera.
Rastreo del Producto	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Características constructivas	
Largo	44 mm (1U)

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Ancho	482.6mm (19")
Espesura de chapa	1,8mm
Peso	0,86 kg
Color	Negro
Tipo de Conector frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso
Cantidad de posiciones	24 (módulos de 6 puertas)
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
Material del cuerpo del producto	Estructura: Acero SAE 1020; Panel frontal: termoplástico de alto impacto no propagante a la llama, UL 94V-0. Guía de cable trasera: soportes laterales en acero SAE 1020 y bar en termoplástico de alto impacto de material Resistente y protegidos contra la corrosión
Diámetro del Conductor	26 a 22 AWG
Accesorios Incluidos	

Accesorios incluidos	24 posiciones
Guía de cables	1
Íconos	24 negros, 24 azules y 24 rojos
Tornillos	4 x M5x12mm
Abrazadera plástica	24
Protectores traseros	48

Padrón de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 133N
Cantidad de ciclos	≥750 RJ45 y ≥200 RJ11 ≥200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ
Resistencia DC	0,1Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.

Fuerza de contacto	0,98N (100g)
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	15 patch panels de 24 posiciones
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	510 x 70 x 60 mm
Peso por gift	0,86 kg
Soluciones Relacionadas	Commercial Building
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565 TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPAMENT
Certificación	ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED UL Listed E173971 ETL Verified

Ese informativo es de autoría y propriedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son meramente ilustrativas.