RACKS Y GABINETES · GABINETE MURAL


Gabinete Mural Armable 9U

Serie WB · Rack 19" · 600 × 600 mm · Se entrega desarmado

Rack 19" | 9U | Armable | Puerta de vidrio | Embalaje plano | Acero SPCC | Carga 60 kg



PUERTA CERRADA

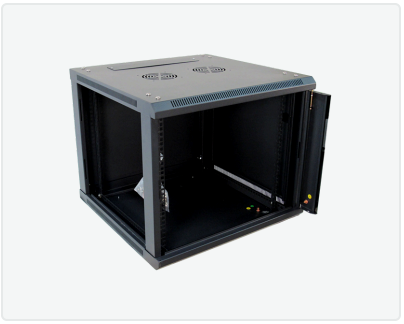

PUERTA ABIERTA

Gabinete mural **armable** de la **Serie WB**, con **9 unidades de rack de 19"** y 600 × 600 mm, para equipos de redes, telefonía y CCTV en interiores. Se entrega **desarmado en embalaje plano**: ocupa menos espacio en bodega y en el transporte, y se arma en el lugar con la tornillería incluida. El marco y los perfiles son de **acero laminado en frío SPCC de 1,2 mm**, con pintura electrostática en polvo de color negro. La **puerta frontal de vidrio templado** abre en más de 180° y tiene cerradura, y los **paneles laterales van apernados**. Lleva **cuatro perfiles de montaje en L** de profundidad ajustable, **entradas de cables en el techo y en la base** con placa removible y perforación para ventilador. Soporta hasta **60 kg de carga estática**.

9U
Rack de 19"

Cuatro perfiles de montaje en L, de profundidad ajustable.

60 kg
Carga estática

Capacidad declarada por el fabricante.

>180°
Apertura de puerta

Puerta frontal de vidrio templado con cerradura.

Kit
Embalaje plano

Se entrega desarmado y se arma con la tornillería incluida.

Especificaciones técnicas

CONSTRUCCIÓN

Estándar de montaje	Rack 19"
Unidades de rack	9U
Estructura	Armable, embalaje plano
Material	Acero laminado en frío SPCC
Marco y perfiles	1,2 mm
Techo, base y puerta	1,0 mm
Paneles laterales y posterior	0,8 mm
Tratamiento	Desengrase, decapado y fosfatado
Pintura	Electrostática en polvo
Color	Negro (RAL 9004)
Puerta frontal	Vidrio templado
Apertura de puerta	Más de 180°
Paneles laterales	Apernados
Garantía	6 meses

DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO

Ancho	600 mm
Fondo	600 mm
Alto	503,35 mm
Ancho útil entre perfiles	450 mm
Distancia entre perforaciones	465 mm
Perfiles de montaje	4, en L, ajustables
Carga estática	60 kg
Entradas de cables	Techo y base
Placas de entrada	2, removibles
Ventilación	Perforación en el techo
Ventilador	No incluido
Fijación	Soporte y panel posterior a muro
Uso	Interior

Tamaños de la Serie WB

Misma construcción y equipamiento en todos los modelos; cambian las unidades de rack, el fondo y la altura.

Código SKU	Unidades U	Ancho mm	Fondo mm	Alto mm	
7098WB6406	6U	600	450	370	
7098WB6409	9U	600	450	503,35	
7098WB6412	12U	600	450	636,7	
7098WB6606	6U	600	600	370	
7098WB6609	**9U**	**600**	**600**	**503,35**	**ESTE MODELO**
7098WB6612	12U	600	600	636,7	
7098WB6615	15U	600	600	770,05	
7098WB6618	18U	600	600	903,4	
7098WB6622	22U	600	600	1080	

Medidas según catálogo del fabricante, salvo el alto del 22U (dato de Comdiel).

Qué incluye (desarmado)

1	Marco, techo y base
2	Paneles laterales
1	Panel posterior y soporte de muro
1	Puerta frontal de vidrio templado con cerradura
4	Perfiles de montaje en L
2	Placas de entrada de cables
10	Juegos de tornillos y tuercas, y llave

APLICACIONES

Equipos de redes, telefonía y CCTV de 19" en interiores · Oficinas, salas de equipos y locales comerciales.


NORMAS DE REFERENCIA

ANSI/EIA RS-310-D · IEC 297-2 · DIN 41491 parte 1 · DIN 41494 parte 7 · GB/T 3047.2-92.

GARANTÍA

6 meses (producto importado por Comdiel).

Despiece

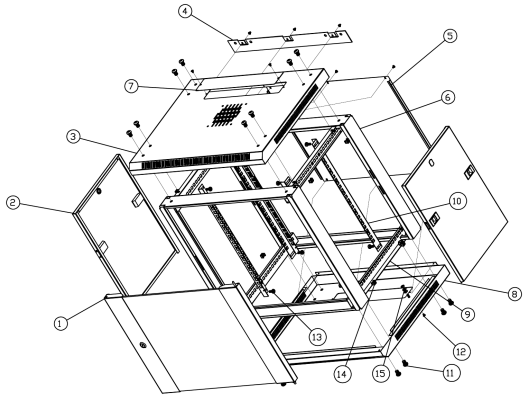

DESPIECE · MANUAL DEL FABRICANTE

1 Puerta de vidrio · 2 Panel lateral · 3 Techo · 4 Soporte de muro · 5 Panel posterior · 6 Marco · 7 Placa de entrada de cables · 8 Base · 9 Escuadra de montaje · 10 Perfil de montaje · 11 a 15 Tornillería y tuercas.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bandeja fija · Ventilador para el techo.

Comdiel Ltda.

Importadores y distribuidores en redes y comunicaciones desde 1988.
Manuel Montt 1854, Providencia · Santiago, Chile

www.comdiel.cl
info@comdiel.cl
+56 2 2225 6775

URL Producto: comdiel.cl/7098WB6609