
ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

GÉISER INOX DOBLE PARED

Depósitos Acumuladores / Productores de ACS

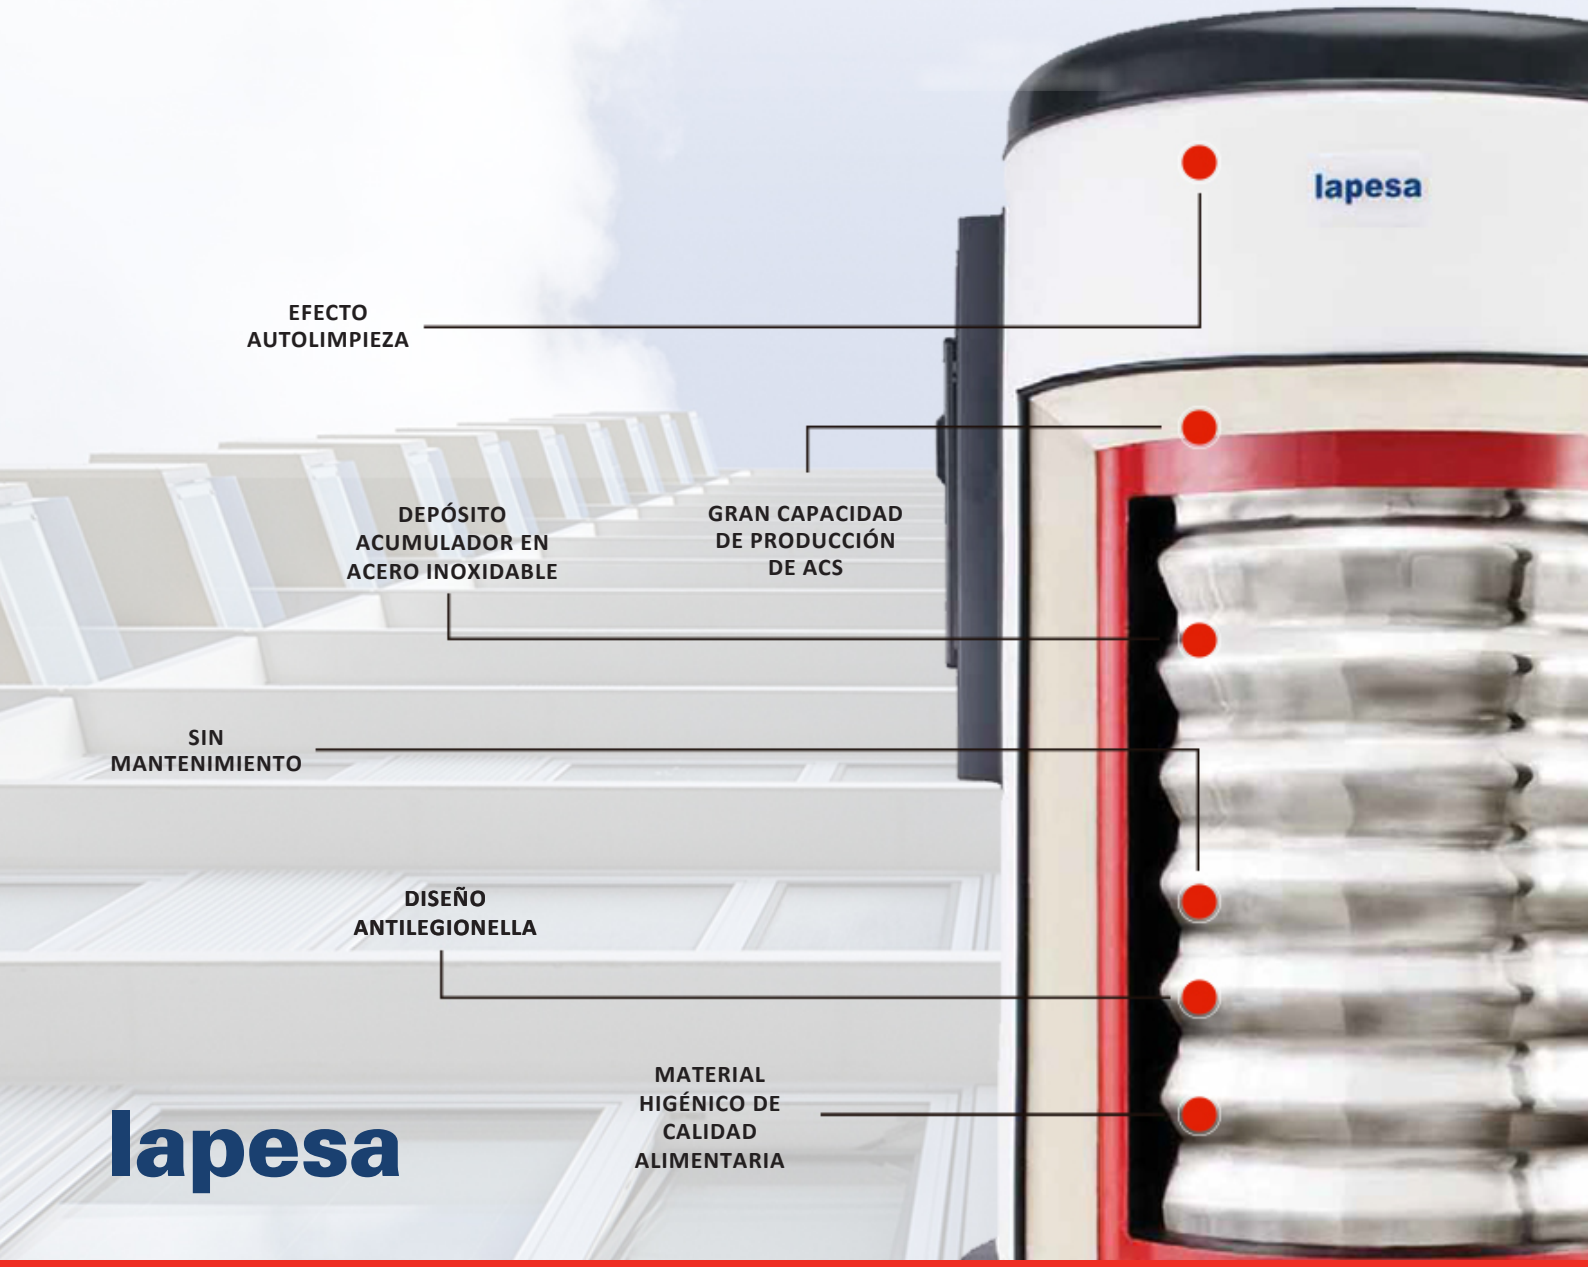

lapesa

anwo.cl

Anwo, Calefacción 03 - 2021

GÉISER INOX - DOBLE PARED

Depósitos Acumuladores / Productores de ACS



Depósitos DOBLE PARED

Es la versión estrella de la serie "GEISER INOX", por las múltiples ventajas que representa respecto a los sistemas convencionales de producción de ACS.


Esencialmente, el sistema "DOBLE PARED" consiste en la combinación de dos depósitos, uno dentro del otro, de modo que la producción de ACS se realiza por el intercambio térmico desde el depósito externo o primario, al depósito interno o secundario (ACS), a través de toda la superficie del depósito.

El agua contenida en el depósito envolvente o primario, se calienta por medio de una fuente energética externa (caldera, bomba de calor, colectores solares, etc.), que circula a través de este recipiente y transmite su energía térmica al agua de consumo contenida en el depósito interior o acumulador ACS.


EQUIPAMIENTO

Panel de control "K" cableado y montado, con termómetro, termostato doble de regulación y seguridad, interruptor invierno-verano y pilotos señalización.

DIMENSIONES

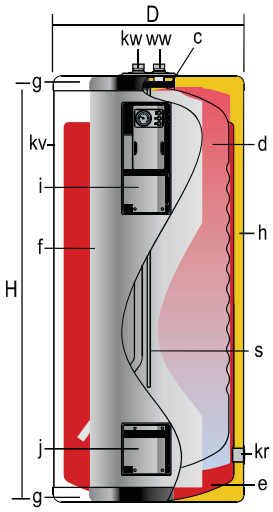

c - Boca de inspección
d - Depósito A.C.S.
e - Cámara de calentamiento
f - Forro externo
g - Cubierta
h - Aislamiento térmico
i - Panel de control
j - Boca lateral auxiliar
s - Sonda sensores

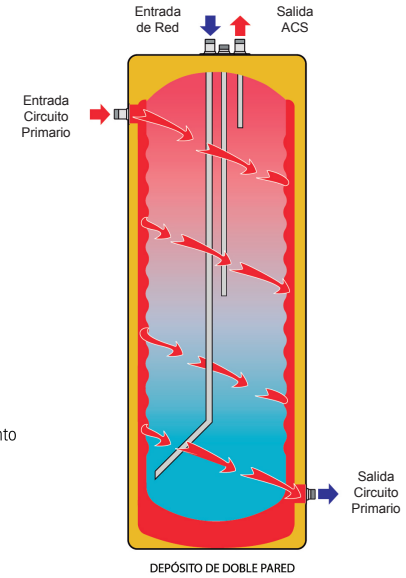

lapesa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		GX6 D190	GX6 D260	GX6 D400	GX6 D600	GX6 D1000
Código		**00.180.150**	**00.180.200**	**00.180.300**	**00.180.500**	**00.180.1000**
Capacidad total	L	191	256	365	608	955
Capacidad ACS	L	150	200	300	500	712
Capacidad depósito envolvente	L	41	56	65	108	243
Temperatura máx. ACS	ºC	90	90	90	90	90
D: Diámetro exterior	mm.	620	620	620	770	950*
H: Altura total	mm.	985	1240	1725	1730	2250
Presión máx. depósito ACS	bar	8	8	8	8	8
Kw: Entrada agua red / vaciado	"GAS/M	3/4	3/4	1	1	1 1/2
ww: Salida ACS	"GAS/M	3/4	3/4	1	1	1 1/2
Kv: Entrada primario	"GAS/H	1	1	1	1 1/2	1 1/2
Kr: Retorno primario	"GAS/H	1	1	1	1 1/2	1 1/2
Temperatura máx. circuito de calentamiento	ºC	110	110	110	110	110
Superficie de intercambio	m^2	1,2	1,6	2,4	3	4
Presión máx. circuito de calentamiento	bar	3	3	3	3	3
Panel de control	modelo	K	K	K	K	K
Peso en vacío (aprox.)	Kg	65	78	107	151	239
Recirculación ACS		3/4"	3/4"	1"	1"	1"

*Diámetro una vez retirados los laterales precortados es 790mm