SAMSUNG

Para mayor información,
visite www.samsung.com/ar/business/

Samsung A/C LatinAmerica

Samsung A/C Latinamerica

Distribuido por

Samsung Electronics Latinoamerica

Av. La Rotonda, Business Park, Torre V, Piso 7.
Ciudad de Panamá, Panamá

+507 306-2800

http://www.samsung.com/latin

Samsung Electronics Argentina

Bouchard 710, C1106 ABL, Buenos Aires, Argentina

+54 800-555-7267

http://www.samsung.com/ar/business/

Samsung Electronics Peru

Av. Rivera Navarrete 501, San Isidro 15046, Peru

+51 1 7114801

http://www.samsung.com/pe

Samsung Electronics Colombia

Cra. 7 #113-43, Bogotá, Colombia

+57 1 487-0707


http://www.samsung.com/co

Multisplit
Free Joint Multi



Multi Split

Instalación simple y conexión sin esfuerzo. Máxima comodidad en casa o en el trabajo.

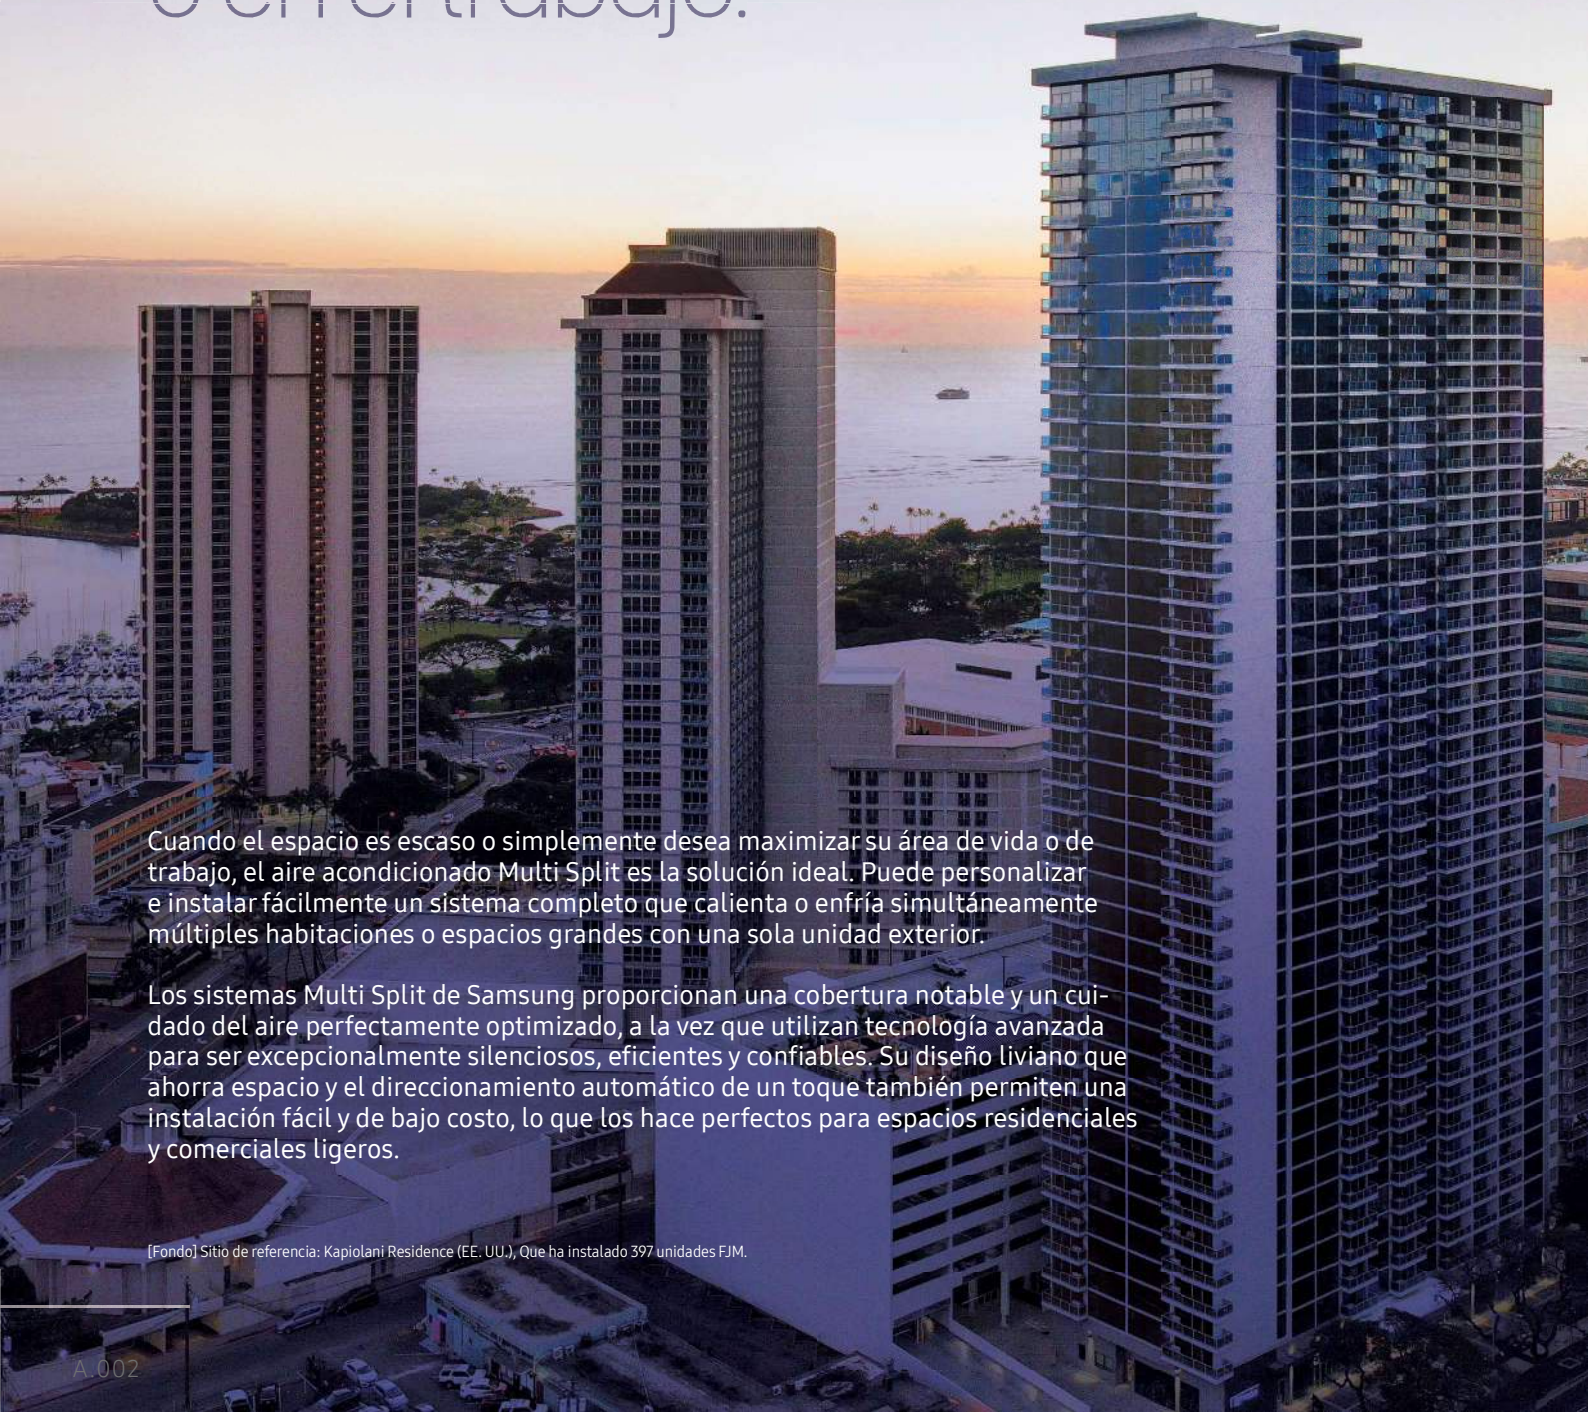

Cuando el espacio es escaso o simplemente desea maximizar su área de vida o de trabajo, el aire acondicionado Multi Split es la solución ideal. Puede personalizar e instalar fácilmente un sistema completo que calienta o enfría simultáneamente múltiples habitaciones o espacios grandes con una sola unidad exterior.

Los sistemas Multi Split de Samsung proporcionan una cobertura notable y un cuidado del aire perfectamente optimizado, a la vez que utilizan tecnología avanzada para ser excepcionalmente silenciosos, eficientes y confiables. Su diseño liviano que ahorra espacio y el direccionamiento automático de un toque también permiten una instalación fácil y de bajo costo, lo que los hace perfectos para espacios residenciales y comerciales ligeros.

[Fondo] Sitio de referencia: Kapiolani Residence (EE. UU.), Que ha instalado 397 unidades FJM.

Conecta fácilmente hasta 5 unidades interiores. Silenciosa y Potentemente enfría y calienta.





El sistema de aire acondicionado Samsung Free Joint Multi (FJM) combina eficiencia y confiabilidad para ofrecer un rendimiento sobresaliente en un diseño que ahorra espacio. Con capacidad para hasta 5 unidades interiores, el FJM es un sistema de enfriamiento perfectamente optimizado para residencias y edificios más pequeños con espacio de instalación limitado. Su construcción ligera y de pequeña escala y el direccionamiento automático con un solo botón permiten una instalación fácil y de bajo costo, mientras que su diseño único y silencioso garantiza una comodidad relajante y la máxima eficiencia.

Multi Split | FJM

Ecología y eficiencia - Ahorra energía y protege el medio ambiente

Con un conjunto de tecnologías de optimización de energía, el Samsung FJM ofrece eficiencia energética de primera clase para ayudar a las empresas y las propiedades residenciales a reducir costos y proteger el medio ambiente.

01 Bajo impacto en la capa de ozono del planeta

Refrigerante ecológico R410A

Protege el planeta reduciendo el impacto del cambio climático con el sistema FJM, que ayuda a conservar la capa de ozono y tiene un bajo impacto en el calentamiento global. Tiene un potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) bajo y un potencial de calentamiento global (GWP) más bajo que el refrigerante R22 convencional *. También reduce la cantidad de refrigerante necesario y reduce las emisiones de CO_2 **, por lo que es mucho más ecológico.






02 Ahorre automáticamente energía y dinero

Tecnología Digital Inverter

Ahorre dinero todos los días con la tecnología de inversor digital de alta eficiencia energética de Samsung. A diferencia de los compresores convencionales de velocidad fija, que frecuentemente se apagan y encienden, el compresor ajusta automáticamente su velocidad en respuesta a los cambios en la temperatura ambiente. Por lo tanto, ayuda a garantizar una comodidad óptima al mantener la temperatura deseada, con poca fluctuación. Y optimiza el uso de energía al enfriar, lo que reduce el consumo de energía hasta en un 60% *, ahorrándole dinero.



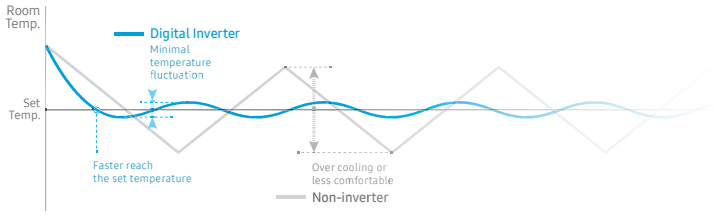

* Según los resultados de las pruebas internas de Samsung en comparación con el modelo Samsung AQV09TWS. Los resultados individuales pueden variar.

Fácil Instalación -Libera espacio valioso, tiempo y dinero

La unidad exterior FJM se puede instalar en muchos más lugares, ya que requiere mucho menos espacio, reemplazando efectivamente 5 unidades exteriores. Y su función de direccionamiento automático hace que la instalación sea más fácil que nunca.



03

Se adapta a lugares pequeños, cubre espacios grandes


Tamaño compacto

Las pequeñas dimensiones de la unidad exterior FJM significan que es fácil de instalar en casi cualquier lugar, incluso en un pequeño balcón. En particular, como todos los modelos tienen menos de 1 m de altura *, se pueden instalar debajo de una ventana de balcón, por lo que mejoran el interior ya que no afectan la vista desde la ventana.

* Las dimensiones netas de los modelos de 10kW son 940 x 998 x 330 mm (WxHxD), y los modelos de 6.9kW son 880 x 798 x 310 mm (WxHxD).

Diseño de 5 puertos

Se puede conectar una sola unidad exterior FJM con hasta cinco unidades interiores. Para que pueda mantener el exterior del edificio limpio y ordenado

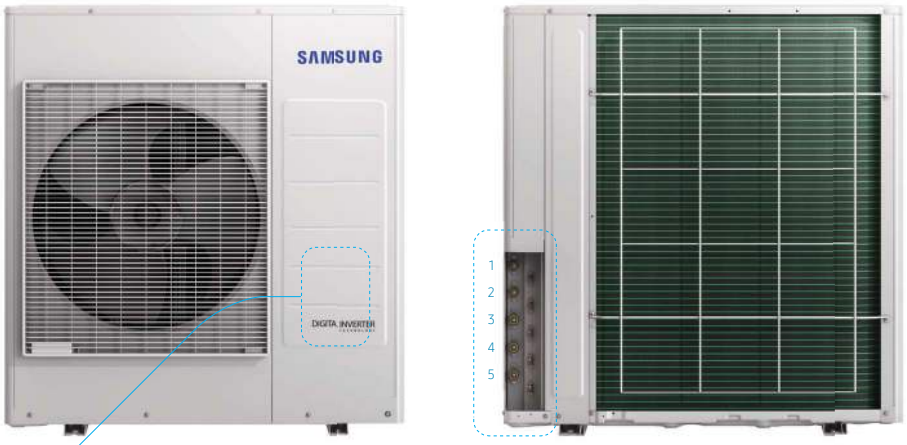



04

Fácil configuración de un toque

Direccionamiento automático

El sistema FJM cuenta con direccionamiento automático que le permite conectarse a múltiples unidades interiores con un simple toque. Cuando selecciona este modo, la unidad exterior verifica automáticamente las conexiones y proporciona los números de dirección a las unidades interiores conectadas, por lo que simplifica el proceso de configuración al eliminar muchas de las tareas problemáticas involucradas en el direccionamiento manual. Facilita la instalación más que nunca y ayuda a ahorrar tiempo y costos.

Multi Split | FJM

05 Universalidad de Unidades interiores

Conexión Universal

Las nuevas unidades interiores universales, se pueden conectar a unidades exteriores de otras categorías de Samsung





06 La temperatura perfecta en todo momento


Amplia gama de operación

La nueva unidad FJM te permite disfrutar de una experiencia de enfriamiento o calentamiento continuo en temperaturas extremas.

07
Aire limpio en todo momento

Ionizador(Opcional)

El ionizador genera iones activos de hidrógeno y oxígeno que reducen los contaminantes biológicos y el oxígeno reactivo. El proceso de eliminación de las sustancias nocivas es completamente inofensivo para el cuerpo humano y el ionizador mejora la calidad del aire.
La tecnología SPi ayuda a desarrollar una calidad de aire interior limpia al eliminar los contaminantes biológicos y al neutralizar los radicales OH.
Disponible para Cassette Windfree 4 vías, Cassette 360°, Ducto Slim, HSP, ERV, Techo grande y Consola.

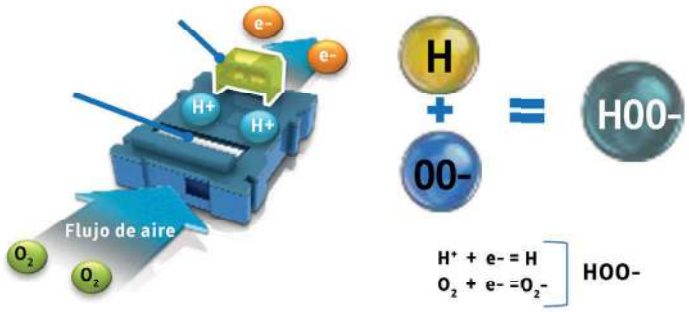

Gama de Productos

Unidades Interiores

Modelo		7.5 KBtu/h	9 KBtu/h	12 KBtu/h	18 KBtu/h	22 KBtu/h	24 KBtu/h
WindFree™		●	●	●	●	●	
Excellence		●	●	●	●	●	
Cassette WindFree™ 4-vías Mini		●	●	●	●		
Cassette WindFree™ 1-vía			●	●			
LSP Ducto Slim			●	●	●		●
Home Duct			●	●	●		●

Unidades Exteriores









Modelo	13.6 KBtu/h	17.1 KBtu/h	23.2 KBtu/h	27.3 KBtu/h	34.1 KBtu/h	42.6 KBtu/h	47.7 KBtu/h
Número máximo de unidades interiores conectables	2	2	3	4	5	5	5

Guía de Selección

		Wall-Mounted		Cassette		Duct
						
Model		**Wind-Free™**	**Excellence**	**Cassette 4-vías Mini Wind-Free™**	**Cassette 1-vía Wind Free™**	**LSP Ducto Slim**
Flujo de Aire	**Enfriamiento de flujo de aire Wind-Free ™**	●		●	●	
	Control de dirección del aire (arriba / abajo)	Auto	Auto			
	Control de dirección del aire (izquierda / derecha)	Auto	Manual			
	Control de nivel de flujo de aire (Cool / Fan)	5/4	5/4			
	Velocidad automática del ventilador	●	●			
Purificación de Aire	**Easy Filter Plus / Filtro HD**	●	●			
	Allergy Care	●	●			
	Recubrimiento antivirus	●	●			
Funciones	**Funciones Samsung SmartThings**	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
	MDS (sensor de detección de movimiento)			Opcional		
	Sensor de humedad			●	●	
	Indicador de limpieza del filtro	●	●			
	Pantalla de temperatura interior	●	●			
	Indicación de consumo de energía	●	●	Opcional	Opcional	
	Pantalla encendida / apagada Pantalla 88	●	●			
	Pitido activado / desactivado	●	●	●	●	
	Temporizador de 24 horas / temporizador real	●	●			
	Reinicio automático	●	●	●	●	●
Modo Operativo	**Modo automático (sin wifi)**	●	●	●	●	●
	Enfriamiento rápido	●	●			
	Buen sueño	●	●			
	Deshumidificación	●	●	●	●	●
	Ventilador	●	●	●	●	●
	Modo Silencioso	●	●			
Controles	**Control Remoto incluido**	●	●			
	Control remoto cableado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
	Compatibilidad de controlador centralizado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Otros	**EEV**	No incluida	No incluida	No incluida	No incluida	No incluida
	Bomba de drenaje incluida			●	●	(Solo modelos AJ***TNLPKH/EA)

Nomenclatura

Multi Split - Unidades Interiores

AJ	026	T	B	N	D	E	G
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Clasificación	AJ	Multi Split - Free Joint Multi (FJM)
2	Capacidad		**x1/10 kW (3 digits)**
3	Versión	T	2020
4	Tipo de Producto	N	Unidad Interior (NASA)
5	Notación de producto	N	Cassette WindFree™ Mini 4-vías
		1	Cassette WindFree™ 1-vía
		M	MSP Duct
		L	Slim Duct
		J	Consola
6	Característica	D	Deluxe
		P	Premium
7	Voltaje	E	1Φ, 220~240 V, 50 Hz
		K	1Φ, 220~240V, 50/60Hz
8	Modo	H	Heat Pump (R410)

Multi Split - Unidades Exteriores

AJ	026	T	C	J	2	E	G
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Clasificación	AJ	Multi Split - Free Joint Multi (FJM)
2	Capacidad		**x1/10 kW (3 digits)**
3	Versión	T	2020
4	Tipo de producto	X	Unidad Exterior (NASA)
5	Notación de producto	J	FJM
6	Número máximo de unidades interiores conectables	2	2 Unidades
		3	3 Unidades
		4	4 Unidades
		5	5 Unidades
7	Rango de Voltaje	E	1Φ, 220~240 V, 50 Hz
		K	1Φ, 220~240V, 50/60Hz
8	Modo	H	Bomba de Calor (R410)



Especificaciones

Unidad Exterior

- Compresor con tecnología Digital Inverter Boost.
- Equipado con protocolo de comunicación NASA.
- Ventilador de manejo directo accionado por un motor BLDC.
- Triple Protector Plus para proteger el compresor, la aleta y el controlador de sobretensiones.





Modelo de Unidad Exterior				AJ040TXJ2KH/EA (1)	AJ050TXJ2KH/EA (1)	AJ068TXJ3KH/EA
Número máximo de unidades interiores conectables				2	2	3
Suministro de energía			Φ, #, V, Hz	1,2,220~240,50/60	1,2,220~240,50/60	1,2,220~240,50/60
Modo			-	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Rendimiento	HP		HP	2	2	3
	"Capacidad (Nominal)"	Refrigeración	kW	4	5	6.8
			BTU/h	13600	17100	23200
		Calefacción	kW	4.4	5.7	8
			BTU/h	15000	19400	27300
Potencia	"Potencia de entrada (Nominal)"	Refrigeración	kW	3.92	3.79	3.4
		Calefacción	kW	4.44	4.22	4.19
	"Corriente de entrada (Nominal)"	Refrigeración	A	4.7	6	9.2
		Calefacción	A	4.5	6.2	8.7
	MCA		A	9.3	11.9	15.2
	MFA		A	10.6	13.8	17.5
Eficiencia Energética	Refrigeración nominal	EER		3.92	3.79	3.4
	Calefacción nominal	COP		4.44	4.22	4.19
Compresor	Tipo		-	Rotativo Twin BLDC	Rotativo Twin BLDC	Rotativo Twin BLDC
	Producto		kW x n	4.57	4.57	5.92
	Nombre del modelo		-	UG9TK3150FE4	UG9TK3150FE4	UG4T200FUAE4
	Aceite	Tipo	-	POE	POE	POE
		Carga inicial	cc	500	500	650
Ventilador	Tipo		-	Abanico de Propela	Abanico de Propela	Abanico de Propela
	Salida x n		W	40	40	125
	Flujo de aire		CMM	34.5	34.5	55.4
			l/ s	574	574	923
Tuberías	Tubería de líquido		Φ,mm x EA	6.35 x 2	6.35 x 2	6.35 x 3
			Φ,pulgadas xEA	1/4 x 2	1/4 x 2	1/4 x 3
	Tubería de gas		Φ, mm x EA	9.52 x 2	9.52 x 2	9.52 + 12.70 x 2
			Φ,pulgadas xEA	3/8 + 1/2	3/8 + 1/2	3/8 + 1/2 x 2
	Limitación de instalación	Max. Longitud	m	30	30	50
		Max. Altura	m	15	15	15
Cableado	Alambre de fuente de energía		mm2	2.5 ~ 2.5	2.5 ~ 2.5	2.5 ~ 2.5
	Cable de transmisión		mm2	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5
Refrigerante	Tipo		-	R410A	R410A	R410A
	Carga de Fábrica		kg	1.6kg	1.6kg	2.2kg
Sonido	Presión sonora		dB(A)	45dBA	46dBA	48dBA
	Potencia sonora			60dBA	61dBA	64dBA
Dimensión Externa	Peso neto		kg	35.5kg	36.0kg	53.5kg
	Peso de envío		kg	38.0kg	38.5kg	57.5kg
	Dimensiones netas (LxHxD)		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 798 x 310
	Dimensiones de envío (LxHxD)		mm	913 x 622 x 371	913 x 622 x 371	1,023 x 896 x 413
Rango de Temp. Funcionamiento	Refrigeración		°C	-10.0 ~ 46.0°C	-10.0 ~ 46.0°C	-10.0 ~ 46.0°C
	Calefacción		°C	-15.0 ~ 24.0°C	-15.0 ~ 24.0°C	-15.0 ~ 24.0°C

1. No incluye bomba de drenaje






AJ080TXJ4KH/EA	AJ100TXJ5KH/EA	AJ125TXJ5KH/EA	AJ140TXJ5KH/EA
4	5	5	5
1,2,220~240,50/60	1,2,220~240,50/60	1,2,220~240,50/60	1,2,220~240,50/60
Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
3	5	5	6
8	10	12.5	14
27300	34100	42600	47.7
9	12	13.5	15
30700	40900	46000	51100
3.36	3.45	3.16	2.89
4.23	4.1	3.9	3.5
10.9	13.3	18.1	22.1
9.7	13.4	15.8	19.6
18.2	25	34	34
20.8	28.8	40	40
3.36	3.45	3.16	2.89
4.23	4.10	3.90	3.50
Rotativo Twin BLDC	Rotativo Twin BLDC	Rotativo Twin BLDC	Rotativo Twin BLDC
7.77	9.17	10.01	10.01
G8T260FUAEW	UG8T300FUBJU	KTF310D43UMT	KTF310D43UMT
POE	PVE	ESTER OIL VG74	ESTER OIL VG74
700	1200	1000	1000
Abanico de Propela	Abanico de Propela	Abanico de Propela	Abanico de Propela
125	125	125	125
55.4	72.7	94	94
923	1,212	1,567	1,567
6.35 x 4	6.35 x 5	6.35 x 5	6.35 x 5
1/4 x 4	1/4 x 5	1/4 x 5	1/4 x 5
9.52 x 2 + 12.70 x 2	9.52 x 2 + 12.70 x 3	9.52 x 2 + 12.70 x 3	9.52 x 2 + 12.70 x 3
3/8 x 2 + 1/2 x 2	3/8 x 2 + 1/2 x 3	3/8 x 2 + 1/2 x 3	3/8 x 2 + 1/2 x 3
70	70	70	70
15	15	15	15
2.5 ~ 2.5	4.0 ~ 4.0	4.0 ~ 4.0	4.0 ~ 4.0
0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5	0.75 ~ 1.5
R410A	R410A	R410A	R410A
2.8kg	3.3kg	3.8kg	3.8kg
48dBA	54dBA	52dBA	52dBA
64dBA	70dBA	70dBA	70dBA
57.5kg	76.5kg	87.5kg	87.5kg
62.0kg	82.0kg	99.0kg	99.0kg
880 x 798 x 310	940 x 998 x 330	940 x 1,210 x 330	940 x 1,210 x 330
1,023 x 896 x 413	995 x 1,096 x 426	1,093 x 1,388 x 426	1,093 x 1,388 x 426
-10.0 ~ 46.0℃	-10.0 ~ 46.0℃	-10.0 ~ 46.0℃	-10.0 ~ 46.0℃
-15.0 ~ 24.0℃	-15.0 ~ 24.0℃	-15.0 ~ 24.0℃	-15.0 ~ 24.0℃

Especificaciones

WindFree™

- Enfriamiento de tres pasos: modo de enfriamiento rápido, modo de deshumidificación y modo de enfriamiento WindFree ™.
- Sistema de filtro Tri-Care con recubrimiento de zeolita.
- AI Auto Comfort.
- Control de Wi-Fi con Samsung SmartThings y controles de voz Bixby.
- Serpentina de Cobre

Unidades Interiores				AJ020TNAPKH/EA	AJ025TNAPKH/EA	AJ035TNAPKH/EA
Suministro de energía			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Modo			-	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Rendimiento	"Capacidad (Nominal)"	Refrigeración	kW	2	2.5	3.5
			BTU/h	6800	8500	11900
		Calefacción	kW	2.2	3.2	4
			BTU/h	7500	10900	13600
Potencia	"Potencia de entrada (Nominal)"	Refrigeración	W	40	40	40
		Calefacción	W	40	40	40
	"Corriente de entrada (Nominal)"	Refrigeración	A	0.4A	0.4A	0.4A
		Calefacción	A	0.4A	0.4A	0.4A
Ventilador	Tipo		-	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado
	Salida x n		W	27 x 1	27 x 1	27 x 1
	Flujo de aire		CMM			
			l/ s	165 / 153 / 140 / 122	172 / 160 / 140 / 122	178 / 160 / 142 / 118
Conexiones de tubería	Tubería de líquido		Φ,mm x EA	6.35	6.35	6.35
			Φ,pulgadas xEA	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas		Φ, mm x EA	9.52	9.52	9.52
			Φ,pulgadas xEA	3/8	3/8	3/8
	Tubo de drenaje		m	16.3, 550	16.3, 550	16.3, 550
Cableado de Campo	Cable de fuente de energía		mm2	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Cable de transmisión		mm2	0.75	0.75	0.75
Refrigerante	Tipo		-	R410A	R410A	R410A
	Carga de Fábrica		kg			
Sonido	Presión sonora	Alto / Medio / Bajo	dB(A)	38 / 23	38 / 23	39 / 23
	Potencia sonora	Refrigeración		54	54	56
Dimensión Externa	Peso neto		kg	10.6	10.6	10.6
	Peso de envío		kg	12	12	12
	Dimensiones netas (LxHxD)		mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Dimensiones de envío (LxHxD)		mm	950 x 290 x 375	950 x 290 x 375	950 x 290 x 375

AJ050TNAPKH/EA	AJ068TNAPKH/EA
1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Bomba de Calor	Bomba de Calor
5	6.2
17100	21200
6	8
20500	27300
50	50
50	50
0.5A	0.5A
0.5A	0.5A
Flujo cruzado	Flujo cruzado
27 x 1	27 x 1
270 / 253 / 227 / 202	335 / 300 / 265 / 228
6.35	6.35
1/4	1/4
12.7	15.88
1/2	5/8
16.3, 550	16.3, 550
1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
0.75	0.75
R410A	R410A
42 / 30	47 / 30
58	64
12.5	12.5
14.3	14.3
1,055 x 299 x 215	1,055 x 299 x 215
1,115 x 290 x 375	1,115 x 290 x 375

Accessory

Control remoto inalámbrico (incluido)

Especificaciones

Excellence

- Easy Filter Plus con indicador de limpieza del filtro.
- Modo Eco y Modo Silencioso.
- Control de Wi-Fi con Samsung SmartThings
- Serpentina de cobre





Unidades Interiores				AJ020TNTDKH/EA	AJ025TNTDKH/EA	AJ035TNTDKH/EA
Suministro de energía			Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Modo			-	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Rendimiento	"Capacidad (Nominal)"	Refrigeración	kW	2	2.5	3.5
			BTU/h	6800	8500	11900
		Calefacción	kW	2.2	3.2	4
			BTU/h	7500	10900	13600
Potencia	"Potencia de entrada (Nominal)"	Refrigeración	W	30	30	40
		Calefacción	W	30	30	40
	"Corriente de entrada (Nominal)"	Refrigeración	A	0.3A	0.3A	0.4A
		Calefacción	A	0.3A	0.3A	0.4A
Ventilador	Tipo		-	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado
	Salida x n		W	27 x 1	27 x 1	27 x 1
	Flujo de aire		CMM			
			l/ s	177 / 168 / 158 / 142	185 / 177 / 158 / 142	195 / 177 / 158 / 142
Conexiones de tubería	Tubería de líquido		Φ,mm x EA	6.35	6.35	6.35
			Φ,pulgadas xEA	1/4	1/4	1/4
	Tubería de gas		Φ, mm x EA	9.52	9.52	9.52
			Φ,pulgadas xEA	3/8	3/8	3/8
	Tubo de drenaje		m	16.3, 550	16.3, 550	16.3, 550
Cableado de Campo	Cable de fuente de energía		mm2	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
	Cable de transmisión		mm2	0.75	0.75	0.75
Refrigerante	Tipo		-	R410A	R410A	R410A
	Carga de Fábrica		kg			
Sonido	Presión sonora	Alto / Medio / Bajo	dB(A)	37 / 23	37 / 23	38 / 23
	Potencia sonora	Refrigeración		54	54	56
Dimensión Externa	Peso neto		kg	9.1	9.1	9.1
	Peso de envío		kg	10.4	10.4	10.4
	Dimensiones netas (LxHxD)		mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
	Dimensiones de envío (LxHxD)		mm	880 x 290 x 375	880 x 290 x 375	880 x 290 x 375





AJ050TNTDKH/EA	AJ068TNTDKH/EA
1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Bomba de Calor	Bomba de Calor
5	6.5
17100	22200
6	7
20500	23900
50	50
50	50
0.5A	0.5A
0.5A	0.5A
Flujo cruzado	Flujo cruzado
27 x 1	27 x 1
265 / 253 / 232 / 207	298 / 277 / 242 / 207
6.35	6.35
1/4	1/4
12.7	15.88
1/2	5/8
16.3, 550	16.3, 550
1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
0.75	0.75
R410A	R410A
41 / 30	45 / 30
58	62
11.5	11.5
13.1	13.1
1,055 x 299 x 215	1,055 x 299 x 215
1,115 x 290 x 375	1,115 x 290 x 375

Accessory

Control remoto inalámbrico (incluido)