TERMO ELÉCTRICO ATI ESTANQUE ACUMULADOR INDUSTRIAL DE ACERO DE 3MM DE ESPESOR



FABRICA Trotter INDUSTRIAL LTDA.

TERMOS

CALDERAS

ACUMULADORES

CALEFONES

SANITARIO

COLECTORES SOLARES

RESITENCIAS ELÉCTRICAS


PROYECTOS ESPECIALES

COMPONENTES

TERMO ELÉCTRICO ATI

ESTANQUEACUMULADORINDUSTRIAL DE ACERO DE 3mm DE ESPESOR

ENTREGA DE AGUA CALIENTE SEGURA

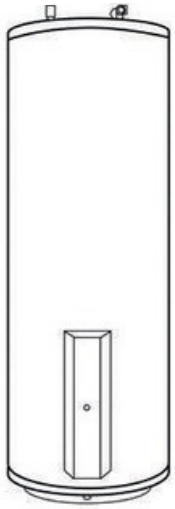

En los termos acumuladores eléctricos de FABRICA TROTTER INDUSTRIAL se combina tecnología, diseño, seguridad y eficiencia energética:

- Viene en diversas capacidades (de 15 a 1.000 litros), para uso industrial.
- Posee un estanque de acero galvanizado de 3mm de espesor que mantiene la calidad y extiende su vida útil.
- Disponible en voltaje monofásico, trifásico y en diferentes potencias (según requerimiento).
- Asegura agua caliente hasta con un mínimo de presión.
- Su termostato controla la temperatura, mientras que su protector térmico desconecta el circuito frente a anomalías.
- En caso de sobrepresión, cuenta con una válvula de seguridad que libera la presión si esta se sobrepasa.
- Incluye una resistencia eléctrica de cobre, otras materialidades a pedido.
- Mayor resistencia a la corrosión al incluir un estanque de acero galvanizado, un ánodo de magnesio y uniones dielétricas (desde 250 litros).
- Cumple con normativas legales.

CAPACIDAD	POTENCIA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	ALTURA TOTAL	PESO	LITROS A 40ºC	TIEMPO DE RECUPERACIÓN A 75ºC	ROSCA O HILO DE CONEXIÓN	MEDIDAS ENTRE CENTRO FIJACIÓN MURO
L	kW	cm	cm	cm	kg	L	hrs.	in	cm
TENSIÓN ELÉCTRICA 220 VOLT (MONOFÁSICO)									
15	1,5	32	38	51	16	36	0,	1/	29,
30	1,5	32	38	93	26	72	7	2	0
60	2	47	53	73	34	144	1,	1/	29,
80	2	47	53	98	45	192	4	2	0
100	2	46	53	108	56	240	2,	1/	36,
120	2	47	53	130	60	288	2,	1/	36,
150	2	55	63	110	72	360	8,	2	8
180	3	57	63	136	74	432	5,	1/2	47,
200	3	57	63	178	94	480	3,65	1/2	47,2
250	3	57	63	178	94	600	5,8	1/2	47,2
300	3	66	72	166	95	720	7	3/4	47,2
305	3	57	63	214	119	732	7,1	3/4	47,2
400	3	77	80	162	135	950	9,3	1	no tiene
TENSIÓN ELÉCTRICA 380 VOLT (TRIFÁSICO)									
120	3 / 6 / 9	47	57	130	60	288	2,8 / 1,4 / 0,9	1/2	36,8
150	6 / 9	55	63	110	72	360	1,7 / 1,16	1/2	47,2
180	3 / 6 / 9	57	67	136	74	432	4,2 / 2,1 / 1,4	1/2	47,2
200	3 / 6 / 9	57	67	146	74	480	4,6 / 2,3 / 1,6	1/2	47,2
250	3 / 6 / 9	57	67	178	94	600	5,8 / 2,9 / 1,9	1/2	47,2
300	6 / 9	70	80	166	95	720	3,5 / 2,3	3/4	47,2
305	3 / 6 / 9	57	67	214	110	732	7,1 / 3,6 / 2,4	3/4	47,2
400	6 / 9	77	84	162	135	960	4,7 /3,1	1	no tiene
500	6 / 9	77	84	192	145	1.200	5,8 / 3,9	1	no tiene
600	6 / 9	77	84	224	170	1.440	7 / 4,7	1	no tiene
700	6 / 9	77	84	252	186	1.680	8,1 / 5,4	1	no tiene
800	6 / 9	90	100	201	200	1.760	9,3 / 6,3	1	no tiene
1000	9 / 18	90	100	248	243	2.350	7,8 / 3,9	1	no tiene

Los datos y valores contenidos en este cuadro son aproximados. Todos los termos otras potencias trifásicas a pedido. T° aguafría 15°C, agua caliente acumulado a 75°. Los datos y valores contenidos eneste cuadro sonaproximados. Todoslos termosdeFABRICATROTTER fabricados con la potencia que el cliente requiera. *En caso de potencia y tiempo de recuperación, se presentanlos distintos modelos disponibles.Para aumentar lacapacidaddeproducció utilizar una válvula mezcladora (consultar consu Ejecutivode ventas).

COMPONENTES

- Válvula de seguridad
- Ánodo de sacrificio
- Termostato de temperatura
- Protector térmico dual
- Uniones dieléctricas
- Aislación térmica



COMERCIALIZADORA BENFE LTDA. se reserva todos los derechos de cambios de piezas.