


KIT NEWPRESS

BOMBA PERIFÉRICA MAS CONTROLADOR


Bomba con rodete periférico de alta presión y bajo caudal. Adecuada para bombear agua limpia y no agresiva. Utilizada en sistemas domésticos de presurización, riegos de huertos y jardines, Incluye Controlador de presión, ideal para la automatización de una bomba, permitiendo su partida cada vez que haya un requerimiento hidráulico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodete en latón cobre-zinc
- Cuerpo de bomba en hierro fundido
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40° C
- Protector térmico incorporado
- Conexión 1" x 1"
- Presión Máxima de trabajo: 10bar
- Temperatura Máxima de trabajo: 60°C
- Impide funcionamiento en seco

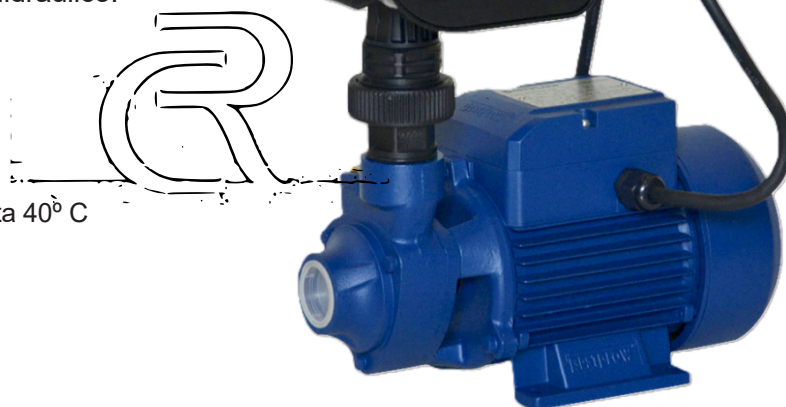

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

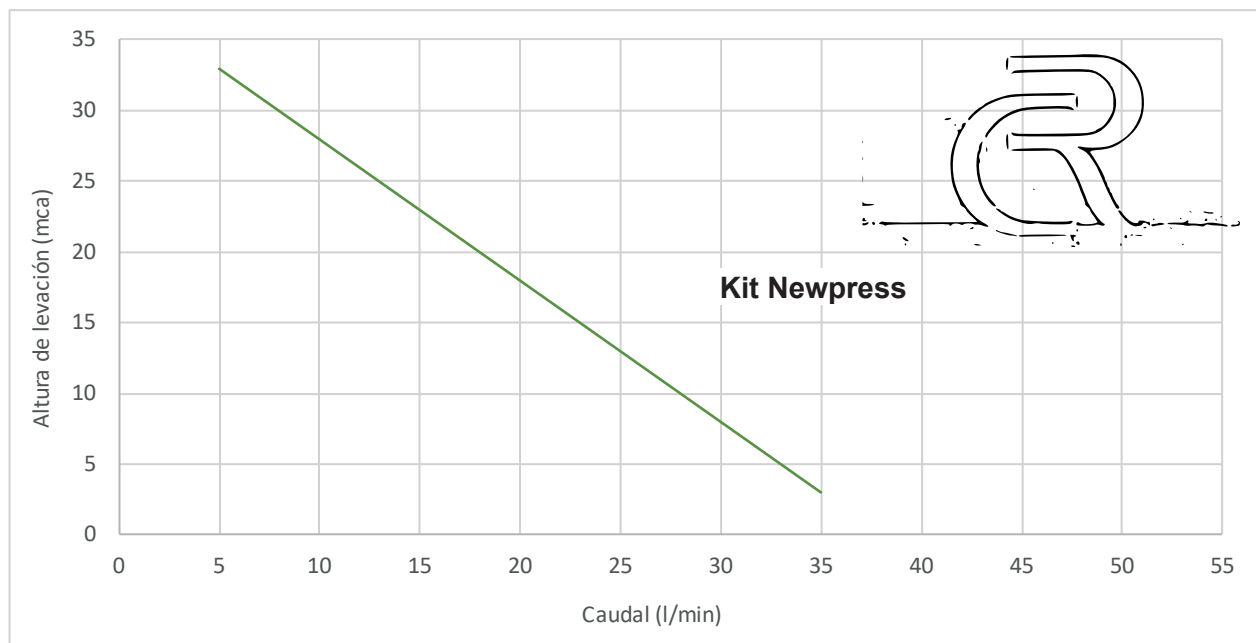

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	2,1 35
Kit Newpress	0.5	2.4	H (m)		33	28	23	18	13	3