


SUMO

BOMBA SUMERGIBLE CENTRÍFUGA CON SUCCIÓN INFERIOR


Bomba para abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego. De uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales. Incluye 20 m de cable sumergible y soporte adicional para apoyar el equipo en el fondo del estanque. Incluye interruptor de nivel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura máxima del fluido 35°C
- Contenido máximo de arena 0.15%
- Inmersión máxima 25 m
- Diámetro mínimo del pozo 4"
- Cuerpo de impulsión PPO
- Difusor PC
- Impulsor POM
- Colador AISI 304SS
- Carcasa externa motor AISI 304 SS
- Soporte interior PVC
- Sello mecánico Grafito cerámico
- Eje AISI 304SS
- Aceite lubricante de sello: aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico

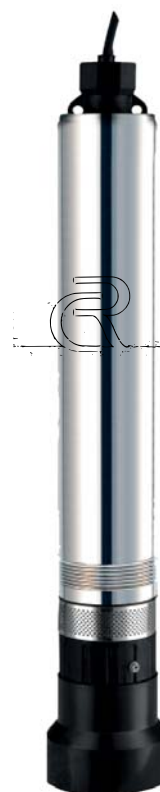

Descarga: 1 1/4"

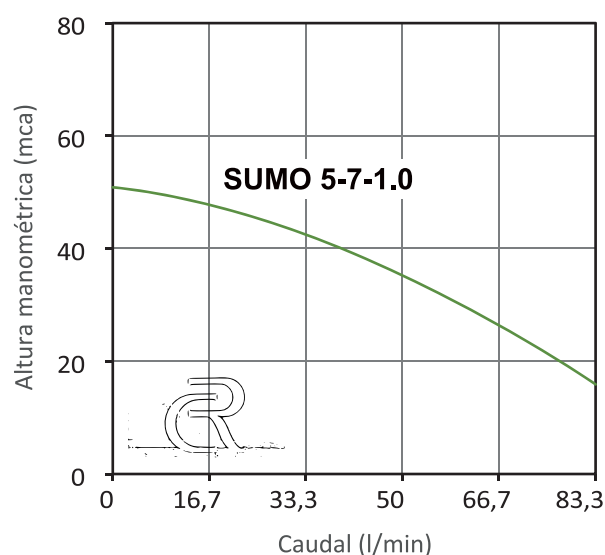CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1	2	3	4	5
SUMO 5-7-1.0 / G	1,0	5,5	H (m)		51	47	42	35	26	17