



GS1200D
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 12 kVA
SKU. 1030 11281

Para garantizar el respaldo más confiable para tu hogar, te presentamos nuestro generador eléctrico a diesel de 12 kVA, modelo GS1200D de KOLVOK, con una potencia nominal monofásica de 11.000 W. Este generador está diseñado para alimentar una amplia gama de electrodomésticos, dispositivos tecnológicos y otros equipos, gracias a su regulador de voltaje automático AVR de primera calidad y su avanzado módulo de control SMARTGEN para monitorear y controlar el equipo. Además, cuenta con una serie de alarmas que te mantienen informado sobre los niveles del generador, junto con funciones de parada de emergencia y arranque electrónico desde el panel de control para una operación más conveniente. Proporciona una energía estable y de alta calidad para proteger tus dispositivos eléctricos y evitar interrupciones. La cabina insonorizada reduce el ruido y su doble sistema de ventilación garantiza una eficiencia óptima del motor.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
con capacidad de 25L



PANEL
Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

RUEDAS para facilitar su traslado.

GABINETE insonorizado
para reducción de ruido


RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ Durante la primera hora de uso, no excedas el 50% de la carga. ■ Realiza el primer cambio de aceite una vez alcanzadas las 20 horas de funcionamiento. ■ Opera el generador al 80% de su capacidad de potencia para obtener un rendimiento óptimo y una mejor vida útil. ■ Evita dejar vacío el tanque de combustible. ■ No utilices el generador para alimentar máquinas de soldar. ■ Asegúrate de usar filtros adecuados para el equipo. ■ En altitudes superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, la potencia se reducirá, comenzando desde un 10% de forma proporcional a medida que disminuye la disponibilidad de oxígeno.



CONSUMO SUGERIDO DE POTENCIA

Datos referenciales (*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

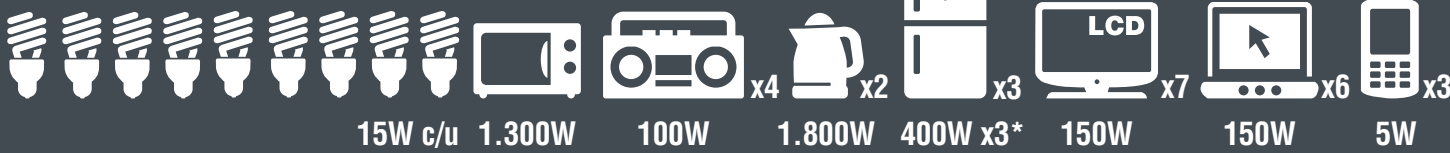

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	11kW / 11kVA
Potencia Máxima	12kW / 12kVA
Corriente Nominal	47,8A
Capacidad de Estanque	25L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de φ)
Tipo de Motor	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	8h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Estos generadores están diseñados como equipos de respaldo, destinados exclusivamente a proporcionar apoyo energético en momentos de necesidad y no para un suministro continuo de energía.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	260kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	110x65x78cm



**PRODUCTO
CERTIFICADO**



0000000391497