



GO1200GTA
GENERADOR GASOLINA
RESPALDO MONOFÁSICO 12 KVA
OPCIÓN CONEXIÓN ATS
NO INCLUYE ATS
SKU. 1030 11700

Respaldo y confianza es el lema de nuestro generador eléctrico GO1200GTA KOLVOK, con sus 11.000W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje automático AVR es capaz de entregar una energía estable y pareja a lo largo de todo su trabajo sin perder calidad ni potencia. Cuenta con barras y manillar ergonómicamente balanceados para un transporte cómodo y sencillo del equipo en conjunto con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. El generador eléctrico GO1200GTA KOLVOK, está pensado para respaldar los distintos aparatos electrónicos de un hogar como refrigeradores, microondas, televisores e incluso la propia iluminación de este. Con partida eléctrica para esas partidas en frío donde el encendido manual puede resultar un poco difícil y **con conexión ATS**. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país.

Tanque de Combustible
con capacidad de 54L



Manillas retráctiles y
Ruedas para facilitar su traslado.

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuencímetro

Panel
Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas industrial 220V/32A
3 salidas 220V/32A
Cargador DC 12V/8,3A
Conexión ATS


RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

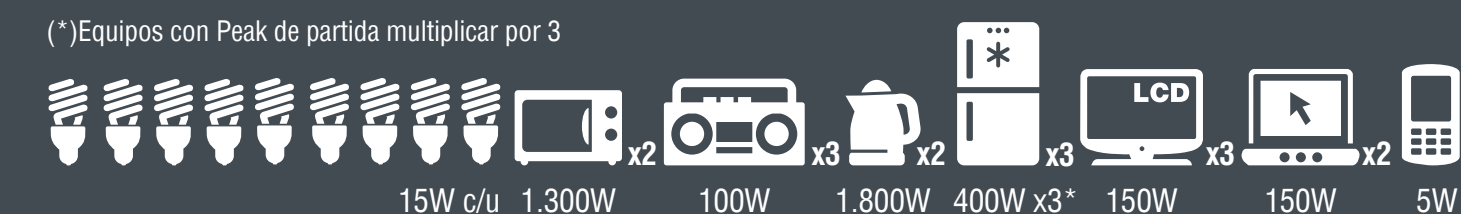

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	11kW / 11kVA
Potencia Máxima	12kW / 12kVA
Corriente Nominal	50A
Capacidad de Estanque	54L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Bicilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	6,5h
Nivel de Ruido	<85dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	245kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	94x68,3x119,7cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000473744