

BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS SERIE 3.5"

ÁREA DE APLICACIÓN:

Abastecimiento de agua de pozos o depósitos para el jardín y riego.
Uso doméstico, aplicaciones civiles e industriales.

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima del fluido 35°C
Contenido máximo de arena: 0.25%
Inmersión máxima: 50m
Diámetro mínimo del pozo: 3.5"


INCLUYE:

Caja de control con condensador y protección eléctrica
Cable 40 mts. largo
Descarga en 1¼"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


COMPONENTES	MATERIAL
Carcasa	AISI 304 SS
Cuerpo de impulsión	Cast-Cu
Linterna de succión	Cast-Cu
Difusor	Plastic PC
Impulsor	Plastic POM
Eje bomba	AISI 304 SS
Acoplamiento del eje	AISI 304 SS
Anillo de desgaste	AISI 304 SS
Carcasa externa motor	AISI 304 SS
Soporte interior	AISI 304 SS
Sello mecánico	Grafito Cerámico /TC
Eje Motor	AISI 304 SS
Aceite lubricante de sello	Aceite para maquinaria de alimentos y uso farmacéutico



DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	Máx
SUSE 3.5-3/23	1284	448	836	1¼"	ϕ 85	86

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

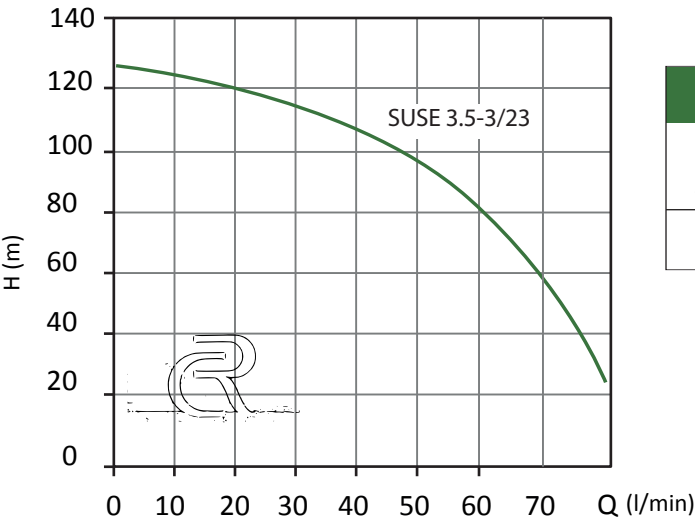

Modelo	Potencia	I	Cable	Caudal										
Monofásico 220/240V/50Hz	HP	kW	A	mts	m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
						0	10	20	30	40	50	60	70	80
SUSE 3.5-3/23	1.75	1.3	9.0	40	H (m)	132	129	127	121	112	98	78	55	32