

ALUMBRADO PÚBLICO

BESTLED 40W



40W IP66 - IK08



- SKU: APB40C
APB40N
APB40F
- Modelo: BESTLED
- Potencia: 40W
- Amperaje: 0.35A
- Factor de Potencia: >0,98
- Color de Temperatura: Luz Cálida - 2700K
Luz Neutra- 4000K
Luz Fría - 6000K
- CRI: ≥80
- Eficiencia Lumínica: 130 Lm/W
- Montaje: 5 mt. a 12 mt.
- Tipo de Fijación: Brazo Poste / Parte alta Poste
- Certificación: SEC / DS43



TECNOLOGÍA
LED Bridgelux



VOLTAJE
AC100-277V
50-60HZ



PROTECCIÓN
IP66 - IK08




VIDA ÚTIL
100.000 hrs.



MATERIAL
Aluminio - Vidrio
- Policarbonato




DIMENSIONES

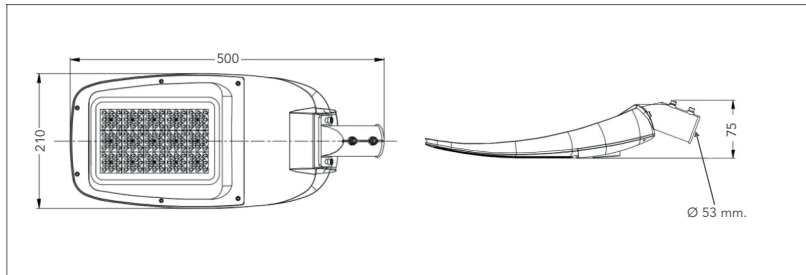

LARGO (L)	ANCHO (An)	ALTO (Al)	DIÁMETRO DE ANCLAJE	PESO
500 mm.	210 mm.	75 mm.	Ø 53 mm.	3.6 kg

PACKAGING

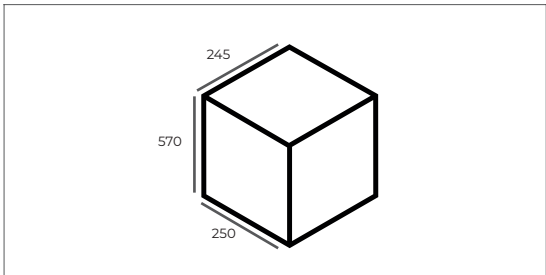

CANTIDAD POR CAJA	DIMENSIONES POR CAJA	PESO DE LA CAJA
2 unidades	570(L)x250(An)x245(Al)	7,23 Kg

