

PDU BÁSICA
30A 208/ 240 Voltios - 1 FASE
18 Salidas C-13 + 4 Salidas C-19
Extensión de 1.8 metros tipo L6-30P

REFERENCIA: QST-8223B-06C

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	QST-8223B-06C
COLOR	NEGRO (CARBÓN)
MODELO	BÁSICA
PODER	30A 208/240V 1 FASE (5.0 kW)
TIPO DE CLAVIJA	L6-30P
RECEPTACULOS	18 C-13 y 4 C-19
CORDLOK (DISPOSITIVO DE BLOQUEO)	SI PARA RECEPTACULOS (C-13 y C-19)
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN	BREAKER MAGNÉTICO DE 30A UL489
MATERIAL	ACERO PESADO Y ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
PAIS DE FABRICACIÓN	ESTADOS UNIDOS
GARANTÍA	7 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA (REPARACIÓN O REEMPLAZO)
CERTIFICACIONES	TUV SEGUN UL/CSA 60950-1 CON ANEXO NOM PARA MÉXICO. CONFORMIDAD CON FCC PARTE 15 CLASE A, CUMPLE CON RoHS
AMBIENTE DE OPERACIÓN	0 A 60 C (-13 A 149 F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS (0-10.000 PIES) DE ELEVACIÓN
AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO	-25 A 65 C (-13 A 149F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS (0-10.000 PIES) DE ELEVACIÓN
DIMENSIONES DEL CHASIS (LxAxP)	914. MM DE LARGO x 55 MM DE ANCHO x 51 MM DE PROFUNDIDAD
PESO	5.1 Kg.

POWERLOK

FABRICADO Y SOLDADO ROBÓTICAMENTE EN EE. UU.

*FIRMA DEL CLIENTE: FECHA:		A MENOS QUE DE OTRO MODO ESPECIFICADO, TODO LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm y LAS TOLERANCIAS SON: X = +/- 0.5 .X = +/- 0.25 .XX = +/- 0.13 Xy = +/- 0.5y	Gateview Technologies, Inc.	
*ANTES DE LA FABRICACIÓN, LOS MODELOS DE CONSTRUCCIÓN REQUIEREN LA FIRMA DEL CLIENTE. AL FIRMAR, EL CLIENTE ACEPTA QUE ESTE PEDIDO NO ES CANCELABLE Y NO RETORNABLE.			TÍTULO: ESPECIFICACIONES DE LA PDU PARA RACK	
			NÚMERO DE DIBUJO: QST-8223B-06C	HOJA: 1 DE 2
ESTA ESPECIFICACIÓN Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DE GATEVIEW TECHNOLOGIES, INC. Y NO DEBERÁN SER COPIADOS O REPRODUCIDOS PARA NINGÚN FIN QUE NO SEA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO FABRICADO POR GATEVIEW TECNOLOGÍAS. ESTE DIBUJO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO.				

DIBUJO DE ESQUEMA


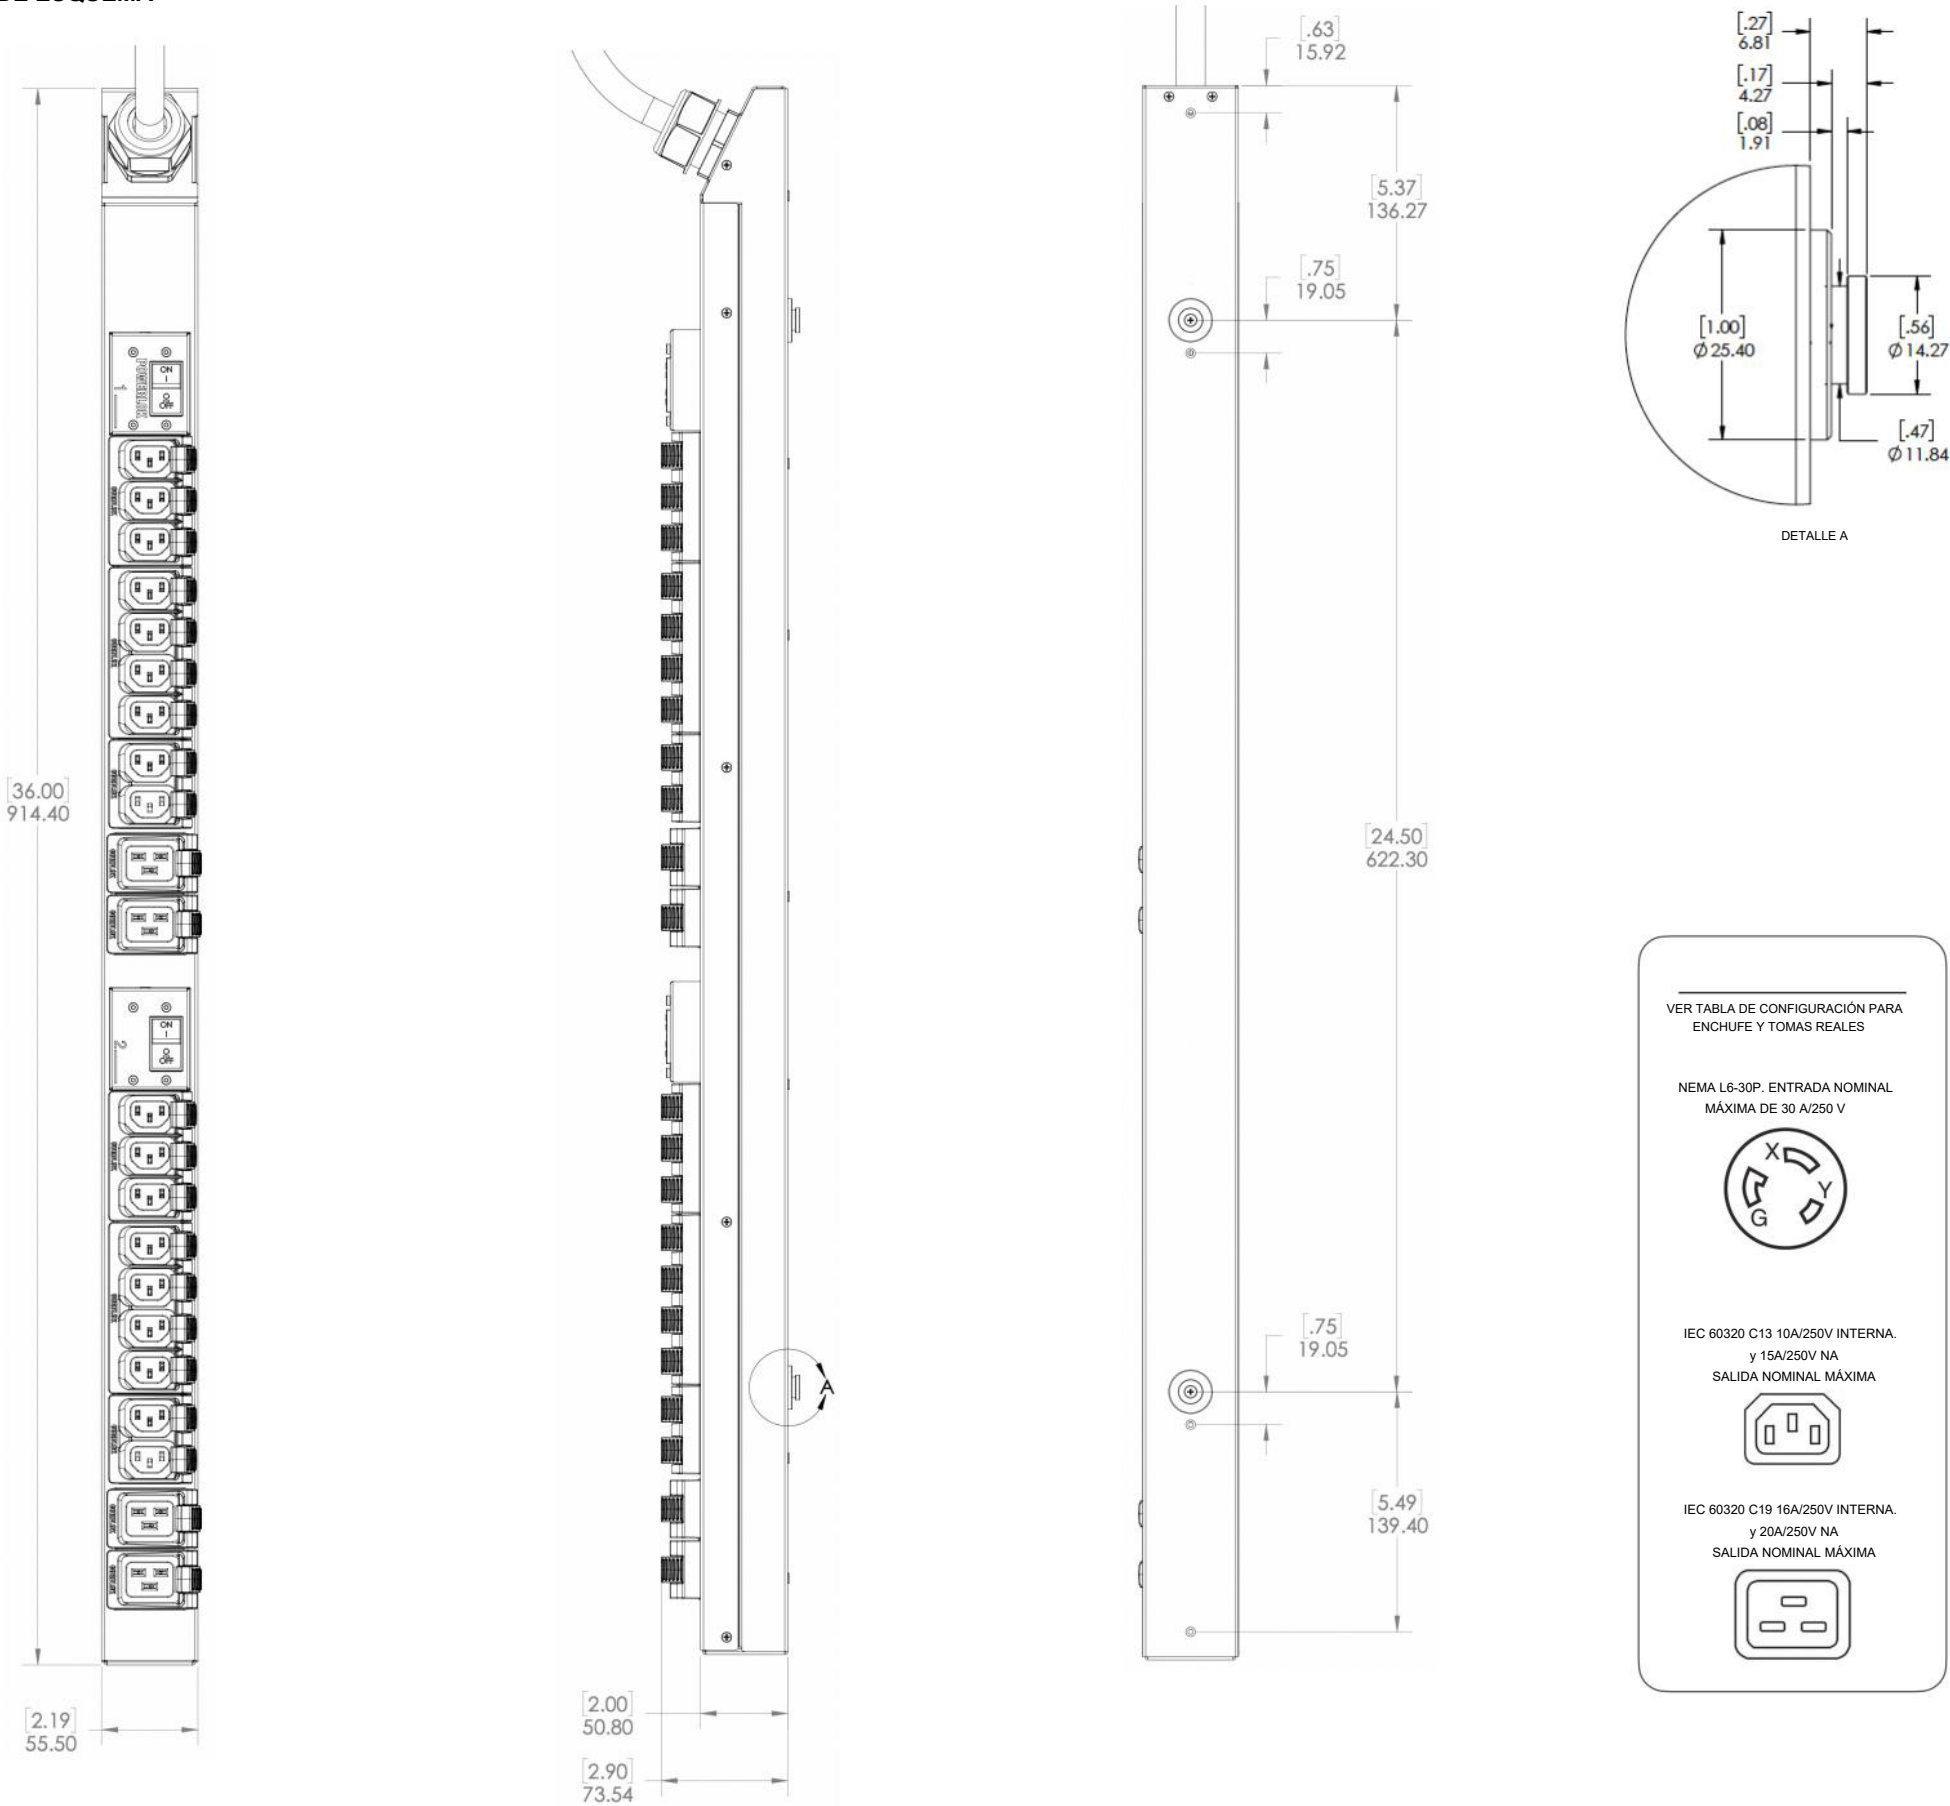


DIAGRAMA DE CABLEADO Y TABLA DE VALORES NOMINALES DE LA PDU

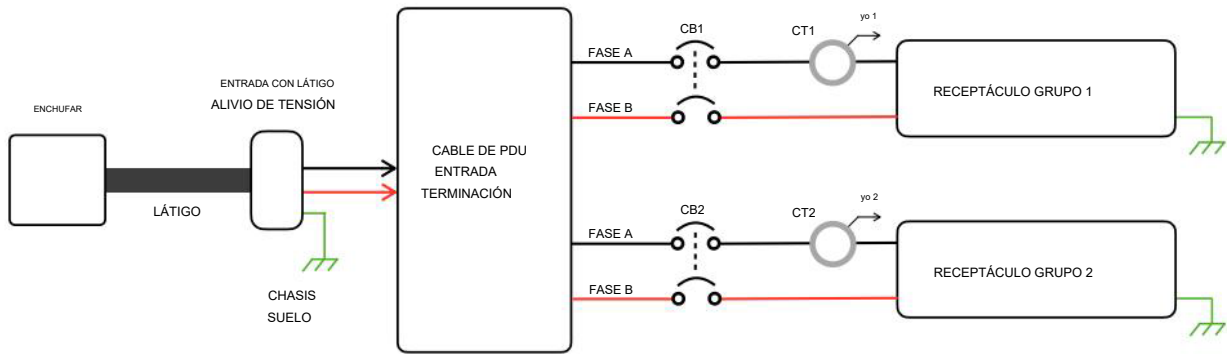

POTENCIA DE ENTRADA:	
TIPO LÁTIGO	CABLE CLASIFICACIÓN SOW DE TRES CONDUCTORES CAL 10
VOLTAJE	208/240V 1PH
FRECUENCIA	50/60 HZ
AMPERIOS NOMINALES	30A
CONT. MÁX. AMPERIOS	24A
POTENCIA DE SALIDA:	
GRUPO 1	PH AB, 16A MAX CONT.
GRUPO 2	PH AB, 16A MAX CONT.

POWERLOK

FABRICADO Y SOLDADO ROBÓTICAMENTE EN EE. UU.

*FIRMA DEL CLIENTE: FECHA:		A MENOS QUE DE OTRO MODO ESPECIFICADO, TODO LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm y LAS TOLERANCIAS SON: X = +/- 0,5 X = +/- 0,25 XX = +/- 0,13 X' = +/- 0,5'	Gateview Technologies, Inc.	
*ANTES DE LA FABRICACIÓN, LOS MODELOS DE CONSTRUCCIÓN REQUIEREN LA FIRMA DEL CLIENTE. AL FIRMAR, EL CLIENTE ACEPTA QUE ESTE PEDIDO NO ES CANCELABLE Y NO RETORNABLE.			TÍTULO: ESPECIFICACIONES DE LA PDU PARA RACK	
			NÚMERO DE DIBUJO: QST-8223B-06C	HOJA: 2 DE 2
ESTA ESPECIFICACIÓN Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DE GATEVIEW TECHNOLOGIES, INC. Y NO DEBERÁN SER COPIADOS O REPRODUCIDOS PARA NINGÚN FIN QUE NO SEA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO FABRICADO POR GATEVIEW TECHNOLOGIES. ESTE DIBUJO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO.				