
BEBasor
CABLE TRAY SPECIALIST

BASORTRAY ERE

200x60 mm con Tapa y División

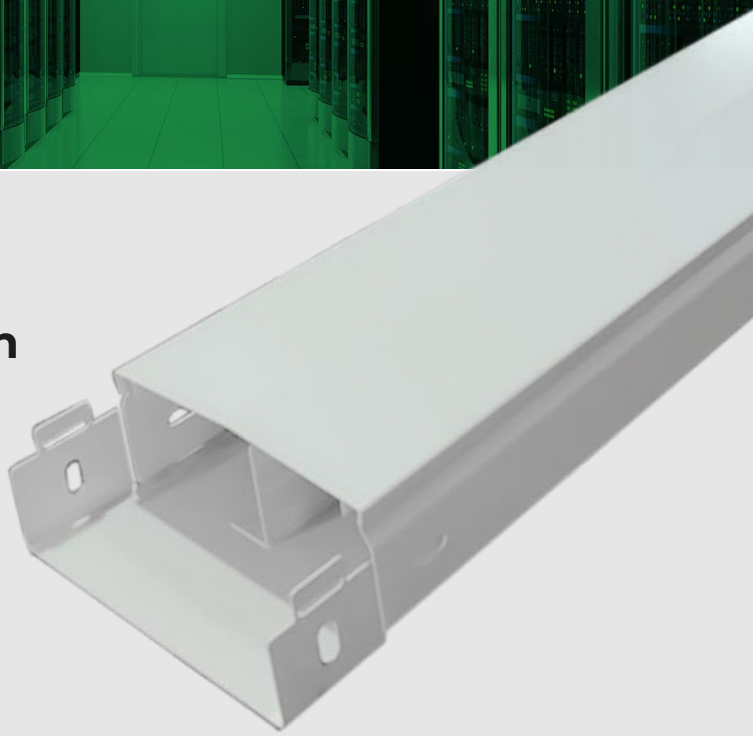

Diseñada para entornos exigentes donde la **organización del cableado, la estética visible y el cumplimiento normativo** son clave, esta bandeja portacables ofrece una solución robusta, eficiente y profesional.

Fabricada en acero pregalvanizado y con un **acabado blanco brillante aplicado mediante pintura electrostática y curado por paneles infrarrojos**, proporciona alta resistencia a la corrosión y una presentación impecable para instalaciones visibles.

Su **división longitudinal integrada** permite la segregación segura de cables de potencia y datos, optimizando el orden y evitando interferencias. La tapa de presión asegura protección adicional contra polvo, salpicaduras y manipulación en obra.

Gracias a su **sistema de conexión tipo macho-hembra con tornillería incluida**, se garantiza una instalación rápida, segura y con continuidad eléctrica certificada, conforme a normas internacionales como UNE-EN 61537, UNE-EN 50085, RETIE

Especificaciones Técnicas

Característica	Detalle
Referencia	DL-20630D-P
Dimensiones	Ancho: 200 mm / Alto: 60 mm / Largo: 3,0 metros
Material	Acero Pregalvanizado (PG)
Capacidad de carga	90 Kg con soporte cada 1.5 metros
Sistema de conexión	Macho-hembra con 4 tornillos incluidos
Tipo de tapa	Cóncava, fijación por presión
Accesorios incluidos	2 uniones + 4 tornillos por tramo
Accesorios opcionales	Curvas, derivaciones, pinza de tapa, reductores, perfiles separadores




Aplicaciones Comunes

- Centros de datos y salas técnicas
- Hospitales y clínicas
- Edificios corporativos y oficinas de alta gama
- Proyectos eléctricos industriales y comerciales

BE Basor
CABLE TRAY SPECIALIST

NORMATIVIDAD QUE BENEFICIA EL PROYECTO

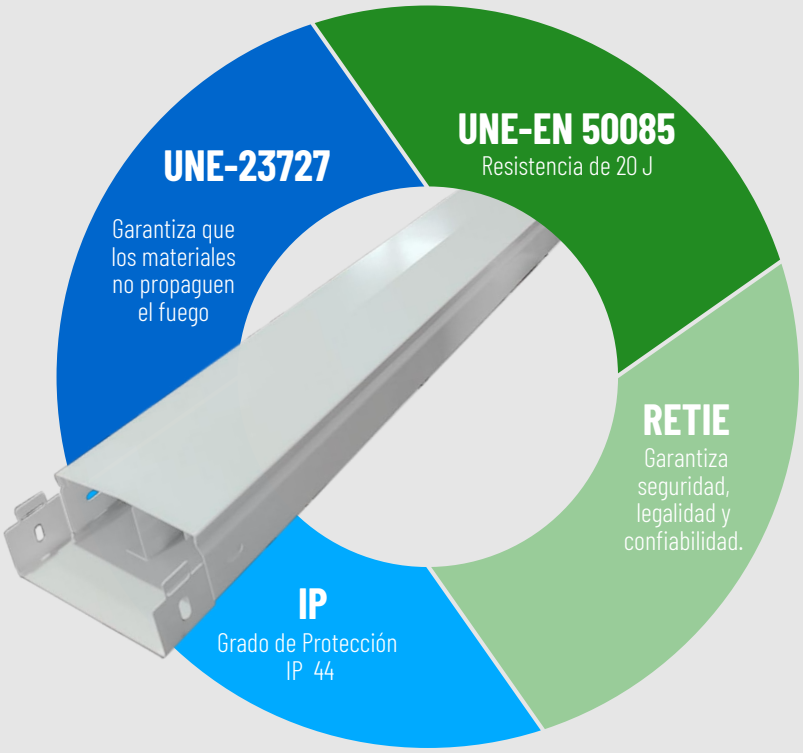

UNE-EN 50085
Protege los cables ante golpes y manipulación en obra

RETIE
Protege, respalda legalmente y garantiza una instalación segura y confiable.

UNE-23727
Seguridad adicional en caso de cortocircuito o incendio

IP-44
Aísla y protege contra polvo y salpicaduras

DIFERENCIAS CLAVE EN EL ENFOQUE DE BASOR

- **Cumplimiento Normativo Integral:** Basor cumple con múltiples normativas internacionales (UNE-EN 61537, UNE-EN 50085, UNE 23727, NEMA VE-1), asegurando calidad y seguridad en diversas aplicaciones.
- **Acabado y Espesor:** Bandeja ciega en acero galvanizado con acabados en pintura electrostática por aplicación electrostática fijada por pánles infrarrojos, adaptándose a diferentes necesidades de resistencia y durabilidad
- **Sistema de Fijación Robusto:** La junta de unión tipo U proporciona una conexión segura y estable, esencial en entornos industriales exigentes.
- **Accesorios Completos:** Incluye una variedad de accesorios que facilitan configuraciones complejas y adaptaciones específicas en proyectos.
- **Alta Resistencia al Impacto y Temperatura:** Soporta impactos de hasta 20 J y temperaturas de operación entre -50°C y 150°C, superando a varias marcas competidoras.



ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Referencia	DL-20630D-P
Dimensiones	Ancho: 200 mm / Alto: 60 mm / Largo estándar:3.0 m
Material	Acero pregalvanizado (GS - Sendzimir) conforme a ASTM A653
Capacidad de carga	Hasta 90 kg con soportes cada 1.5 m (con espesor ≥ 1.5 mm)
División interna	Fija, longitudinal, misma altura que la bandeja, fabricada en acero. Mejora la organización y evita interferencias electromagnéticas.
Tapa	Tipo cóncava de presión, fabricada en acero, protección contra polvo y golpes
Acabado	Pintura en polvo blanco brillante (RAL 9003) curada por paneles infrarrojos
Sistema de conexión	Macho-hembra con 4 tornillos incluidos por tramo. Unión firme, garantiza continuidad eléctrica
Temperatura de operación	De -50°C a +150°C
Resistencia al impacto	20 Joules (UNE-EN 61537)

Normativas y Certificaciones

RETIE (Colombia)	Cumple con los requisitos de seguridad eléctrica exigidos para instalaciones públicas y privadas.
UNE-EN 61537	Norma europea para sistemas de bandejas portacables: pruebas de carga, resistencia mecánica y protección contra propagación de fuego.
UNE-EN 50085-1 / 50085-2-1	Garantiza protección mecánica, contra polvo y salpicaduras. Equivalente a clasificación IP44.
UNE 23727	Clasificación M0: no propagador de la llama. Seguridad adicional ante cortocircuitos e incendios.



Mod. 60x100 10J
UNE-EN 61537
UNE-EN 50085




UNE-EN 61537
UNE 23727



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537



UNE-EN 61537

PLANO Y DIMENSIONES

