QUEST

CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA**

PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17"
O TABLETAS



X20 Equipos

REGLETAS DE
CARGA ELÉCTRICA

CERTIFICADO **RETIE**

CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3025**

BENEFICIOS



Almacenamiento y Recarga Eficiente

- Capacidad para 20 portátiles con bandejas de fácil acceso
- Compatible con dispositivos hasta 17"
- Columnas de carga eléctrica con 16 tomas NEMA 5-15R certificadas UL y breakers de 15A




Movilidad Segura y Versátil

- Ruedas resistentes con frenos para un transporte estable
- Barra de desplazamiento para facilitar la movilización en diferentes entornos
- Diseño robusto y manejable, ideal para su uso en espacios compartidos



Durabilidad y Protección

- Construcción en acero laminado en frío calibre 18 con pintura electrostática resistente a golpes y corrosión.
- Cerradura de seguridad para proteger los equipos contra accesos no autorizados.

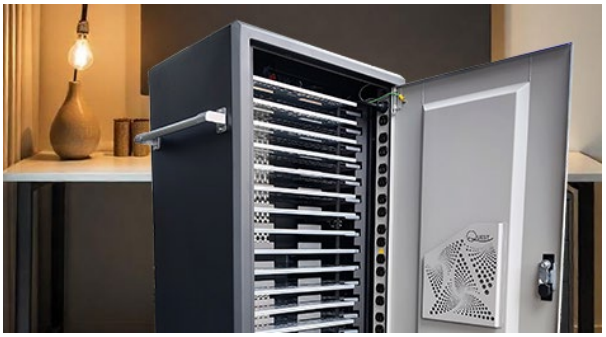

Aplicaciones en Diversos Entornos

- **Educación**: Soporte para aulas digitales y laboratorios tecnológicos.
- **Entidades Oficiales**: Gestión eficiente de equipos en oficinas y áreas de capacitación.
- **Empresas**: Solución práctica para coworking, oficinas abiertas y eventos corporativos.

CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3025**

CARACTERISTICAS DESTACADAS

Barra de empuje

Optimiza el empuje, reduciendo la fatiga al mover el carro de carga con los equipos.

Bandejas para cargadores

Cada bandeja cuenta lateralmente una bandeja que permite colocar los cargadores de los equipos



Regleta Eléctricas certificadas RETIE

Columna eléctricas está provista de 20 tomacorrientes eléctricas NEMA 5-15R de la marca HUBELL certificadas UL. Cada columna protegida por breaker resetable de 15A.

Cierre de seguridad

Protege el equipo contra robos y accesos no autorizados, ideal para entornos compartidos o públicos.

Bandeja Portadocumentos

Permite el almacenamiento bitacoras, documentos y Software de mantenimiento.

Frenos de bloqueo en 2 ruedas para mayor seguridad

Estabiliza el carro durante la carga/descarga y evita desplazamientos no deseados en pendientes o superficies inclinadas

CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3025**

CARACTERISTICAS DESTACADAS

Indicadores luminosos

Temperatura interior:
Evita sobrecalentamiento de equipos.

Voltaje de entrada:
Monitorea la estabilidad eléctrica.

Consumo de corriente: Previene sobrecargas en tiempo real.

Diseño compacto y robusto

Medidas optimizadas (Alto: 123 × Largo: 59 x Ancho: 47 cm) y 50 kg de peso, ideal para moverse eficientemente en espacios reducidos.

Circula fácilmente en zonas congestionadas.

Transporta carga pesada sin sacrificar maniobrabilidad.

Ideal para entornos con limitaciones de espacio (centros logísticos, salas de servidores, bibliotecas, pasillos escolares y universitarios)

Resistencia Superior

Fabricado en acero laminado en frío calibre 18 con recubrimiento electrostático, ofrece máxima durabilidad contra impactos, desgaste y oxidación

Ruedas de alta capacidad

Ofrecen movilidad suave en todo tipo de superficies y frenos antideslizantes, ideales para oficinas, centros educativos y logística.

Bandejas de Almacenamiento
Amplias bandejas que permiten almacenar 20 portatiles hasta de 17" o tablets



Sistema de Ventilación

2 ventiladores de alta capacidad en la parte posterior que extraen el calor del interior del carro evitando el sobre calentamiento de los equipos

Puerta posterior extra ventilada

Permite la salida del aire caliente generado por los equipos.

CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA** PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17" O TABLETAS | REF: **EC-3025**

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Dimensiones Externas Carro de Carga	
Alto	1230 mm
Largo	590 mm
Fondo	470 mm
Dimensiones Bandejas para Equipos	
Alto	49 mm
Largo	456 mm
Fondo	270
Dimensiones Bandejas para cargadores	
Alto	50 mm
Largo	456 mm
Fondo	89
Caracteristicas Eléctricas	
Regleta Electrica	Regleta en disposición vertical cada una con 20 salidas eléctricas tipo NEMA 5-15R - Grado Industrial Marca: Hubbell - Certificadas UL
Entrada Eléctrica	1 Cables de alimentación eléctrica 3 x 12 AWG, con clavija industrial con polo a tierra Nema 5-15P
Voltímetro / Amperimetro	Voltímetro / Amperimetro Digital tipo LED , con rango de lectura de Voltaje: AC 80 ~ 500 V | Intensidad,rango de medida: 0 ~ 100A
Luz Piloto - Temperatura	Piloto luminoso que mide temperatura ambiental . Rango de medición: -20° C a + 100°C
Protección Electrica	
Breaker eléctrico	1 Breaker reseteable de 15A dispuesto en cada una de las regletas eléctricas
Cable equipotencial	1 Cable equipotencial dispuesto en cada puerta como protección eléctrica de cargas residuales
Grado de Protección IP	
IP-20	Protege contra el ingreso de objetos sólidos mayores a 12,5 mm. Ideal para ambientes interiores donde no hay exposición a humedad o salpicaduras.

CARRO DE **CARGA ELÉCTRICA**
PARA 20 PORTATILES HASTA DE 17"
O TABLETAS | REF: **EC-3025**

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Seguridad	
Cerradura	Cerradura de seguridad tipo maneta con grado de protecciómn IP-65
Freno de Bloqueo	Freno de Bloqueo en las 2 ruedas posteriores del carro
Ventilación	
Activa	Ventiladores de acción extractora provista por 2 ventiladores con capacidad de extracción de 5.4 metros cubicos por hora | Voltaje: 110 Voltios | Frecuencia:60 Hz
Movilidad	
Ruedas	Ruedas de alta capacidad de carga, 2 de ellas con freno para evitar desplazamientos no deseados en pendientes o superficies inclinadas
Asas de empuje	Ubicadas sobre los laterales que optimizan el empuje, reduciendo la fatiga al mover el carro con los equipos
Materiales	
Estructura	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizanes
Puertas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizanes
Bandejas	Acero Laminado en frío calibre 18 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizanes
Acabados	
Estructura	Acabados estructurales y externos realizados con pintura electrostática horneada y fijada por paneles infrarrojos
Bandejas para equipos	Acabados en pintura electrostática de acabado liso que protege los equipos de rayaduras
Normas Eléctricas y de Seguridad	
UL 60950-1	Cumple para UL 60950-1 Garantizando seguridad eléctrica en el diseño y operación del equipo
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
Normas de Construcción y Materiales	
ASTM A1008/A1008M	Cumple con estructura fabricada en acero calibre 18, definido para tolerancias y propiedades mecánicas del material.
UL 1363	Cumple para UL 1363 Aplicable a las regletas de carga con múltiples salidas NEMA 5-15R
ISO 9227 / ASTM B117	(Pruebas de corrosión en niebla salina) Cumpliendo con la durabilidad de la pintura electrostática frente a ambientes agresivos
Certificaciones	
RETIE	Aplicado para las regletas eléctricas de carga de 10 salidas

ESPECIFICACIONES

Características	Descripción
Garantia	
5 años	Por la estructura, Bandejas internas y sistema de desplazamiento
3 años	Para regletas eléctricas y extractores