QUEST INTERNATIONAL

MULTITOMA ELÉCTRICA VERTICAL
POWER DISTIBUTION UNIT (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252



REFERENCIA: MV-4840

20 SALIDAS ELÉCTRICAS

FORMATO DE MONTAJE	:	VERTICAL
TOMA CORRIENTE	:	NEMA 5-15R
VOLTAJE DE SALIDA	:	120V AC.
FRECUENCIA	:	50/60 Hz
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	:	1,5 METROS
CLAVIJA INYECTADA	:	15A-125V
PROTECTORES DE SOBRE CARGA DE CORRIENTE	:	2 X 16 AMP

CERTIFICACIONES

RETIE

TOMACORRIENTES

Tipo NEMA 5-15R, certificadas bajo la norma UL, que garantizan su funcionalidad y seguridad

ESTRUCTURA EN DISPOSICIÓN VERTICAL

Multitoma vertical para instalación en gabinetes o Racks de 28U a 45U



Extensión eléctrica en cable encauchetado de 1,5 metros de largo con clavija inyectada 15A-125 • Certificada UL

PROTECCIÓN


Breakers de 16 amperios, en 2 circuitos independientes que protegen los equipos de sobrecargas y cortos circuitos .


QUEST INTERNATIONAL


MULTITOMA ELÉCTRICA VERTICAL
POWER DISTIBUTION UNIT (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252

LISTADO DE MATERIALES TOMACORRIENTE GRADO INDUSTRIAL

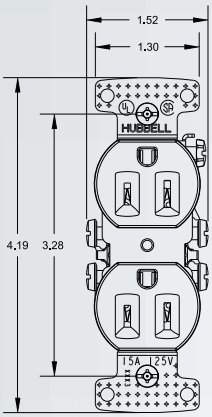

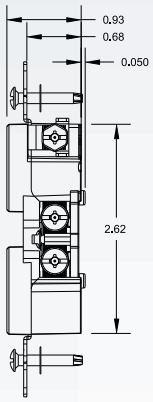



DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO
CUBIERTA	PVC	
BASE	PVC	
LINEA TERMINAL	COBRE	
TORNILLO DE SUJECION	ACERO	ELECTRO ZINCADO
TORNILLO DE SUJECION	ACERO	PLACA DE BRONCE
TIRA	ACERO	
CONTACTO A TIERRA	ACERO	
RESORTE A TIERRA	ACERO INOX	
TORNILLO DE MONTAJE	ACERO	
ARANDELAS	PVC	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN DE ENTRADA	120 V de CA	**VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA**	100; 120; 127
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA (FASE)	15 A	**CONEXIONES DE SALIDA**	(10 Duplex) NEMA 5-15R
FRECUENCIA DE ENTRADA	50 / 60 Hz	**BREAKERS**	2 de 16 AMP en circuitos independientes para 10 Puntos cada uno.
FASE DE ENTRADA	Monofásico	**CONEXIÓN DE ENTRADA**	15A-125 de 1,5 metros
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	Cable encauchetado 3 x 12 AWG, de 1,5 metros de largo con clavija inyectada de 15A -125 V. Certificada UL.	**MATERIAL ESTRUCTURA**	Acero laminado en frío, tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes con acabados en pintura electrostática.
TOMA CORRIENTES	20 salidas eléctricas, tipo NEMA 5-15R, polo aislado a tierra Certificada UL. Color: Naranja	**DIMENSIONES**	Alto: 1,400 mm Ancho: 54 mm Profundo: 54 mm