
QUEST INTERNATIONAL

MULTITOMA ELÉCTRICA HORIZONTAL
POWER DISTIBUTION UNIT (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252

Pestañas de fijación para montaje horizontal en rack de 19" o posición vertical rotando las pestañas de montaje

Estructura en acero laminado en frío calibre 18 y acabados en pintura electrostática en color gris

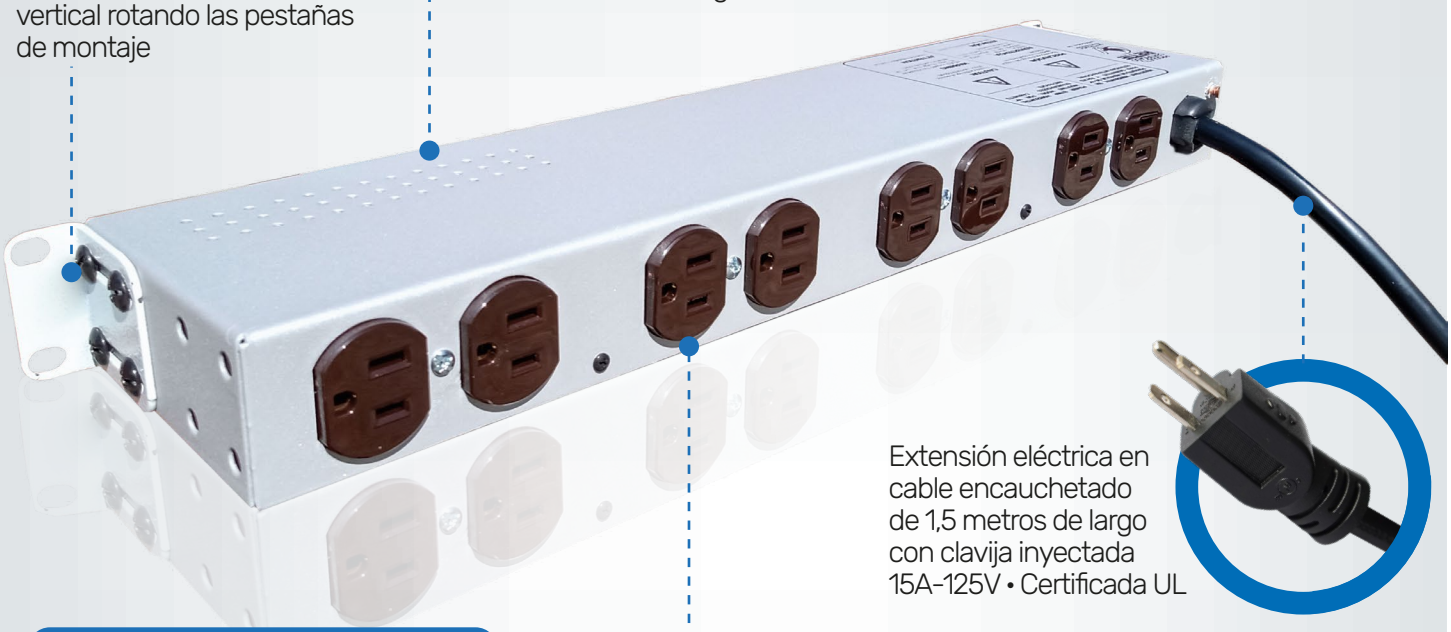

Extensión eléctrica en cable encauchetado de 1,5 metros de largo con clavija inyectada 15A-125V • Certificada UL

Tomacorriente NEMA 5-15R con polo aislado • Certificada UL

VISTA POSTERIOR

REFERENCIA: **MH-4714**

10 SALIDAS ELÉCTRICAS

FORMATO DE MONTAJE	:	19"
TOMA CORRIENTE	:	NEMA 5-15R
VOLTAJE DE SALIDA	:	120V AC.
FRECUENCIA	:	50/60 Hz
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	:	1,5 METROS
CLAVIJA INYECTADA	:	15A-125V
PROTECTOR DE SOBRE CARGA DE CORRIENTE	:	15 AMP
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO	:	ON - OFF

ESTÁNDARES

- **EIA-310D**

CERTIFICACIONES

- **RETIE CERTIFICADO N° 1252 EMITIDO POR CERTÉCNICA**

QUEST INTERNATIONAL

MULTITOMA ELÉCTRICA HORIZONTAL
POWER DISTIBUTION UNIT (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252




Interruptor luminoso de encendido ON - OFF


Tornillos de instalación 12-24 incluidos


PROTECCIÓN ELÉCTRICA
Breaker de 10-15A como protección contra sobrecargas eléctricas

VISTA FRONTAL

LISTADO DE MATERIALES TOMA CORRIENTE CON POLO AISLADO A TIERRA

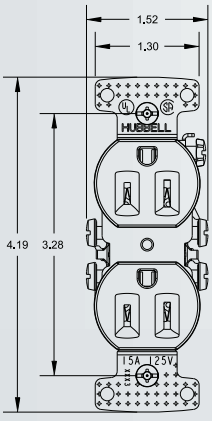

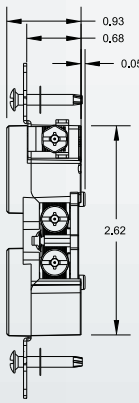



HUBBELL

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO
CUBIERTA	PVC	
BASE	PVC	
LINEA TERMINAL	COBRE	
TORNILLO DE SUJECION	ACERO	ELECTRO ZINCADO
TORNILLO DE SUJECION	ACERO	PLACA DE BRONCE
TIRA	ACERO	
CONTACTO A TIERRA	ACERO	
RESORTE A TIERRA	ACERO INOX	
TORNILLO DE MONTAJE	ACERO	
ARANDELAS	PVC	

QUEST INTERNATIONAL

MULTITOMA ELÉCTRICA HORIZONTAL
POWER DISTIBUTION UNIT (PDU)
MONTAJE EN RACK

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE
CERTECNICA PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFICADO No. 1252

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia:	**MH-4714**
Pestañas de Montaje	1U, con 4 perforaciones para instalación en Gabinetes y Racks en formato de montaje de 19" Bajo el estándar EIA-310D
Características Físicas	Dimensiones Externas Alto (H): 45 mm. Ancho (W): 480 mm Fondo (D): 100 mm
Distribución de Salidas	2 Frontales + 8 Posteriores
Voltaje de Salida	120V AC, 50/60Hz, 15A.
Características Eléctricas	**Tomacorriente:** Clasificación NEMA: 5-15R Clasificación de corriente / amperaje: 10-15A Voltaje: 125 VCA Fase: Monofásica Certificación: UL Color: Café **Protector de Sobrecargas** : Corriente Máxima: 10 a 15A Máximo Voltaje de Operación AC : 250V Máximo Voltaje de Operación DC : 50V Capacidad de interrupción 250V: 600A Capacidad de interrupción 50V: 600A **Extensión Eléctrica:** Cable encauchetado 3 x 12 AWG de 1,5 metros de largo con clavija 15A-125V inyectada, certificada UL. **Switch de encendido:** ON-OFF
Estructura	Construcción en acero laminado en frío calibre tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en pintura electrostática color Gris
Estandares	EIA-310D
Certificaciones	**RETIE** Certificado N° 1252 emitido por Certécnica
Garantía	1 año por defectos de fábrica.