




FICHA TÉCNICA

ODF de extracción frontal con
24 adaptadores SC/PC simplex
precargada con 24 pigtails simplex
monomodo

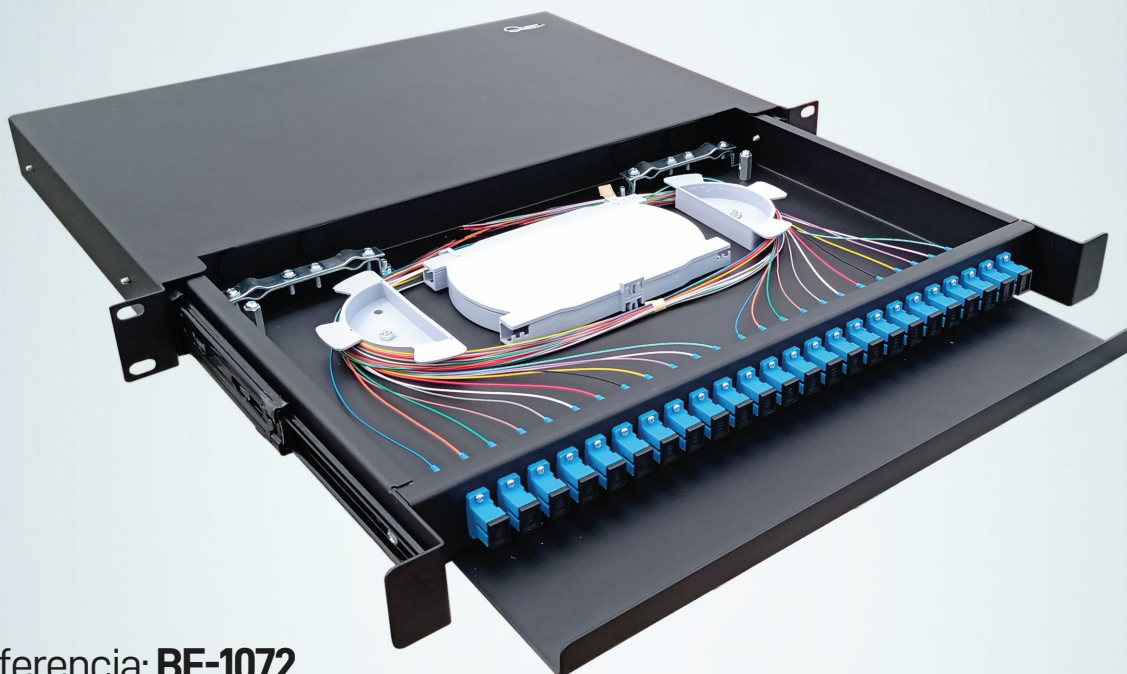

Referencia: **BF-1072**

Proporciona un sistema flexible para la gestión de terminaciones de Fibra Óptica, conexiones y parcheos para múltiples aplicaciones.

Solución de alta capacidad, que maximiza la utilización del espacio en rack y reduce los costos generales del sistema.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

- TIA/EIA-568-C.3
- Certificación ISO 9001

CARACTERÍSTICAS

- Asegura la integridad de la señal, el enrutamiento adecuado de los cables, el radio de curvatura Control y protección de los cables de Fibra Óptica.
- Se instala en parales de rack estándar EIA de 19 "
- Necesidad de menos unidades de rack, ahorrando valioso espacio en montajes de alta densidad.
- Proporciona una solución flexible para una instalación rápida de cables de parcheo en fibra.

Guías para fibra en media luna, que permiten un manejo apropiado de los hilos de fibra, manteniendo los radios de curvatura apropiados para evitar pérdidas en la transferencia.


Compartimiento de empalmes y de conexión, dentro de la bandeja brindando protección y seguridad al sistema de conexiones ópticas.

24 adaptadores SC / PC precargados con 24 pigtail identificados con colores

Sistema de sujeción tipo mordaza que permiten un agarre firme del cable de fibra para evitar desprendimientos al manipular la bandeja.

Sistema de correderas, que permiten remover la estructura de la bandeja para permitir un acceso amplio al los componentes de fijación y empalme de la bandeja

Bandeja frontal de alivio que permite

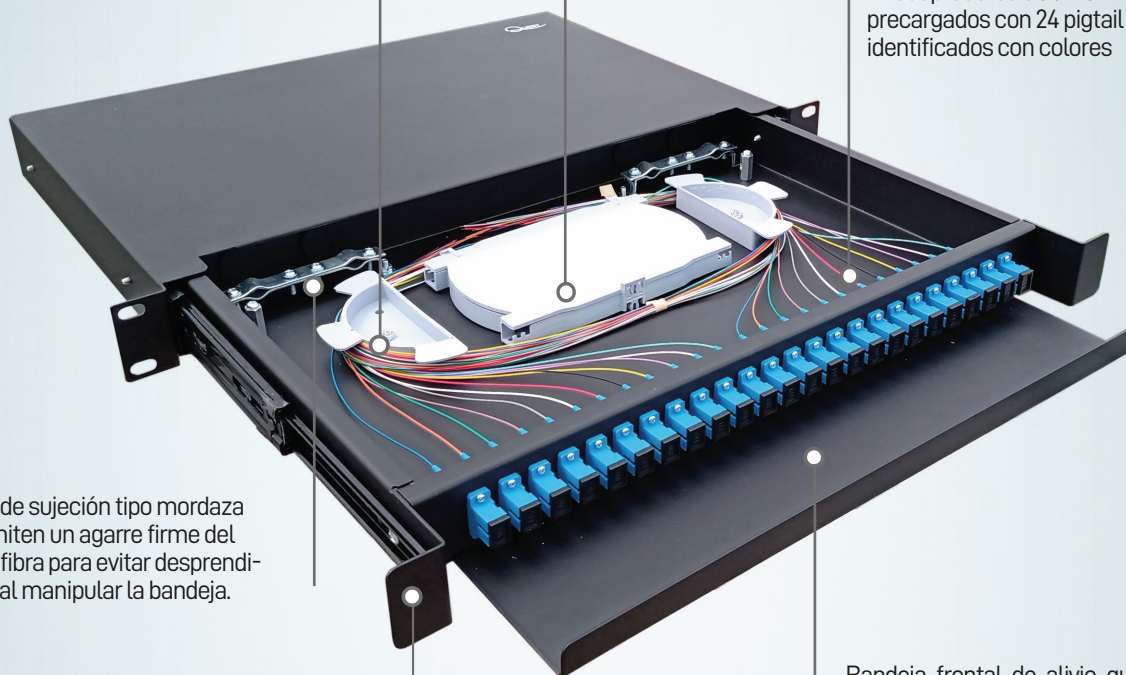

BENEFICIOS DESTACADOS

Gestión eficiente: Bandeja deslizable que permite una manipulación fácil y segura de las fibras


Conexión ordenada: Incluye 24 adaptadores SC / UPC precargados, garantizando conexiones precisas y estables

Identificación rápida: Pigtails de 12 colores diferentes, ideales para una gestión visual clara y ordenada

Alta resistencia: Construida en acero con acabado resistente a la corrosión, asegurando larga vida útil

Estándar universal: Compatible con racks de 19", ideal para centros de datos y aplicaciones de telecomunicaciones

Referencia: **BF-1072**

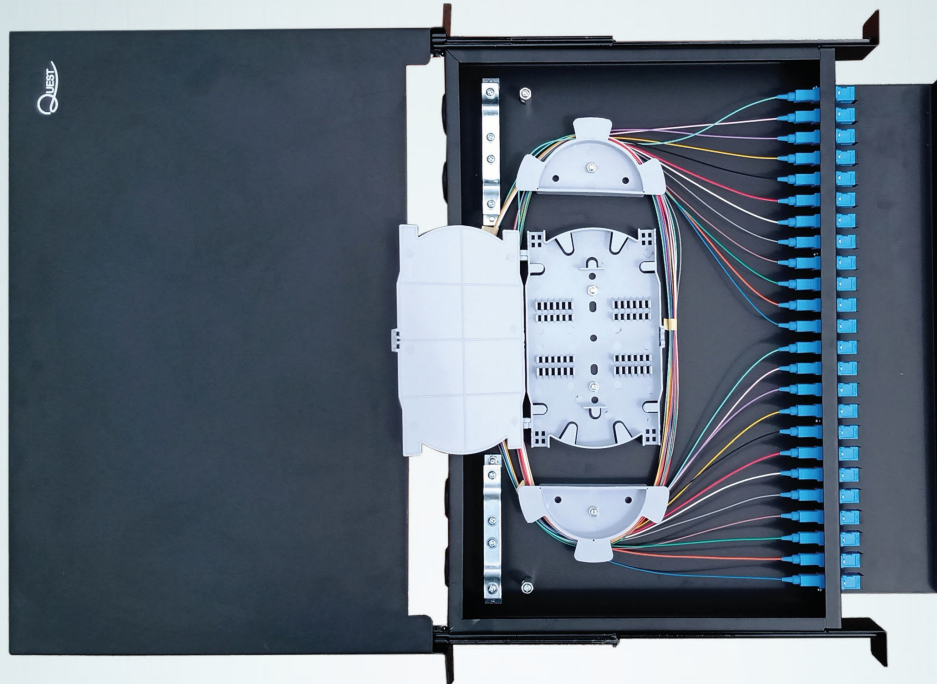

Características Técnicas

Unidades de Rack	1U
Módulos incluidos	24 Puertos Simplex SC/PC
Pigtails	24 Simplex Monomodo
Tipo de Montaje	Rackeable en parales de 19"
Dimensiones Cerrado	Alto: 44 mm x Ancho: 430 mm x Fondo: 350 mm
Dimensiones Extendido	Alto: 44 mm x Ancho: 430 mm x Fondo: 650 mm
Bandeja de reposo para fibras	Fondo: 50 mm
Material estructura	Acero laminado en frío y acabados en pintura electrostática
Accessos cables posteriores	4 (Cuatro) pasacables para cables de fibra hasta un diametro de 20 mm
Mordazas metálicas	2 (Dos) mordazas metalicas dobles sobre los laterales posteriores
Guías para fibra	2 (Dos) guías en forma de media luna en cada lateral del compartimiento de empalmes
Compartimiento de empalmes	1 (Una) bandeja para empalmes con guías internas y tapa de protección
Pigtails	Conjunto de 24 pigtails identificados mediante un código de colores estándar: Amarillo, Aqua (Turquesa), Azul, Blanco, Gris, Marrón (Café), Naranja, Negro, Púrpura (Violeta), Rojo, Rosa y Verde



Vista Frontal



Vista Posterior

Características Ambientales

Temperatura de Operación	-25°C a o 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a o 65°C
Temperatura de Instalación	0°C a o 50°C