Contacto
Correo electrónico
Teléfono

**Cliente**

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

# Datos técnicos

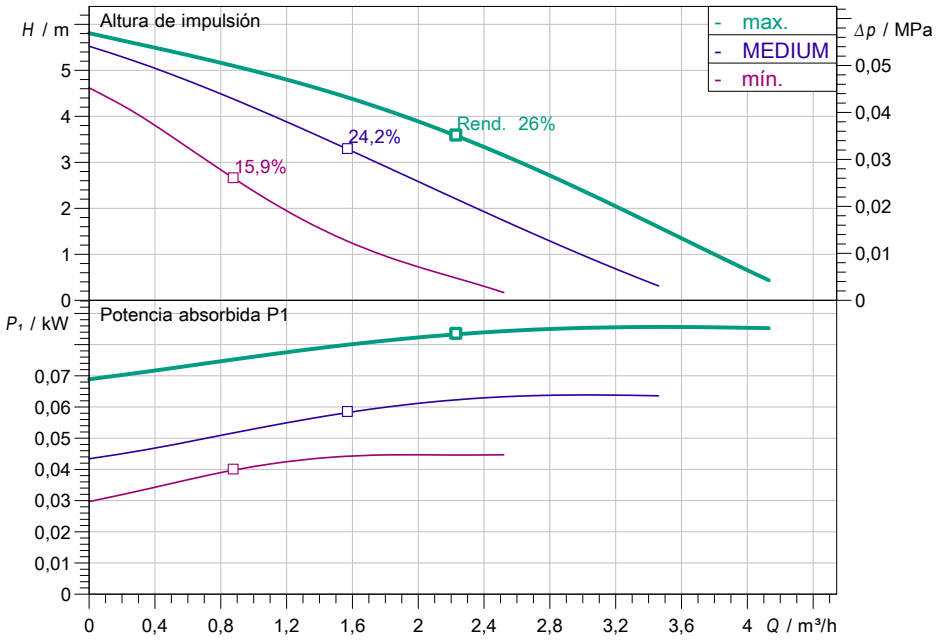
## Bomba estándar de rotor húmedo
## STAR-RS 25/6

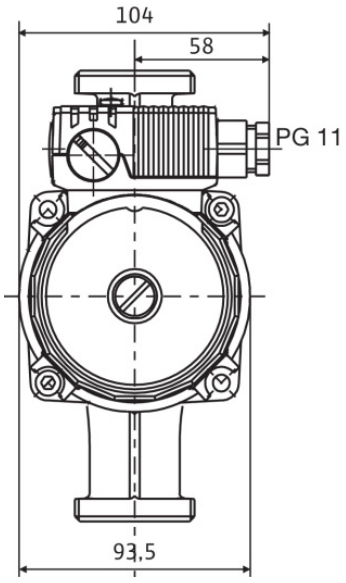
Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2020-08-02 22:57:57.625

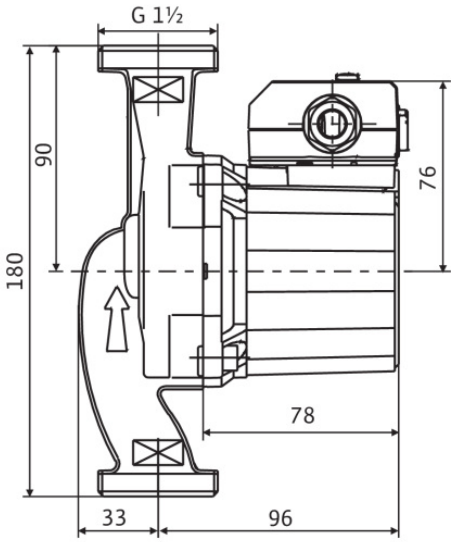
ID proyecto
Lugar de montaje
Número de posición de cliente

Fecha 02.08.2020

**Diagrama característico**




**Datos proyectados**

| | |
|---|---|
| Caudal | |
| Altura | |
| Fluidos | Agua 100 % |
| Temperatura del fluido | 20,00 °C |
| Densidad | 998,30 kg/m³ |
| Viscosidad cinemática | 1,00 mm²/s |

**Datos hidráulicos (Punto de trabajo)**

| | |
|---|---|
| Caudal | |
| Altura | |
| Potencia absorbida P1 | |

**Datos de los productos**

| | |
|---|---|
| Bomba estándar de rotor húmedo STAR-RS 25/6 | |
| Presión máxima de trabajo | 1 MPa |
| Temperatura del fluido | -10 °C ... +110 °C |
| Máx. temperatura ambiente | 40 °C |
| Altura de entrada mínima a 50 / 95 / 110°C | / / |

**Datos del motor**

| | |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 1~ 230 V / 50 Hz |
| Tolerancia de tensión admisible | ±10 % |
| Velocidad máx. | |
| Potencia nominal P2 | 0,04 kW |
| Potencia absorbida P1 | 0,1 kW |
| Intensidad absorbida | 0,43 A |
| Grado de protección | IP44 |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección de motor | |
| Emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Prensaestopas | |

**Medidas de acoplamiento**

| | |
|---|---|
| Conexión de tubería del lado de aspiración | G 1½, PN10 |
| Conexión de tubería del lado de impulsión | G 1½, PN10 |
| Longitud | |

**Materiales**

| | |
|---|---|
| Carcasa de la bomba | EN-GJL-200 |
| Rodete | PP-GF40 |
| Eje | 1.4028 |
| Material del cojinete | Carbón, impregnado de metal |

**Información de pedido**

| | |
|---|---|
| Peso aprox. | 2,6 kg |
| Referencia | 4032956 |