

Datos técnicos




Bomba estándar de rotor húmedo STAR-RS 30/6

Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2020-08-02 22:57:57.625

ID proyecto
Lugar de montaje
Número de posición de cliente

Fecha 02.08.2020

Diagrama característico

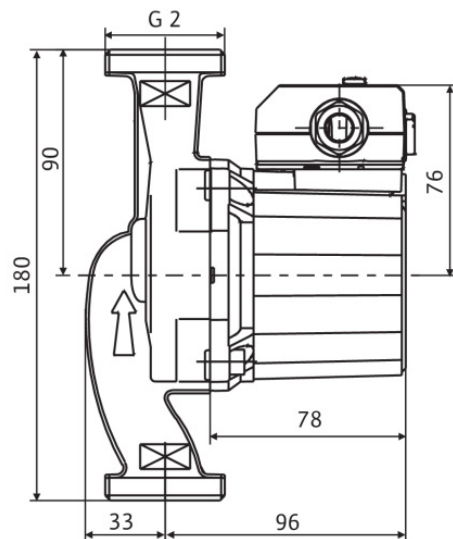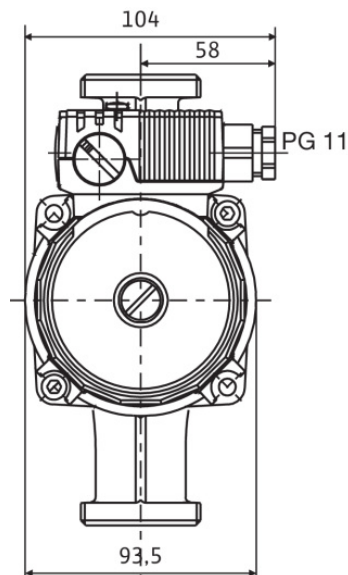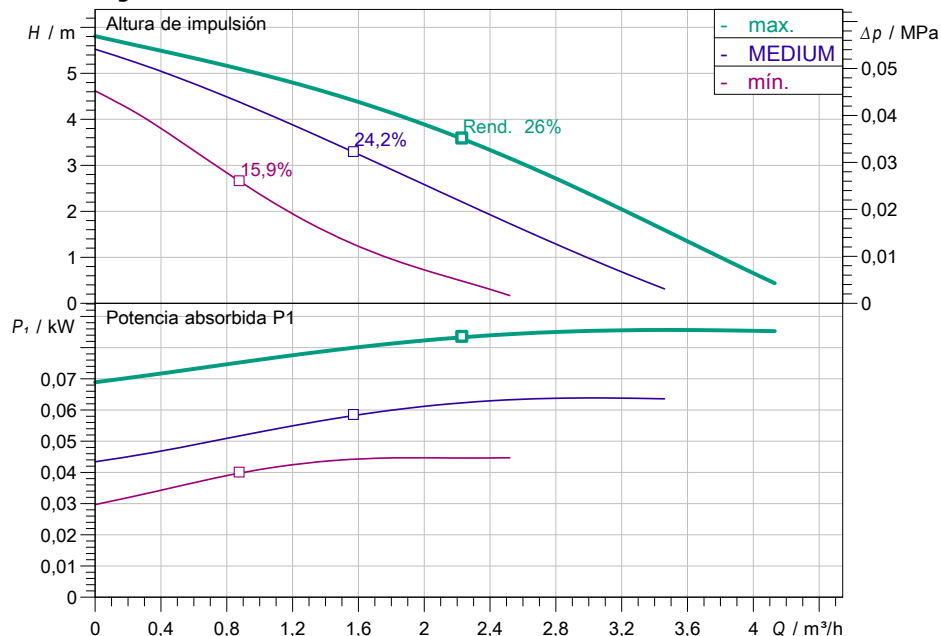

Datos proyectados

Caudal
Altura
Fluidos Agua 100 %
Temperatura del fluido 20,00 °C
Densidad 998,30 kg/m³
Viscosidad cinemática 1,00 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Caudal
Altura
Potencia absorbida P1

Datos de los productos

Bomba estándar de rotor húmedo
STAR-RS 30/6
Presión máxima de trabajo 1 MPa
Temperatura del fluido -10 °C ... +110 °C
Máx. temperatura ambiente 40 °C
Altura de entrada mínima a 50 / 95 / 110°C //

Datos del motor

Alimentación eléctrica 1~ 230 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible ±10 %
Velocidad máx.
Potencia nominal P2 0,04 kW
Potencia absorbida P1 0,1 kW
Intensidad absorbida 0,43 A
Grado de protección IP44
Clase de aislamiento F
Protección de motor
Emisión de interferencias EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias EN 61000-6-2
Prensaestopas

Medidas de acoplamiento

Conexión de tubería del lado de aspiración G 1/2" PN10
Conexión de tubería del lado de impulsión G 1/2" PN10
Longitud

Materiales

Carcasa de la bomba EN-GJL-200
Rodete PP-GF40
Eje 1.4028
Material del cojinete Carbón, impregnado de metal

Información de pedido

Peso aprox. 2,7 kg
Referencia 4033770