



Bombas Circuladoras Wilo

NOVA CLIMA



Made in Germany



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

- Ultra silenciosa.
- Calidad y durabilidad.
- Alta eficiencia energética.
- Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.

wilo

BOMBAS CIRCULADORAS 220 V / CALEFACCIÓN

- Alta eficiencia: Ahorro de energía de hasta 30%.
- Impulsor en material anticorrosivo.
- Camisa del eje en acero inoxidable.
- Selección manual de tres velocidades.
- Rotor húmedo.
- Cámara del rotor protegida por bronce sinterizado.
- Presión máxima: 10 bar.
- Temperatura máxima: 110°C.



STAR RS



TOP RL



TOP S

Código	Descripción	Centro	Conexión	Potencia Watt	Modelo Compatible		
					Dab	Grundfos	Salmson
4032952	STAR RS 25/2	180 R	1"	45	VA 25/180	UPS 25-20	NXL 13-25P
4032954	STAR RS 25/4	180 R	1"	48	VA 35/180	UPS 25-40	NXL 33-25P
4032956	STAR RS 25/6	180 R	1"	99	VA 55/180	UPS 25-60	NXL 43-25P
4033770	STAR RS 30/6	180 R	1 1/4"	99	VA 65/180	UPS 30-60	NXL 53-32P
4037311	STAR RS 30/7	180 R	1 1/4"	147	A 50/180M	UPS 30-70	NXL 63-32P
2045636	TOP RL 30/7.5	180 R	1 1/4"	205	A 50/180M	UPS 30-70	SXM 32-50
2045635	TOP RL 30/6.5	180 R	1 1/4"	245	A 80/180M	UPS 30-80	SXM 32-45
2066132	TOP S 30/10	180 R	1 1/4"	390	A 110/180M	UPS 30-100	SXM 32-80N
2165524	TOP S 40/10	250 F	1 1/2"	680			SXM 40-80N
2165526	TOP S 40/15	250 F	1 1/2"	945			SXM 40-80N

BOMBAS CIRCULADORAS 380 V / CALEFACCIÓN













- Alta eficiencia: Ahorro de energía de hasta 30%.
- Impulsor en material anticorrosivo.
- Camisa del eje en acero inoxidable.
- Selección Manual de tres velocidades.
- Rotor húmedo.
- Cámara del rotor protegida por bronce sinterizado.
- Presión máxima: 10 bar.
- Temperatura máxima: 110°C.



TOP S

Código	Descripción	Centro	Conexión	Potencia Watt	Modelo Compatible		
					Dab	Grundfos	Salmson
2048323	TOP S 30/7	180 R	1 1/4"	195	A 50/180T	UPS 32-70	SCX 32-50
2048323	TOP S 30/7	180 R	1 1/4"	195	A 80/180T	UPS 32-80	SCX 32-45
2165522	TOP S 30/10	180 R	1 1/4"	380	A 110/180T	UPS 32-100	SCX 32-80N
2165525	TOP S 40/10	250 F	1 1/2"	585	BPH 120/250.40T	UPS 40-60	SCX 40-80N
2165527	TOP S 40/15	250 F	1 1/2"	905	BPH 120/250.40T	UPS 40-60	SCX 40-80N
2165532	TOP S 50/10	280 F	2"	880	BPH 120/280.50T	UPS 50-100	SCX 50-90N
2165533	TOP S 50/15	340 F	2"	1570	BPH 180/280.50T	UPS 50-180	SCX 50-110N

R = Roscar . **F** = Flange.

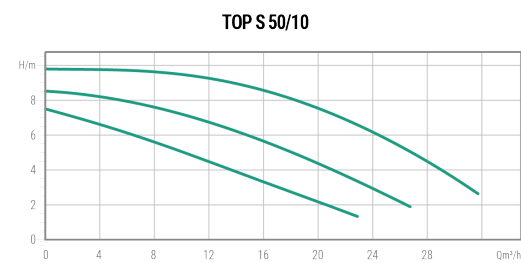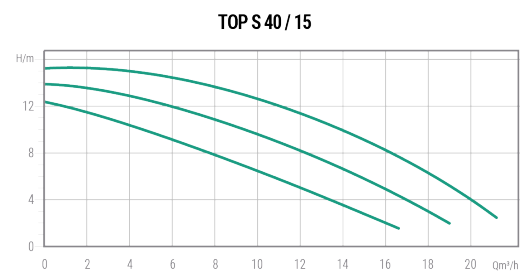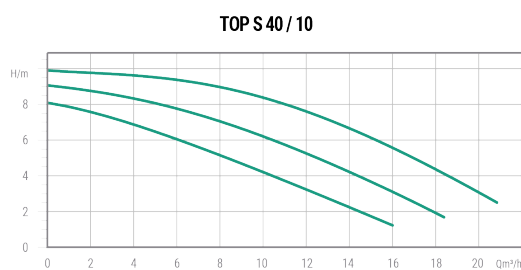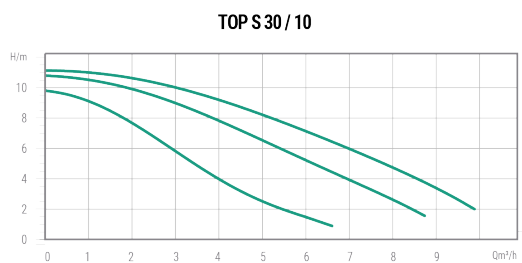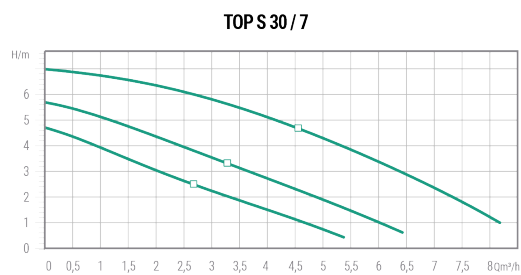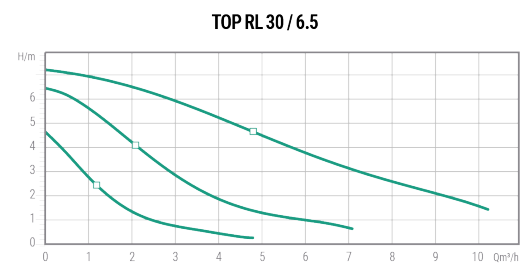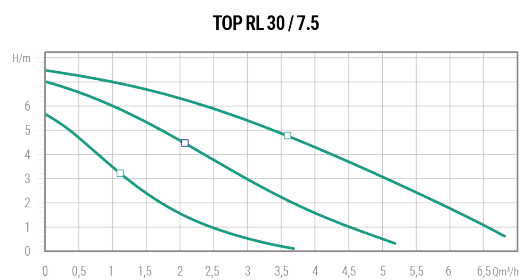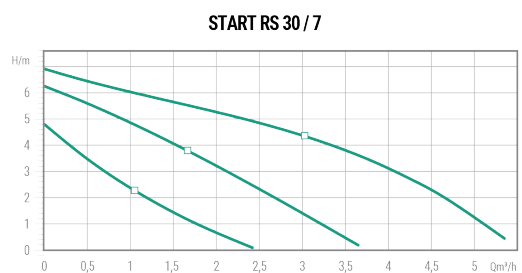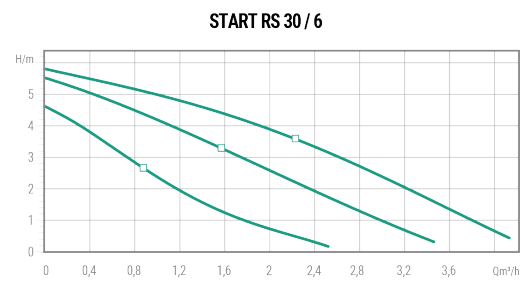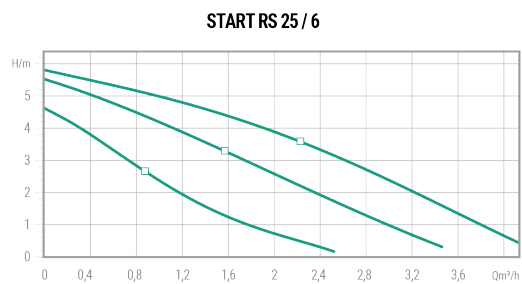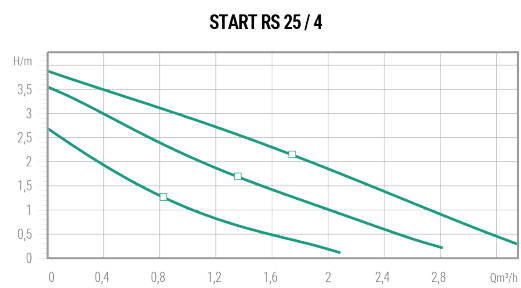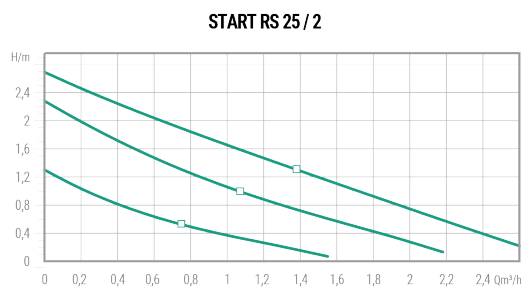

BOMBAS CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS / CALEFACCIÓN

- Eficiencia energética optimizada.
- Regulación electrónica de la potencia integrada.
- Indicación del consumo de corriente.
- Rotor húmedo.
- Motor electrónico EC, resistente al bloqueo.
- Función de purga.
- Máxima seguridad de funcionamiento y manejo.



YONOS PICO



YONOS MAXO

Código	Descripción	Centro	Conexión	Potencia Watt	Modelo Compatible
					Grundfos
4215513	YONOS PICO 25/1-4	180 R	1"	20	ALPHA 3 25-40
4215515	YONOS PICO 25/1-6	180 R	1"	40	ALPHA 3 25-60
4215519	YONOS PICO 30/1-4	180 R	1 1/4"	20	ALPHA 3 30-40
4215520	YONOS PICO 30/1-6	180 R	1 1/4"	40	ALPHA 3 30-60
4215521	YONOS PICO 30/1-8	180 R	1 1/4"	80	ALPHA 3 30-80
2120642	YONOS MAXO 30/0.5-7	180 R	1 1/4"	120	MAGNA 3 32-80
2120646	YONOS MAXO 40/0.5-8	220 F	1 1/2"	310	MAGNA 3 40-80
2120649	YONOS MAXO 50/0.5-8	240 F	2"	310	MAGNA 3 50-80

R = Roscar / **F** = Flange

BOMBAS CIRCULADORAS 220 V / 380 V / SANITARIAS

- Carcasa en bronce.
- Protección integrada contra sobrecarga del motor.
- Impulsor anticorrosivo compuesto.
- Camisa del eje en acero inoxidable.
- Sistema antibloqueo.



THERMO CLOCK



STAR Z



IP-Z

TOP Z

Código	Descripción	Centro	Conexión	Potencia Watt	Modelo Compatible		
					Dab	Grundfos	Salmson
4099853	THERMO CLOCK	138 R	1/2"	22			
4081193	STAR Z 20/4	150 R	3/4"	71	VS 35/150	UPS 20-45	NSB 15-15B
4081198	STAR Z 20/5	150 R	3/4"	93	VS 35/150	UPS 20-50	NSB 25-20B
4081203	STAR Z 20/7	150 R	3/4"	147	VS 65/180	UPS 25-60	NSB 30-25B
4047573	STAR Z 25/6	180 R	1"	99	VS 65/180	UPS 25-60	SXS 32-35M
4090295	IP-Z 25/6	180 R	1"	180	ALP 800M	UPS 32-80	NEC 2-M-25
2061964	TOP Z 25/10	180 R	1"	335	ALP 800M	UPS 32-100	SXS 40-40M
2175516	TOP Z 40/7*	250 F	1 1/2"	320	ALP 800T	UPS 32-80	SXS 32-35M

* Bombas Trifásicas 380 V **R** = Roscar / **F** = Flange.

BOMBAS CIRCULADORAS / CALEFACCIÓN EN LÍNEA IPL

- Bomba de rotor seco.
- Gran protección contra la corrosión.
- Cierre mecánico independiente del sentido de giro.
- Impulsión reforzado con fibra de vidrio.
- Rango de temperatura permitido: IPL: -20°C a +120°C./ IL -20°C a +140°C.
- Alimentación eléctrica 3-400 V, 50 Hz.
- Tipo de protección IP 55.
- Presión de trabajo max.: IPL: 10 bar / IL: 16 bar.
- Clasificación energética IET3 para motores >= a 0.75 Kw.



IPL

Código	Descripción	Eficiencia motor	Potencia Kw	Velocidad rpm	Interejes mm	Diámetro dn	Peso Bruto kg
	IPL 25 / 70-0.12 / 2	IE2	0.12	2900	180	G 1½	8.0
	IPL 25 / 80-0.12 / 2	IE2	0.12	2900	180	G 1½	8.0
	IPL 30 / 70-0.12 / 2	IE2	0.12	2900	180	G 2	8.0
	IPL 30 / 80-0.12 / 2	IE2	0.12	2900	180	G 2	8.0
	IPL 25 / 85-0.18 / 2	IE2	0.18	2900	180	G 1½	9.0
	IPL 30 / 85-0.18 / 2	IE2	0.18	2900	180	G 2	9.0
	IPL 25 / 90-0.25 / 2	IE2	0.25	2900	180	G 1½	10
	IPL 30 / 90-0.25 / 2	IE2	0.25	2900	180	G 2	10
2089584	IPL 40 / 90-0.37 / 2	IE2	0.37	2900	250	DN 40	23.2
2150335	IPL 32 / 85-0.37 / 2	IE2	0.37	2900	260	DN 32	21.9
2089585	IPL 40 / 115-0.55 / 2	IE2	0.55	2900	250	DN 40	24
2150336	IPL 32 / 95-0.55 / 2	IE2	0.55	2900	260	DN 32	24.2
2152928	IPL 32 / 105-0.75 / 2	IE3	0.75	2900	260	DN 32	25.8
2152929	IPL 32 / 125-1.1 / 2	IE3	1.1	2900	260	DN 32	29.6
2152930	IPL 32 / 135-1.1 / 2	IE3	1.1	2900	260	DN 32	29.6
2121201	IPL 40 / 120-1.5 / 2	IE3	1.5	2900	320	DN 40	36.5
2152931	IPL 32 / 135-1.5 / 2	IE3	1.5	2900	260	DN 32	34.8
2121202	IPL 40 / 130-2.2 / 2	IE3	2.2	2900	320	DN 40	37.5
2121199	IPL 32 / 165-3 / 2	IE3	3.0	2900	320	DN 32	54.8
2121203	IPL 40 / 150-3 / 2	IE3	3.0	2900	320	DN 40	43
2121200	IPL 32 / 175-4 / 2	IE3	4.0	2900	320	DN 32	62.1
2121204	IPL 40 / 160-4 / 2	IE3	4.0	2900	320	DN 40	50.2
2121205	IPL 40 / 165-4 / 2	IE3	4.0	2900	340	DN 40	66
2121206	IPL 40 / 175-5.5 / 2	IE3	5.5	2900	340	DN 40	80
2121207	IPL 40 / 195-7.5 / 2	IE3	7.5	2900	440	DN 40	96.1
2150343	IPL 32 / 135-0.25 / 4	IE2	0.25	1450	260	DN 32	21,2
2089554	IPL 40 / 130-0.25 / 4	IE2	0.25	1450	320	DN 40	28,3
2089555	IPL 40 / 160-0.37 / 4	IE2	0.37	1450	320	DN 40	28,3
2089557	IPL 50 / 130-0.37 / 4	IE2	0.37	1450	340	DN 50	31,3
2089558	IPL 50 / 160-0.55 / 4	IE2	0.55	1450	340	DN 50	31,3
2112395	IPL 50 / 120-0.25 / 4	IE2	0.25	1450	340	DN 50	25,2

wilo

BOMBAS CIRCULADORAS / CALEFACCIÓN EN LÍNEA IL

- Bomba de rotor seco.
- Gran protección contra la corrosión.
- Cierre mecánico independiente del sentido de giro.
- Impulsión reforzado con fibra de vidrio.
- Rango de temperatura permitido: IPL: -20°C a +120°C./ IL -20°C a +140°C.
- Alimentación eléctrica 3-400 V, 50 Hz.
- Tipo de protección IP 55.
- Presión de trabajo max.: IPL: 10 bar / IL: 16 bar.
- Clasificación energética IET3 para motores >= a 0.75 Kw.



IL

Código	Descripción	Eficiencia motor	Potencia Kw	Velocidad rpm	Inter ejes mm	Diámetro dn	Peso Bruto kg
2120862	IL 32 / 140-1.5 / 2	IE3	1.5	2900	320	DN 32	57.7
2120863	IL 32 / 150-2.2 / 2	IE3	2.2	2900	320	DN 32	60.2
2120864	IL 32 / 160-2.2 / 2	IE3	2.2	2900	320	DN 32	60.2
2120868	IL 40 / 140-2.2 / 2	IE3	2.2	2900	340	DN 40	61.2
2120865	IL 32 / 160-3 / 2	IE3	3.0	2900	320	DN 32	63.8
2120866	IL 32 / 170-3 / 2	IE3	3.0	2900	320	DN 32	63.8
2120869	IL 40 / 150-3 / 2	IE3	3.0	2900	340	DN 40	65.8
2120867	IL 32 / 170-4 / 2	IE3	4.0	2900	320	DN 32	71.4
2120870	IL 40 / 160-4 / 2	IE3	4.0	2900	340	DN 40	70.7
2120871	IL 40 / 170-5.5 / 2	IE3	5.5	2900	340	DN 40	93.5
2120872	IL 40 / 200-7.5 / 2	IE3	7.5	2900	440	DN 40	131
2120873	IL 40 / 220-11 / 2	IE3	11	2900	440	DN 40	179
2063574	IL 32 / 140-0.25 / 4	IE2	0.25	1450	320	DN 32	39.5
2088320	IL 40 / 140-0.25 / 4	IE2	0.25	1450	340	DN 40	41.5
2088307	IL 32 / 150-0.37 / 4	IE2	0.37	1450	320	DN 32	40
2088318	IL 40 / 150-0.37 / 4	IE2	0.37	1450	340	DN 40	42
2088306	IL 32 / 170-0.55 / 4	IE2	0.55	1450	320	DN 32	44.7
2088316	IL 40 / 160-0.55 / 4	IE2	0.55	1450	340	DN 40	46.7
2088339	IL 50 / 150-0.55 / 4	IE2	0.55	1450	340	DN 50	51.7
2120750	IL 40 / 170-0.75 / 4	IE3	0.75	1450	340	DN 40	49.2
2120753	IL 50 / 160-0.75 / 4	IE3	0.75	1450	340	DN 50	54.2
2120751	IL 40 / 210-1.1 / 4	IE3	1.1	1450	440	DN 40	68.2
2120754	IL 50 / 170-1.1 / 4	IE3	1.1	1450	340	DN 50	62.2
2120752	IL 40 / 220-1.5 / 4	IE3	1.5	1450	440	DN 40	70.7
2120755	IL 50 / 200-1.5 / 4	IE3	1.5	1450	440	DN 50	76.7
2120756	IL 50 / 220-2.2 / 4	IE3	2.2	1450	440	DN 50	85.7
2120757	IL 50 / 260-3 / 4	IE3	3.00	1450	440	DN 50	101.5
2120758	IL 50 / 270-3 / 4	IE3	3.00	1450	440	DN 50	101.5
2120759	IL 50 / 270-4 / 4	IE3	4.00	1450	440	DN 50	126





ventas@novaclima.cl

+562 3202 7490

El Rosal 5168, Huechuraba, Santiago

novaclima.cl