Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Datos técnicos


Bomba estándar de rotor húmedo
STAR-Z 20/4-3(150mm)


Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2020-10-04 04:53:00.620


ID proyecto
Lugar de montaje
Número de posición de cliente

Fecha 04.10.2020

Diagrama característico

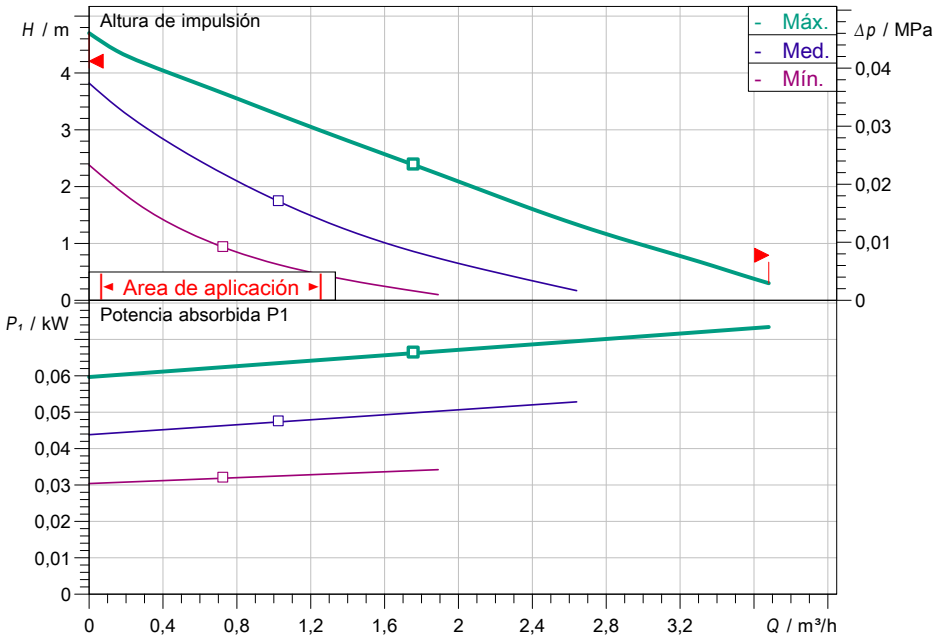

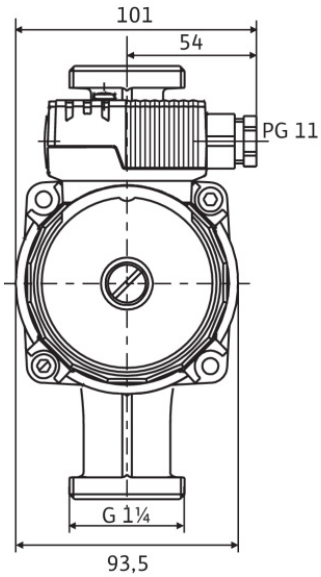

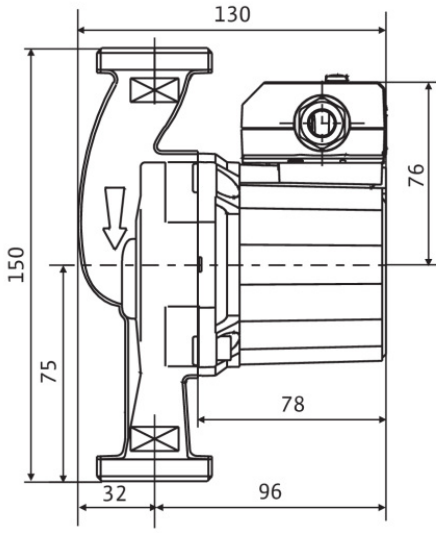

Datos proyectados

Caudal	
Altura	
Fluidos	Agua 100 %
Temperatura del fluido	20,00 °C
Densidad	998,30 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Caudal	
Altura	
Potencia absorbida P1	

Datos de los productos

Bomba estándar de rotor húmedo STAR-Z 20/4-3(150mm)	
Presión máxima de trabajo	1 MPa
Temperatura del fluido	2 °C ... + 65 °C
Máx. temperatura ambiente	40 °C
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems	3.21 mmol/l (18°dH)

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~ 230 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible	±10 %
Velocidad máx.	1900 1/min
Potencia absorbida P1	71 W
Intensidad absorbida	0,31 A
Grado de protección	IP44
Clase de aislamiento	F
Protección de motor	innecesario (resistente al
Type of connecting cable	1 x PG11

Medidas de acoplamiento

Conexión de tubería del lado de aspiración	G 1¼, PN 10
Conexión de tubería del lado de impulsión	G 1¼, PN 10
Longitud	150 mm

Materiales

Carcasa de la bomba	Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Rodete	PPE-GF30
Eje	Cerámica de óxido
Material del cojinete	Carbón, impregnado de resina

Información de pedido

Peso aprox.	2,3 kg
Referencia	4081193