

Acumuladores **Sin Serpentín**



lapesa

Acumulador Sólo Acumulación




Acumuladores de Acero Vitrificado - Serie CV

Descripción

- Depósitos acumulación de ACS. Fabricados en acero al carbono vitrificado s/DIN 4753.
- Con capacidades de 300, 500, 800 y 1.000 litros.
- Disponen de 2 bocas de inspección y registro, una superior y una lateral de registro DN 90.
- Incorporan de serie equipo instalado de protección catódica, compuesta por ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo y panel frontal con termómetro.
- Estos modelos incorporan, montado de fabrica, un paquete de serpentines en acero inoxidable para la producción ACS a través de una fuente calórica externa (calderas, paneles solares, etc.)
- Los modelos de mayor diámetro (800 y 1.000 litros), disponen de un sistema desmontable de parte de su aislamiento térmico lateral, que permite el paso del acumulador por puertas de 800 mm. de anchura sin dificultad, facilitando enormemente la ubicación de estos modelos en lugares con acceso limitado.
- Aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, blanco RAL 9016 y cubiertas grises RAL 7021.

Características

- Depósitos fabricados en ACERO VITRIFICADO s/DIN 4753, para funciones de acumulación de agua caliente sanitaria, procedente de una fuente de producción externa al depósito, p.e. intercambiadores de placas.
- Preparados para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento como sistema principal de producción de ACS.
- Para instalación vertical sobre suelo, como depósito individual, instalación en serie o en paralelo.
- Con 2 bocas de inspección y limpieza, una superior y otra lateral.
- Máxima capacidad de acumulación, por su aislamiento térmico sobredimensionado en PU inyectado en molde, de densidad optimizada.
- Característica particular de los modelos acumuladores de 800 y 1.000 litros, que por su sistema desmontable de parte del aislamiento térmico, permite a estos modelos pasar por puertas de 800 mm. de anchura.

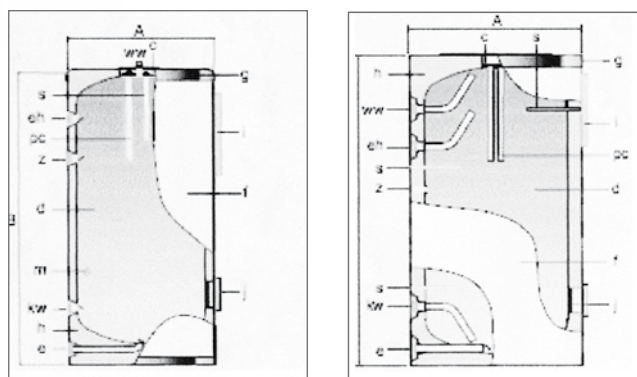

Características Técnicas - CV

Temperatura máx. ACS	90° C
Presión máx. depósito ACS	8 bar

Componentes Gráfico

c. Boca superior	i. Panel de control
d. Depósito A.C.S.	j. Boca lateral
f. Forro externo	s. Sonda de sensores
g. Cubierta	pc. Protección catódica
h. Aislamiento térmico	e. Desagüe

Códigos y Especificaciones Técnicas - Acumulador CV

Código	Serie	Capac. Acs lt	Peso en Vacío (aprox) Kg	KW (Entrada agua fría/desagüe) "GAS/M"	E Desagüe "GAS/M"	WW Salida ACS "GAS/M"	Z (Recircula) "GAS/M"	Eh Conexión lateral "GAS/M"	R Conexión lateral "GAS/M"	M Conexión lateral "GAS/M"	Cota A (diám. exterior) mm	Cota B (long. /altura) mm
00.169.300R	CV-300 R	300	90	1 1/4	1	1 1/4	1 1/4 M	1 1/4	-	3/4	620	1685
00.169.500R	CV-500 R	500	130	1 1/4	1	1 1/4	1 1/4 M	1 1/4	-	3/4	770	1690
00.169.800R	CV-800 R	800	170	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/2 H	1 1/2	-	-	950	1840
00.169.1000R	CV-1000 R	1000	200	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 1/2 H	1 1/2	-	-	950	2250

Acumulador Sólo Acumulación



Acumuladores MVV y Master Europa Inox (Serie MXV)

Descripción

- Depósitos acumuladores de gran capacidad (sin sistema intercambiador de serpentines para producción propia ACS), destinados a funciones de acumulación de ACS procedente de sistemas externos de producción, p.e. intercambiadores de placas.
- Fabricados en acero vitrificado s/DIN 4753 o Fabricados en acero inoxidable, decapado y pasivado químicamente.
- Capacidades de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 y 4.000 litros.
- Incorporan de serie equipo de protección catódica, compuesto por ánodos de magnesio y medidor de carga. Como opción, equipo de protección catódica "Lapasa correx-up" (sólo en modelos MVV).
- Como opción, pueden enviar resistencias eléctricas de inmersión en INCOLOY 825.

Características

- Depósitos acumuladores de gran capacidad fabricados en ACERO VITRIFICADO s/DIN 4753 (serie MVVV) o en acero inoxidable (serie MXV).
- Destinados a funciones de producción y acumulación de agua caliente sanitaria, para instalaciones de gran consumo individuales, comunitarias o industriales.
- Con capacidades hasta los 4.000 litros, todos los depósitos acumuladores de la serie MASTER VITRO y MASTER INOX van aislados con 80 mm. de espesor de espuma rígida de poliuretano de densidad optimizada y libre de CFC, inyectada en molde, lo que hace de esta serie que una de sus características más importantes sea precisamente su incomparable capacidad de acumulación.
- La boca lateral DN 400, también incorpora su aislamiento térmico convenientemente adaptado.
- Todos los modelos disponen de conexiones para incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento como sistema principal de producción ACS, o como sistema de apoyo a una fuente energética externa.
- Los depósitos MASTER VITRO se suministran de serie con equipo de protección catódica compuesto por ánodos de magnesio y medidor de carga de ánodo.



Características Técnicas

Temperatura máx. ACS	90° C
Presión máx. depósito ACS	8 bar

Disponible en Mayores Presiones

Componentes Gráfico

c. Boca de hombre DN 400	g. Cubierta superior
d. Depósito de acumulación A.C.S.	h. Aislamiento térmico
f. Forro externo	j. Cáncamos para transporte



Códigos y Especificaciones Técnicas - Acumulador Serie MVV

Código	Serie	Capac. Acs lt	Peso en Vacío (aprox) Kg	KW (Entrada agua fría/desagüe) "GAS/M	WW Salida ACS "GAS/M	Z (Recircula) "GAS/M	R Conexión lateral "GAS/M	tm Conexión vaina sensores "GAS
00.180.1500K	MVV 1500	1500	390	2 (2/1)*	2	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*
00.181.2000K	MVV 2000	2000	450	2 (2/1)*	2	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*
00.181.2500K	MVV 2500	2500	630	3 (3/1)*	3	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*
00.181.3000K	MVV 3000	3000	690	3 (3/1)*	3	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*
00.181.4000K	MVV 4000	4000	880	3 (3/1)*	3	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*

Códigos y Especificaciones Técnicas - Acumulador Serie MVV

Código	Serie	pc Conex. ánodos protección catódica "GAS	Cota A (diám. exterior) mm	Cota B (diám. exterior) mm	Boca de hombre DN	Resistencia eléctrica (opcional) Kw (400V)
00.180.1500K	MVV 1500	1 1/2 M (3/4 H)*	1360	1830	400	6 ó 9
00.181.2000K	MVV 2000	1 1/2 M (3/4 H)*	1360	2280	400	6 ó 9
00.181.2500K	MVV 2500	1 1/2 M (3/4 H)*	1660	2015	400	6 ó 9
00.181.3000K	MVV 3000	1 1/2 M (3/4 H)*	1660	2305	400	6 ó 9
00.181.4000K	MVV 4000	1 1/2 M (3/4 H)*	1910	2310	400	6 ó 9

Códigos y Especificaciones Técnicas - Acumulador Serie MXV

Código	Serie	Capac. Acs lt	Peso en Vacío (aprox) Kg	KW (Entrada agua fría/desagüe) "GAS/M	WW Salida ACS "GAS/M	Z (Recircula) "GAS/M	R Conexión lateral "GAS/M	tm Conexión vaina sensores "GAS
00.182.1500K	MXV 1500	1500	390	2 (2/1)*	2	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*
00.182.2000K	MXV 2000	2000	450	2 (2/1)*	2	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*
00.182.2500K	MXV 2500	2500	630	3 (3/1)*	3	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*
00.182.3000K	MXV 3000	3000	690	3 (3/1)*	3	1 1/2	2	3/4 M (1/2 H)*

Códigos y Especificaciones Técnicas - Acumulador Serie MXV

Código	Serie	pc Conex. ánodos protección catódica "GAS	Cota A (diám. exterior) mm	Cota B (diám. exterior) mm	Boca de hombre DN	Resistencia eléctrica (opcional) Kw (400V)
00.182.1500K	MXV 1500	1 1/2 M (3/4 H)*	1360	1830	400	6 ó 9
00.182.2000K	MXV 2000	1 1/2 M (3/4 H)*	1360	2280	400	6 ó 9
00.182.2500K	MXV 2500	1 1/2 M (3/4 H)*	1660	2015	400	6 ó 9
00.182.3000K	MXV 3000	1 1/2 M (3/4 H)*	1660	2305	400	6 ó 9

*Modelos en acero inoxidable, serie MXV




Serie GX - Acumuladores en Acero Inoxidable

Descripción

- Depósitos para acumulación de ACS. Fabricados en acero inoxidable.
- Con capacidades de 500, 800 y 1.000 litros.
- Disponen de 2 bocas de inspección y registro, una superior y una lateral de registro de DN 90.
- Incorporan de serie panel frontal con termómetro
- Como opción, pueden instalarse resistencias eléctricas de inmersión en el depósito acumulador, como fuente de calentamiento principal instaladas en la boca lateral de registro. Las resistencias eléctricas de calentamiento, son de material INCOLOY 825 y se suministran aparte.
- Los modelos de 800 y 1.000 litros, disponen de un sistema desmontable de parte de su aislamiento térmico lateral, que permite el paso del acumulador por puertas de 800 mm. de anchura sin dificultad, facilitando enormemente la ubicación de estos modelos en lugares con acceso limitado.
- Aislados térmicamente con espuma PU inyectado en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, blanco RAL 9016 y cubiertas gris RAL 7021.

Características

- Depósitos acumuladores fabricados en ACERO INOXIDABLE, para funciones de acumulación de agua caliente sanitaria, procedente de una fuente de producción externa al depósito, p. e. intercambiadores de placas.
- Preparados para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento como sistema principal de producción de ACS.
- Para instalación vertical sobre suelo, como depósito individual, instalación en serie o en paralelo.
- Con 2 bocas de inspección y limpieza, una superior y otra lateral.
- Máxima capacidad de acumulación, por su aislamiento térmico sobredimensionado en PU inyectado en molde, de densidad optimizada.
- Los modelos de 800 y 1.000 litros, disponen de un sistema desmontable de parte de su aislamiento térmico lateral, que permite el paso del acumulador por puertas de 880 mm. de anchura sin dificultad, facilitando enormemente la ubicación de estos modelos en lugares con acceso ilimitado.

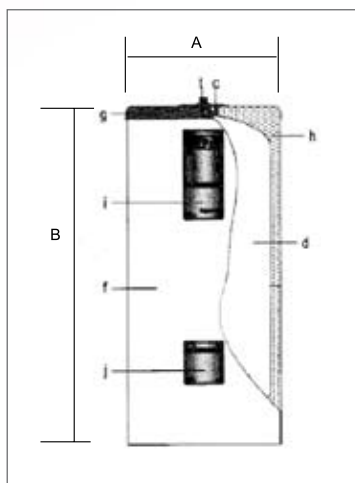

Componentes Gráfico

c. Boca superior	i. Panel de control
d. Depósito acumulador de A.C.S.	j. Boca lateral
f. Forro externo	s. Sondas sensores
g. Cubiertas	e. Desagüe
h. Aislamiento térmico	

Características Técnicas - GX

Temperatura máx. ACS	90°C
Presión máx. depósito ACS	8 bar

Códigos y Especificaciones Técnicas - Acumulador GX

Código	Serie	Capac. Acs It	Peso en Vacío (aprox) Kg	KW (Entrada agua fría/desagüe)	WW Salida ACS	Z (Recircula)	E Desagüe	M Conexión lateral	Cota A (diám. exterior)	Cota B (long. total)
00.182.0500	GX-500 R	500	102	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	1 1/4	770	1.690
00.182.0800	GX-800 R	800	147	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	950	1.840
00.182.1000	GX-1000 R	1000	170	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	950	2.250

La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.