SPLENDID®

70 años formando parte de tu familia



TERMOS ELÉCTRICOS MURALES

Termos Eléctricos Murales



Termos de 30, 50, 80, 100, 120 litros

Características generales

- Tanque interno reforzado con esmalte BLUE XPAND que da mayor vida útil al termo.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad MICROFOAM HD que disminuye las pérdidas de calor.
- Ánodo de Magnesio AR PROTECT 4X con doble función protegiendo tu termo por más tiempo.
- Resistencias de acero inoxidable cubiertas con esmalte BLUE XPAND de baja adherencia al sarro.
- Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas SILVER IONS que elimina bacterias en el agua.
- 3 sistemas de Seguridad para altas presiones y temperaturas.
- Protección IPX4 de resistencia al agua.
- Elaborado con elementos que no contaminan el medio ambiente.

SILVER IONS MATA BACTERIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	TM-30S	TM-50S	TM-80S	TM-100S	TM-120S
CAPACIDAD	30L	50L	80L	100L	120L
CÓDIGO	361000030A	361000050A	361000080A	3610000100A	3610000120A
VOLTAJE	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
POTENCIA	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A	1,5KW/6,9A
T° RECUP ΔT 40°C	56 min	1h 33min	2h 29min	3h 6min	3h 43min
PESO SIN AGUA	13KG	17KG	25KG	29KG	32KG

Presión máxima de Operación: 7,5 bar / Conexión de agua 1/2"

RECOMENDACIONES DE USO

30 Litros	1	Lavaplatos - Lavamanos
50 Litros	1	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
80 Litros	2	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
100 Litros	2	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio
120 Litros	3	Lavaplatos - Lavamanos - Ducha consumo medio


Considera una temperatura de acumulación de 75°C, temperatura de consumo de 40°C y caudal de agua de la ducha de 7 litros por minuto.

DIMENSIONES

	30L	50L	80L	100L	120L
A	340	385	450	450	450
B	580	715	740	890	1042
C	340	385	450	450	450
D	200	200	200	200	200
E	350	456,5	487,5	637,5	789,5
F	100	100	100	100	100
G	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450	1350-1450
H	NA	NA	NA	NA	447

(Nota: dimensiones en milimetros)

LITRAJES	CÓDIGO
30 L	361000030
50 L	361000050
80 L	361000080
100 L	361000100
120 L	361000120

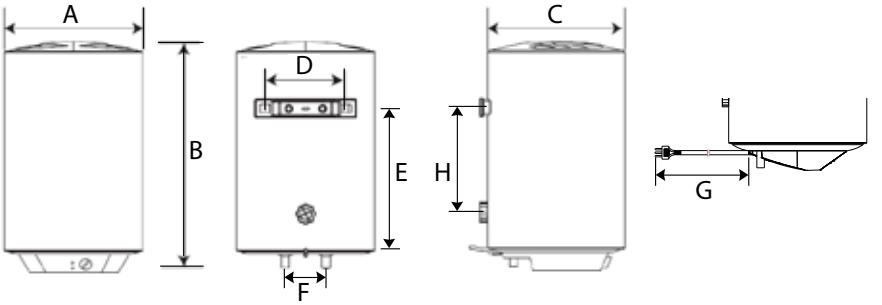

- Tanque interno con protección BLUE XPAND
- Aislación + eficiente MICROFOAM HD
- Ánodo AR PROTECT 4X
- Resistencias reforzadas con BLUE XPAND
- Protección anti-bacterial SILVER IONS
- 3 Sistemas de Seguridad
- Protección IPX4 de resistencia al agua
- Elaborado con elementos que no contaminan

3 AÑOS DE GARANTÍA TANQUE INTERNO

SPLENDID®

70 años formando parte de tu familia

MÁXIMA PROTECCIÓN, DURABILIDAD Y SEGURIDAD EN TERMOS MURALES

Los Termos Eléctricos Murales Splendid se caracterizan por su vanguardia y alta funcionalidad combinada con toda la seguridad de los especialistas en agua caliente.
Confíe en la garantía y respaldo de 60 años de experiencia.

Consejos de instalación y uso

- Antes de instalar un Termo Eléctrico Mural Splendid verifique que la pared soportará su peso cuando esté lleno de agua. Coloque un soporte adicional en la pared si es necesario.
- Procure que la instalación sea realizada por expertos autorizados por la SEC.
- Aumente la eficiencia del producto instalando una válvula mezcladora (no incluida). a la salida de agua caliente de su termo conectada a la red de agua fría.
- El ánodo de magnesio debe ser revisado al menos cada 6 meses para evitar la corrosión del tanque interno así reforzará la durabilidad del producto.
  Solicite asistencia técnica splendid.
- Recuerde que los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía.



