BOMBA PRESURIZADORA BRS-120



Splendid, 70 años innovando con energía

Bomba Presurizadora BRS-120

SPLENDID



Carácterísticas Generales

- Potencia máxima: 120w
- Caudal máximo: 26l/min
- Tensión: 220V~
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático con flujostato
- Material resistente a la corrosión
- Flujostato interno
- De fácil instalación
- Garantía: 1 años
- Peso: 2.8kg
- Principal aplicación:
  - Presurización de agua para calefones

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tensión	**220V**
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IP 42
Temperatura máxima	60°C
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de agua	6 bar
Capacitor	3 µF
Corriente	0,52 A
Temperatura máxima (función manual)	100°C
Potencia	120

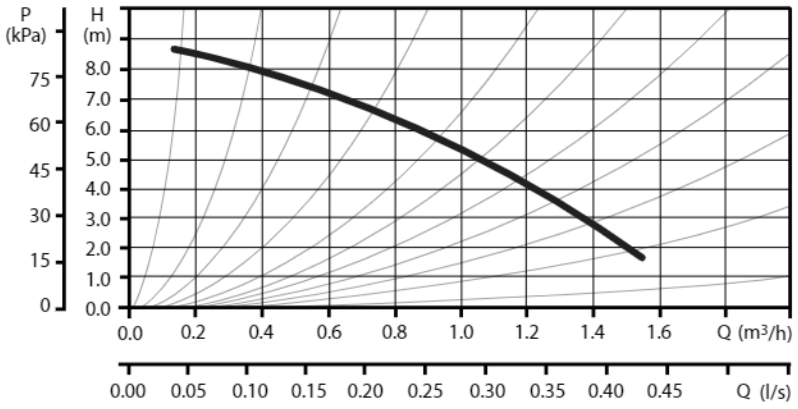

Dimensiones

MODELO	G	L1	L2	H1	H2	B
BRS-120	3/4"	214	160	140	25	105

Medidas en milímetros



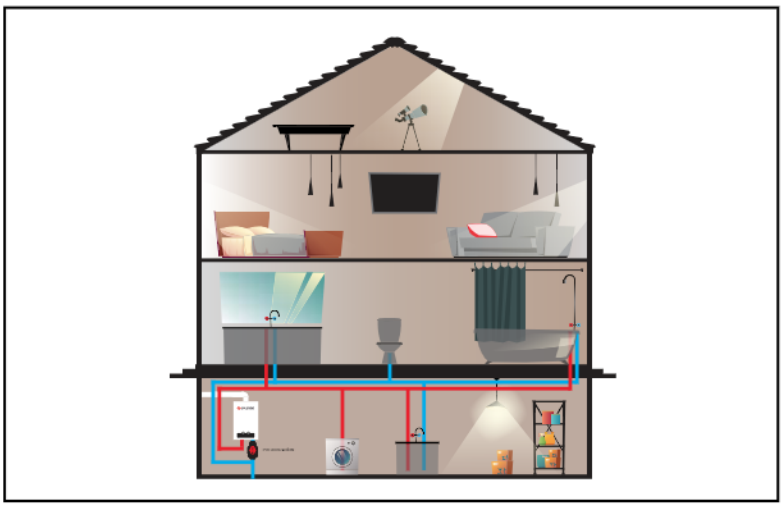

cesmec
Una Empresa Bureau Veritas

CONTACT CENTER
600 822 0080

www.splendid.cl

SPLENDID

Certificado SEC