Calefont Rinnai 8L

novaCLIMA



Tecnología Japonesa



RINNAI 8L

- Dimensiones ultra compactas
- Tiro forzado
- 60°C Temperatura máxima
- Presión máxima de trabajo 6 bar
- Conexión de gas de acuerdo a Nch 19.380
- Ajuste versátil de altura sobre nivel del mar
- Tecnología Japonesa

APTO PARA COLECTORES SOLARES | BAJO NOx | AJUSTE ALTURA NIVEL MAR

Rinnai

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALEFONT RINNAI 8L

Rinnai


Características

- Regulación de temperatura hasta los 60ºC.
- Sistema de autodiagnóstico con código numérico.
- Encendido electrónico ionizado por demanda de agua.
- Alto rendimiento energético y bajas emisiones de CO2.
- Ajuste versátil de altura sobre nivel del mar: De fábrica, opera en altitudes de 0 a 900 metros, pudiendo ajustarse fácilmente para trabajar en altitudes de 900 a 1800 metros y de 1800 a 2700 metros, adaptándose a diferentes ubicaciones geográficas.

Seguridad Aumentada

- Termostato de seguridad de agua a 97°C.
- Fusible térmico y sensor de flujo de agua.
- Sistema de detección presión de agua y gas.
- Sensor de llama *(error 12)*
- Sistema de seguridad anticongelamiento *(opcional)*



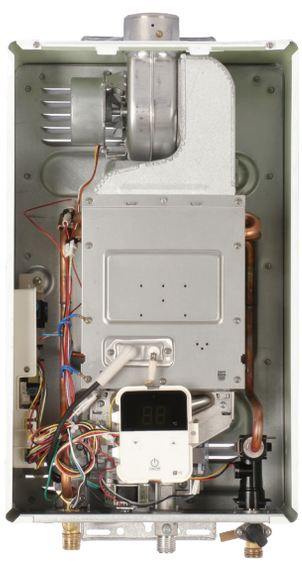

MODELO	RCLE080FEH	RCLE080FEH
	GN	GLP
Presión de gas (PG) en la entrada del ±25% permisible (Límite dinámico y estático PG +25%)	20[mbar]	30[mbar]
Caudal de agua aproximado con subida de temperatura a Δt 25°C (con mezclador)	8 l/min	
	90%	
Consumo máximo de gas	1,58 m³/h	1,19kg/h
Consumo eléctrico stand-by/máximo	1,3 [W] / 28 [W]	
Dimensiones AxLxP	488 x 299 x 170 mm	
	7,5[kg]	
Potencia nominal	13,5[kW] / 11.610 [kcal/h]	
Potencia mínima	5,9[kW] / 5.074 [kcal/h]	
Consumo térmico nominal	14,5[kW] / 12.470 [kcal/h]	
Consumo térmico mínimo	6,3[kW] / 5.418 [kcal/h]	
Voltaje eléctrico	CA 220 [V] / 50 [Hz]	
Presión de agua mínima/máxima para uso	0,7 / 6,0 [bar]	
Flujo mínimo de agua para la unidad	2,4 (l/min]	
Presión optima para el funcionamiento	1,5-4,0 [bar]	
Diametro de la chimenea	60 [mm]	
Entrada de gas, mm (in)	13[mm] - 1/2[plug]	
Entrada de agua fria, mm (in) Salida de agua caliente	13[mm] - 1/2[plug]	
Tiempo de accionamiento de la válvula de seguridad para el disparo: Aprox. 2,5 segundos. Válvula reguladora de presión de gas: Caudal mínimo 2kg/h (p/BPL)		

CONEXIONES Y DIMENSIONES

