Calefont
Rinnai Infinity 24 litros

novaCLIMA





Tecnología Japonesa



RINNAI INFINITY 24 LITROS

- Dimensiones ultra compactas
- Alta eficiencia y bajo consumo
- Diseñado para un uso continuo
- Presión máxima de trabajo 10 bar
- Tecnología Japonesa

Ahorro hasta 15% | **Bajo en NOx** | **Bajo en CO**

Rinnai

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rinnai



Ahorro hasta 15%
Bajo en NOx
Bajo en CO

Fabricado en Japón!

ESPECIFICACIONES	
Modelo	REU-A2426WF(K)-CLE
Tamano (W.xH.xD.)	W350xH530xD170
Peso(kg)	15kg
Tipo de gas	NG / LPG
Voltage	220V
Frecuencia	50Hz
Caudal mínimo	1,5 L/min
Caudal máxima	26 L/min
Capacidad (L/minΔ25K)	2,1 L/min - 24 L/min
Tipo de calefon	Tiro Forzado (Tipo B)
Longitud de chimenea máxima (m) *1 curva (90°): Reduce 2m	11m (sin curva)
Diametro de chimenea (mm)	Ø80
Control de caudal de agua	Servo valvula, By-pass fijo
MSB	Hasta 25 unidades
Configuración de altura(m)	0-900m, 900-1.800m
Controlador remoto	MC 601
Temperatura mínima	37°C
Temperatura máxima	65°C


CALEFONT RINNAI INFINITY 24 LITROS

Características


- Caudales entre 2,4 y 26 litros/min.
- Permite hasta 3 duchas simultaneas sin variación de temperatura.
- Temperatura exacta entre 37 y 65°C gracias a servo válvula que mide los flujos.
- Quemador Low Nox de bajas emisiones amigable con el medio ambiente.
- By pass fijo para dar una larga vida útil.
- Admite agua precalentada (hasta 60°C) y solo entrega el diferencial que se requiere.
- Apto para sistemas de recirculación sanitaria o precalentamiento solar térmico.

Seguridad Aumentada

- Termostato Bimetálico para evitar sobre temperaturas.
- Fusible térmico que protege la cámara de combustión .
- Fusible para protección de la tarjeta electrónica.
- Sensor y protección anti congelamiento hasta -10°C.
- Adaptación fácil de la combustión hasta 1800m de altura.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.

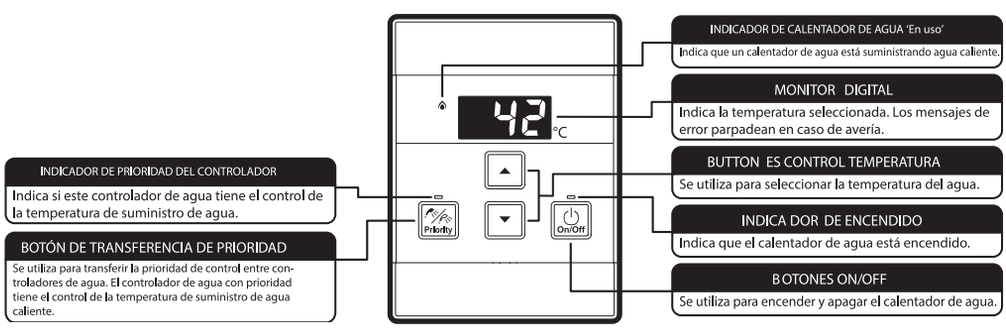

CONEXIONES Y DIMENSIONES

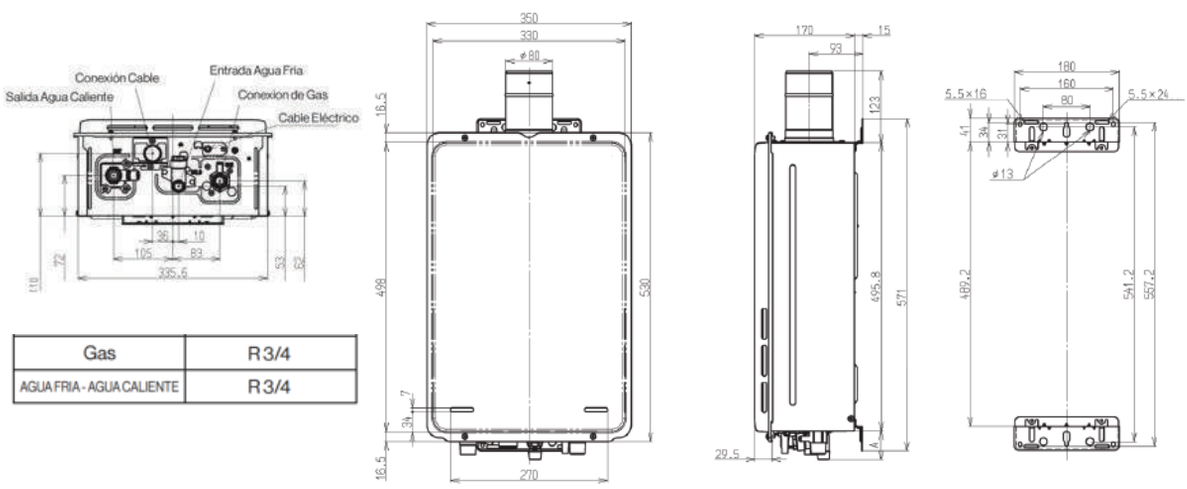

Gas	R3/4
AGUA FRIA - AGUA CALIENTE	R3/4