

Contar	Descripción
--------	-------------

1

UPS 25-80 180



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [95906429](#)

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado.

La bomba tiene selector de velocidad de

La bomba se caracteriza por:

- * Eje y cojinetes radiales de cerámica.
- * Cojinete axial de carbono.
- * Camisa del rotor y placa soporte de acero inoxidable.
- * Impulsor resistente a la corrosión, Composite.
- * Cuerpo de bomba de Fundición.

El motor es un motor 1-fásico.

No se requiere protección adicional de motor.

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: -25 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C

Densidad: 983.2 kg/m³

Técnico:

Caudal nominal: 4.8 m³/h

Altura nominal: 4.676 m

Clase TF: 110

Homologaciones: EAC,RCM

Materiales:

Cuerpo hidráulico: Fundición

Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-150

ASTM 30 B

Impulsor:

Composite

PES+30% GF

Instalación:

Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar

Tipo de conexión: G

Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch


Presión nominal para la conexión: PN 10

Longitud puerto a puerto: 180 mm


Datos eléctricos:

Contar	Descripción
1	Power input in speed 1:110 W Power input in speed 2:155 W Max. power input:165 W Frecuencia de red:50 Hz Tensión nominal:1 x 230 V Intensidad en velocidad 1:0.5 A Intensidad en velocidad 2:0.7 A Corriente en velocidad 3:0.7 A Tamaño condensador - Funcionamiento:4 µF Grado de protección (IEC 34-5):X2D Clase de aislamiento (IEC 85):F Protección estándar Ex:CONTACT Otros: Posición de caja de conexiones:9H Peso neto:4.36 kg Peso bruto:4.64 kg Volumen de transporte:0.008 m³ País de origen.:DK Tarifa personalizada n.º:8413.7000


95906429 UPS 25-80 180 50 Hz

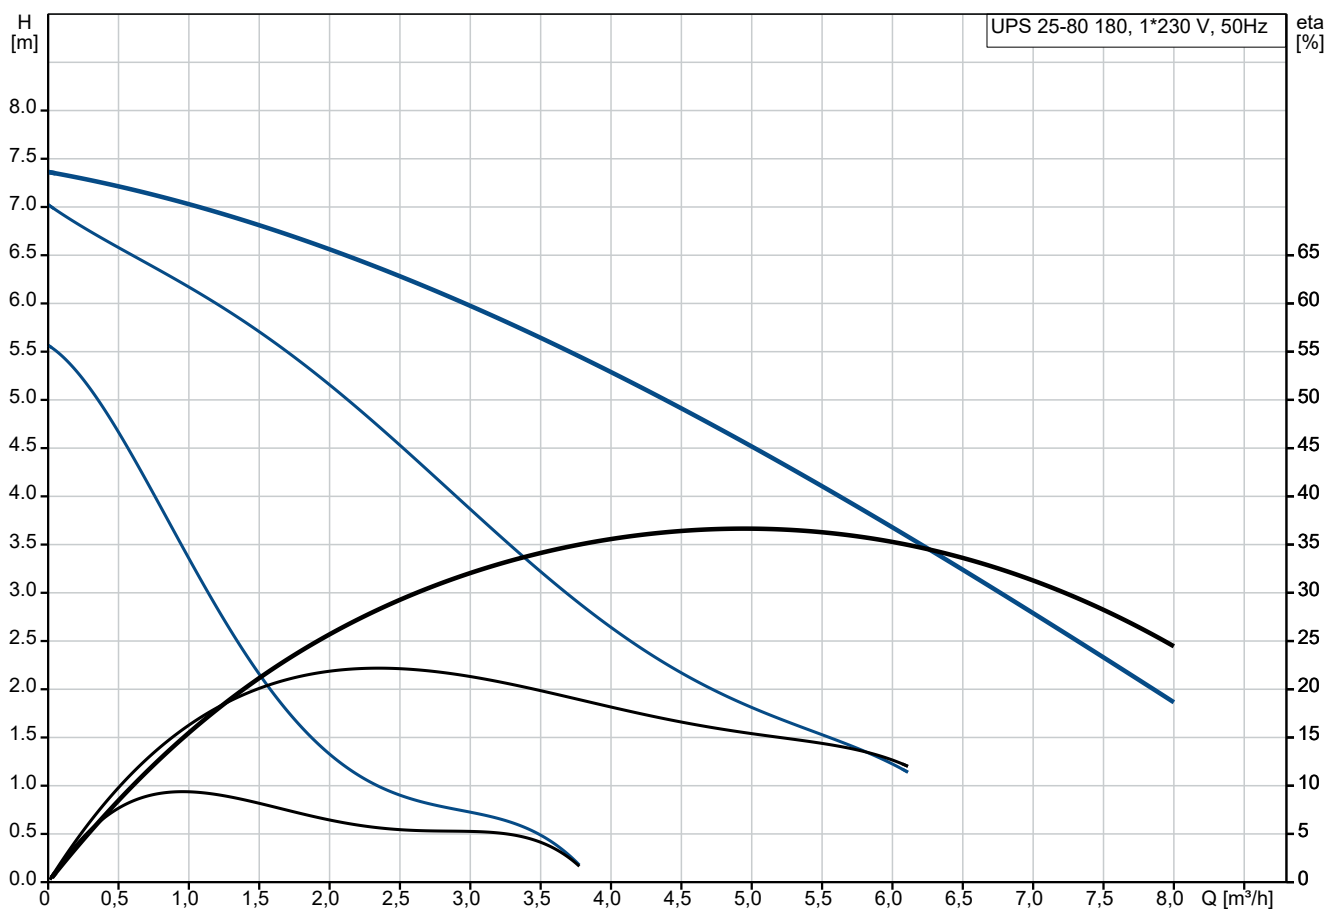


Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

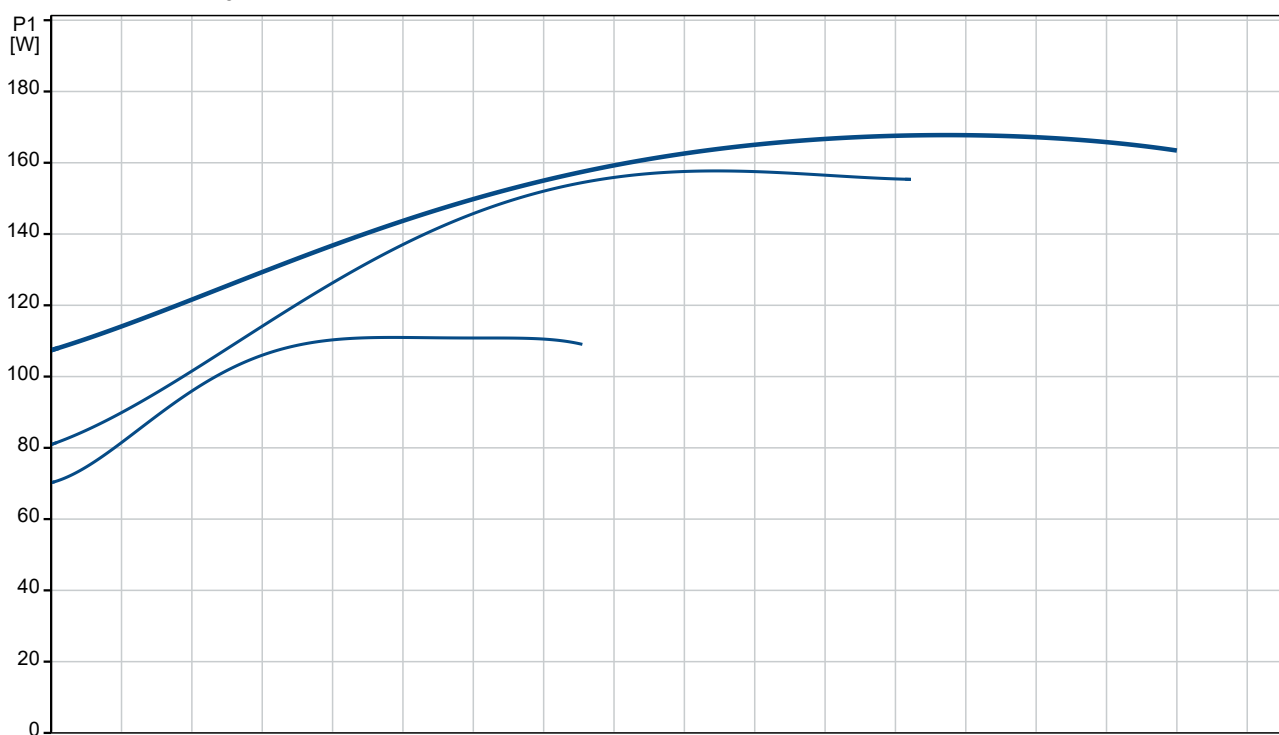



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 25-80 180
Código::	95906429
Número EAN::	5700310343952
Precio:	
Técnico:	
N.º de velocidad:	3
Caudal nominal:	4.8 m³/h
Altura nominal:	4.676 m
Altura máxima:	80 dm
Clase TF:	110
Homologaciones:	EAC,RCM
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM 30 B
Impulsor:	Composite
	PES+30% GF
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	180 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	60 °C
Densidad:	983.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Power input in speed 1:	110 W
Power input in speed 2:	155 W
Max. power input:	165 W
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Intensidad en velocidad 1:	0.5 A
Intensidad en velocidad 2:	0.7 A
Corriente en velocidad 3:	0.7 A
Tamaño condensador - Funcionamiento:	4 µF
Grado de protección (IEC 34-5):	X2D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	CONTACT
Protec. térmica:	interior
Otros:	
Posición de caja de conexiones:	9H
Peso neto:	4.36 kg
Peso bruto:	4.64 kg
Volumen de transporte:	0.008 m³
País de origen.:	DK
Tarifa personalizada n.º:	8413.7000

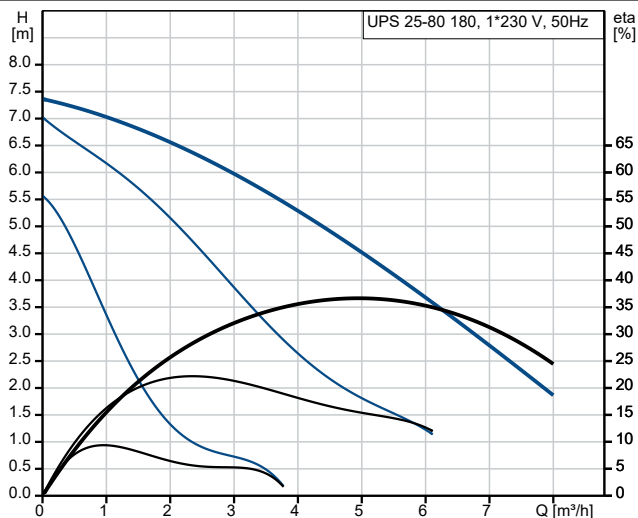

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

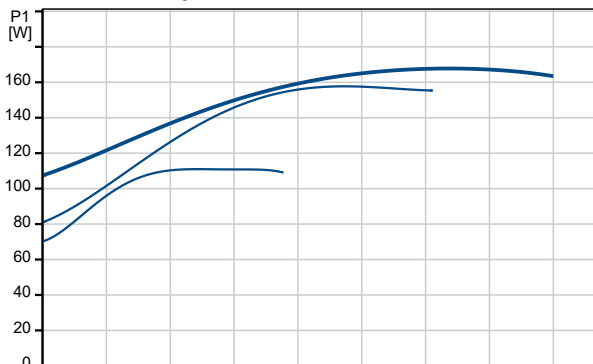

95906429 UPS 25-80 180 50 Hz

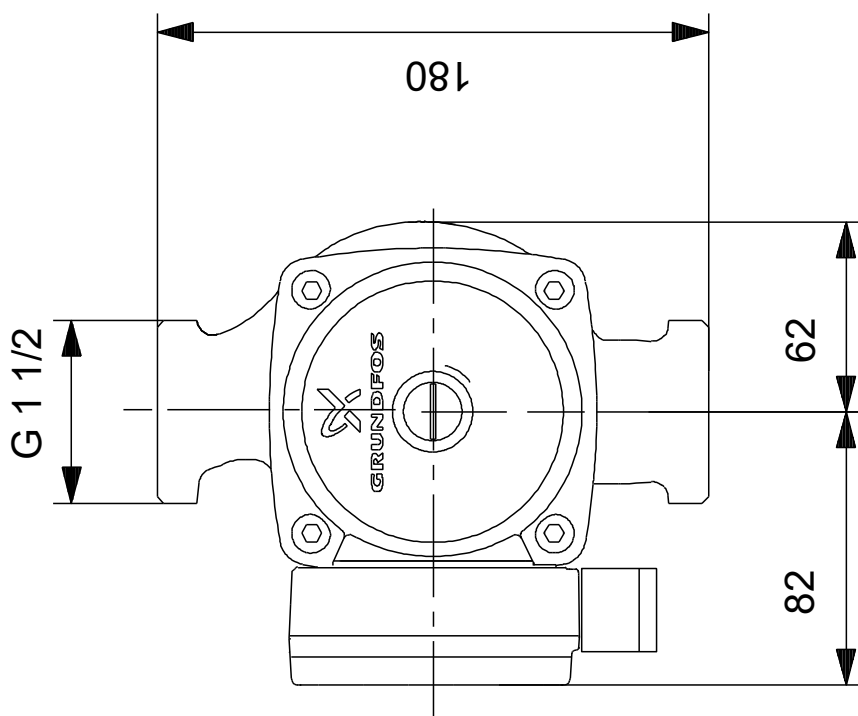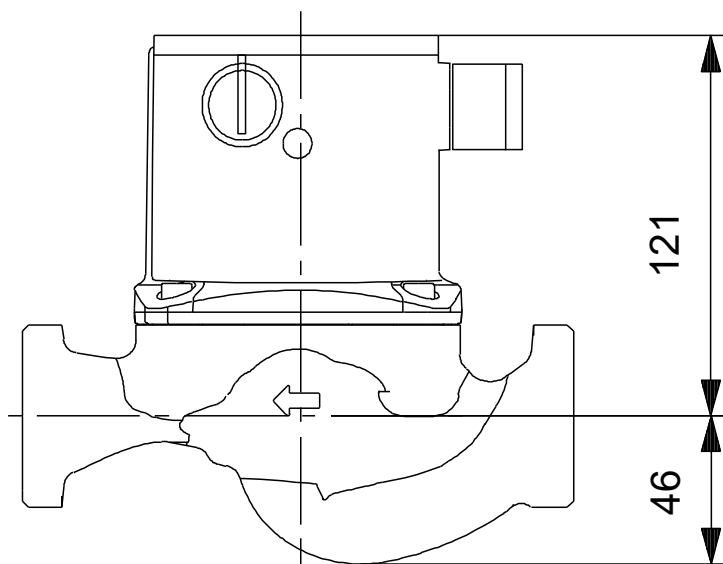

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.