Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES WI-FI

Kendal

- ¡Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente y completamente antes de utilizar la unidad!
- Cuide de este manual para futuras consultas

www.kendalchile.cl

CONTENIDO

WIFI Conexión rápida (10 pasos)	1
Instrucción a las funciones WI-FI	2
Descargue e instale el software de control	3
Reinicie los módulos AC WI-FI	5
Smartphone, pad u otros terminales móviles conectados al WI-FI o punto de acceso	6
Configuración de Dispositivos	6
Administración de Dispositivos	7
Otros	8
Apéndice A: << Elementos de verificación de configuración errónea>>	8

WIFI Conexión rápida (10 pasos)

1.Compruebe con su proveedor de internet si cumple con señal WIFI sin restricción de 2.4 GHz separada de 5 GHz.
●No compatible con señal WIFI duo o dual, ni 5 GHz.
●Contacte su proveedor de internet para solucionar la separación de WIFI para obtener señal WIFI sin restricción de 2.4 GHz. Una vez separada continue con el proceso de conexión.
●Router con Antena disponible para incluir tu Aire Acondicionado Split Muro Kendal a la APP. Dado que algunos Router no cuentan con más de una antena y no permite un 2do dispositivo para la misma red wifi 2.4 sin restricción. Para solucionar este problema, deberás acudir a tu proveedor de internet para solicitar el cambio de tu router ("consulte a su proveedor de internet las especificaciones técnicas de su router").

2.Conecte su smartphone a la red fija WIFI sin restricción de 2.4 GHz.


3.Encienda su aire acondicionado (botón ON/OFF) y seleccione modo "FAN" (presione la tecla MODE hasta función FAN), luego presione "Cool" y "+" durante 03 segundos hasta escuchar los bip,bip,bip,bip.



4.Descargue la aplicación AC Freedom.

5.Selecciona Chile y la app de bienvenida te pedirá escanear el siguiente QR:

6.Registrase en la aplicación AC freedom.
7.En la app AC freedom seleccionar el signo + (Agregar equipos): Seleccionar aire acondicionado.



8.Una vez registrado en AC freedom, selecciona la misma red wiffi de su smartphone y empezar agregar (red fija wifi sin restricción de 2.4 GHz.).
9.Selecciona la ubicación de tu equipo (Oficina, Living, Sala de juego, Dormitorio 1, etc) y crea un nombre (AC MURO 01).
10.¡Listo! Usar equipo inmediatamente.

Instrucción a las funciones WI-FI

El Sistema de AC está equipado con tecnología de control remota, con un módulo integrado WI-FI dentro del equipo conectado en el panel de visualización y comandos transmitidos para ejecutar el AC.El Sistema de AC está constantemente conectado a un enrutador inalámbrico o un punto de acceso conectado al internet.Los terminales móviles como teléfonos inteligentes y tabletas PC, en el que el software especial de control se encuentra instalado y los módulos WI-FI están configurados exitosamente localmente, pueden ser usados como controles remotos una vez estén conectados al internet.

Descargue e instale el software de control

El software de control puede ser descargado e instalado por siguiente.

1. Para terminales móviles como teléfonos inteligente y tabletas (Android 4.1 e iOS 6.0 o superior solamente), buscar y descargar “AC Freedom” desde el Google Play o App store e instalarlo en su sistema.
2. También deberá usar su terminal móvil (Android 4.1 e iOS 6.0 o superior solamente) para escanear el “código QR” (Ver Fig.1) con una herramienta de escaneo externa, que automáticamente redirigirá a la interfaz de descarga de AC Freedom para descargar e instalar el software.




Para Android:



Para IOS:

Figura 1

Una vez el software de control está instalado, entre el “interfaz de escaneo” (para descargar la página de bienvenida). Hay dos tipos de inicio de sección contenido en el “Interfaz de escaneo”(Ver Fig.2):

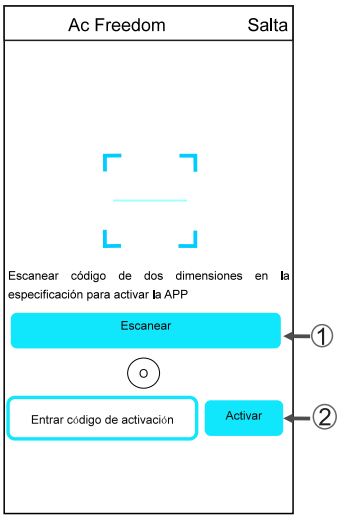

Descargue e instale el software de control

1. Al hacer clic en “escanear” y escanear el código QR en la derecho (Ver Fig.3)

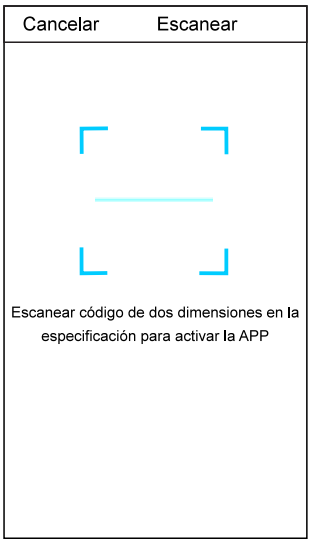


Figura 3

2. Al ingresar el código de activación (KendalChile) en el área de entrada por “Entre el código de activación” (Ver Fig.4)

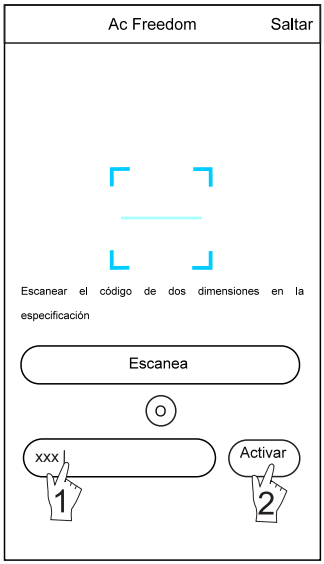



Figura 4

Reinicie los módulos AC WI-FI

En caso de la primera configuración o después de estar conectado al enrutador inalámbrico, el módulo WI-FI dentro del aire acondicionado deberá ser reiniciado.

Para reiniciar el modulo:

presione "cool" y "+" al mismo tiempo durante 3 segundos, el aire acondicionado suena 8 veces y suena un "Beep" "Beep" después de 2 segundos, lo que significa que se reinicia con éxito

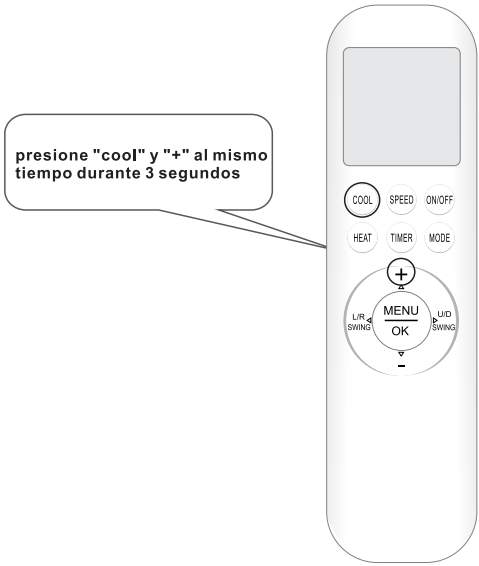

Nota:
El control remoto provisto en esta figura es uno de los muchos modelos el cual es para su referencia solamente.Por favor basarse en el modelo actual que ha comprado, aunque las instrucciones son iguales para todos los modelos.

Figura 5

Smartphone, pad u otros terminales móviles conectados al WI-FI o punto de acceso

Activar las funciones WI-FI en el terminar móvil y conectarlo a un enrutador inalámbrico o punto de acceso.

Nota:
Para funcionar un enrutador inalámbrico es requerido para las funciones WI-FIPor favor, adquiera uno en caso de no tener uno.

Configuración de Dispositivos

Después de que el software es descargado e instalado en el terminal móvil, configure el dispositivo de AC de acuerdo con siguiente figura.

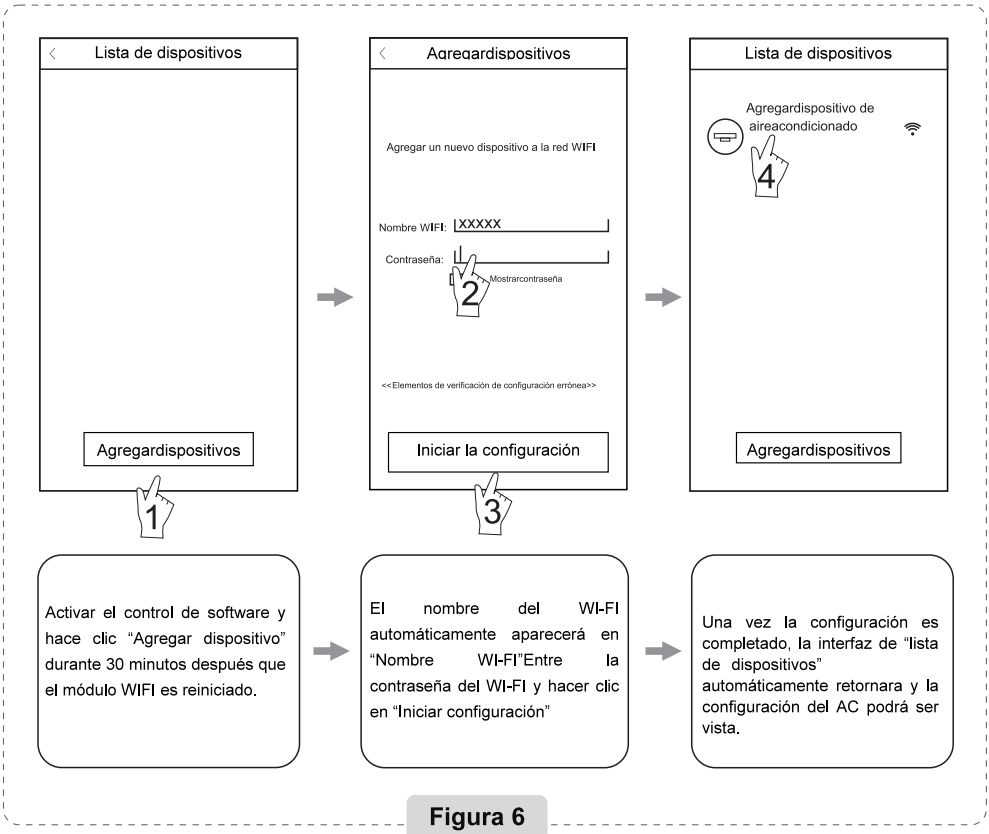


Figura 6

Nota: 1.En caso de ser la primera configuración o después de conectado a un enrutador inalámbrico o punto de acceso es cambiado, asegurarse que el terminal móvil está conectado a un enrutador inalámbrico o punto de acceso para ser vinculados con el modulo WI-FI.

2.Si la configuración falla, presione "Elementos de verificación de configuración errónea" para verificar las notas acerca del fallo antes de la reconfiguración del AC.

Después de la que configuración es exitosa, haga clic en el nombre del AC para entrar a la interfaz de control para operaciones futuras.

Administración de Dispositivos

1. Modificar y bloquearlosdispositivos

✳ En la interfaz “Lista de dispositivos”, presione y mantenga por más de 0.5 segundo (para sistemas Android) o presione (para Sistemas IOS) el icono de un dispositivo existente para activar la interfaz de “Modificar nombre”.

✳ Puede cambiar el nombre o el icono, para identificar diferente dispositivos AC.

✳ Para bloquear un dispositivo, simplemente toque el icono “Bloquear dispositivo”. Una vez el dispositivo es bloqueado, otros usuarios no podrán buscarlo, impidiendo así un control hostil.Después de la configuración de los nombres de los dispositivos AC, iconos y estatus de bloqueo están completado, presione “Guardar” se guardara y validaran.

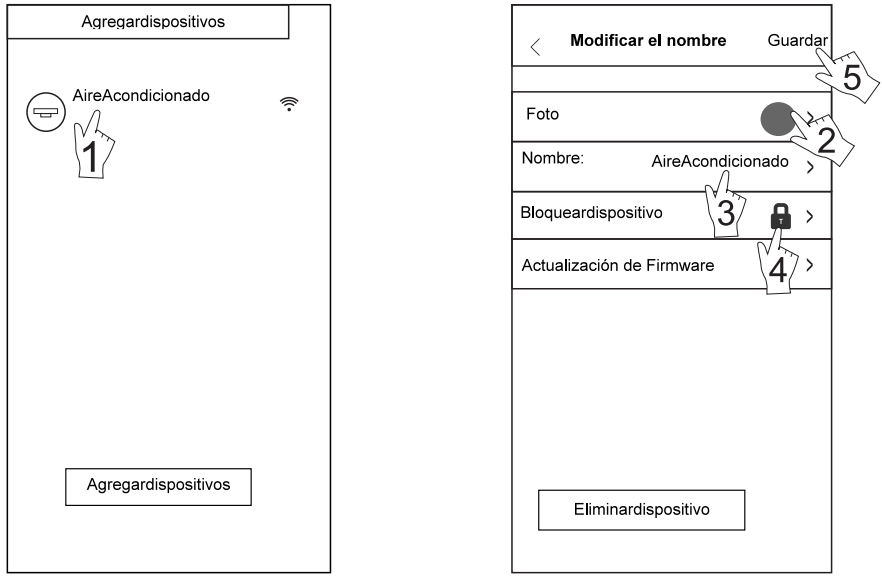


Figura 7

2. Eliminar un AC bajo control.

Para Android:Hacer clic en el botón “Eliminar Dispositivo” debajo de “Modificar Nombre” en Fig.7

Para IOS:Deslice sobre el nombre del AC hacia la izquierda debajo de “Lista de dispositivo” y haga clic “Eliminar”

3. Control remoto con enrutador inalámbrico.

Una vez el enrutador inalámbrico es conectado al internet, activando el GPRS en el terminal móvil se habilitara el control remoto de los dispositivos.

Otros

1. El software provee servicio de ayuda del cual los usuarios pueden consultar las instrucciones de uso del software y otras informaciones.
2. Además, como la interfaz de uso y las funciones del software se encuentran bajo constantes mejoras, le mantendremos informado acerca de las posteriores actualizaciones para su actualización.
3. Como la interfaz de uso puede cambiar debido a la constante actualización de la versión, las figuras en el manual son para referencias solamente, así que por favor basarse en la interfaz de uso actual.

Apéndice A: << Elementos de verificación de configuración errónea>>

1. Por favor verificar el icono del WI-FI en el panel del aire acondicionado, si el icono no aparece, favor contactar al servicio al cliente.
2. Por favor asegurarse que la red del teléfono móvil se encuentra en el entorno del enrutador WI-FI:Cierre la conexión de data 3G/4G del teléfono móvil, para ser conectado a la vinculación del enrutador WI-FI
3. Por favor comprobar si el modulo se restablece satisfactoriamente: Presione el botón “Salud” en el control remoto 8 veces para reiniciar, un sonido “pitido “indicara el reinicio satisfactorio.
4. Por favor comprobar el nombre del enrutador inalámbrico del WI-FI, no es recomendado contenga espacio y otros caracteres no alfanuméricos.
5. Por favor comprobar la contraseña del enrutador inalámbrico del WI-FI, no se permiten más de 32 bits, no se recomienda contener espacio y símbolos especiales, además de letras y números.
6. Por favor comprobar si la contraseña WI-FI introducida es correcta cuando se configura la APP:Usted puede mostrar la contraseña para confirmar cuando la contraseña WI-FI es introducida.

Kendal

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono: (56-2) 2387 0800 / Opción 2
serviciotecnico@mardelsur.cl

CONSULTAS O DUDAS:
consultas@mardelsur.cl

Posventa: Oceánica 9706, Pudahuel, Santiago.

Importa y Garantiza
Mar del Sur SpA.
IV Centenario 776, Las Condes.
Santiago de Chile.
www.mardelsur.cl

www.kendalchile.cl