SPLIT MURO X32 INVERTER

WIFI 2.4

CONTROLA LAS FUNCIONES DESDE TUS DISPOSITIVOS

CONTROL REMOTO SMART

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN 4 M

MICROFILTRO ANTI-POLVO

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

X32 INVERTER

- MÁS EFICIENTE
- MÁS AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO

Vesta

SPLIT MURO X32 INVERTER

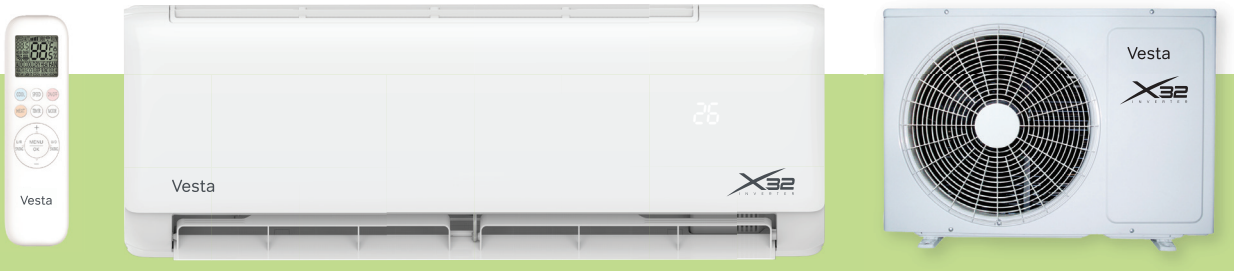

- Turbo
- Oscilación silenciosa
- Rápido Frío/Caliente
- Super silencioso
- Temporizador
- Doble opción de drenaje
- Display LED
- Rendimiento EMC
- Modo calefacción
- Poderoso sistema anti humedad
- Modo sueño
- Aletas de aluminio hidrofílicos
- Auto funciones
- Reinicio automático
- Receptorio antióxido
- Sist. descongelado inteligente
- 4 direcciones de oscilación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				VESTA	VESTA	VESTA	VESTA
Itém			Modelo	X32-ASM-09MDS	X32-ASM-12MDS	X32-ASM-18MDS	X32-ASM-24MDS
Información Técnica	Potencia Nominal (Rango modo Inverter)	Frío	Btu/hr	9.000	12.000	18.000	24.000
			W	2640(1200-2800)	3500(1200-3800)	5250（1300-5300）	7040(1800-7400)
		Calor	W	2640(1200-2800)	3550(1200-4000)	5250（1300-5300）	6400(1800-6600)
		Deshumidicar	Kg/h	/	/	/	/
	Consumo de Energía (Rango modo Inverter)	Frío	W	822 (200-1200)	1090 (240-1500)	1635（230-1900）	2100 (230-2400)
		Calor	W	730 (300-1200)	950 (240-1400)	1450（230-1700）	1650 (230-1800)
	Consumo Corriente (Rango modo Inverter)	Frío	A	5 (1.0-5.5)	6.8 (1.0-7,0)	9（1.1 - 9,0）	10 (1.0 - 11.2)
		Calor	A	3.6 (1.0-4.5)	4.3（1.0-5.5）	7（1.1 - 8,0）	8.5 (1.0 - 9,0)
			W	1600	1600	1900	2800
	Protección Electrica		A	8.5	9.5	9.0	13
	EER (Enfriamiento)		W/W	3.21	3.21	3.21	3.35
	COP (Calefacción)		W/W	3.62	3.74	3.62	3.88
	Eficiencia Energetica		Frío / Calor	A / A	A / A	A / A	A / A
	Alimentación Electrica		V/Ph/Hz	220-230V~/50Hz	220-230V~/50Hz	220-230V~/50Hz	220-230V~/50Hz
	Refrigerante		/	R32	R32	R32	R32
	Carga de Refrigerante		g	420	550	560	1000
	Caudal de Flujo de Aire		m3/h	550	600	950	1300
	Nivel Sonoro Máx.		dB（A）	42	42	48	50
	Nivel Sonoro Máx.		dB（A）	50	53	55	57
	Peso Neto Unidad Interior		Kg	7	7.5	10.5	12.5
	Peso Neto Unidad Exterior		Kg	18	18.0	21.5	32
	Diametros de Conexión		In	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
	Carga Adicional de Refrigerante por Metro Ad.		Kg/m	20	20	20	30
	Unidad Interior	Dimensiones Netas (Ancho - Altura - Profundidad)	mm	708×281×192	762×295×200	960×315×222	1089×328×227
		Dimensiones de la Caja (Ancho - Profundidad - Altura)	mm	765×351×269	825×367×277	1020×375×305	1155×397×312
	Unidad Exterior	Dimensiones Netas (Ancho - Profundidad - Altura)	mm	649×232× 450	650×233×455	709×281×537	825×655×335
		Dimensiones de la Caja (Ancho - Profundidad - Altura)	mm	760×315×510	760×315×510	825×345×595	945×715×400
Maxima longitud de tubería			m	20	20	20	25
Maxima longitud de diferencia de Altura (UI & UE)			m	10	10	10	15
Rango de operación temperatura exterior Calor / Frío			°C	-7~24 / 18~43	-7~24 / 18~43	-7~24 / 18~43	-7~24 / 18~43

Mar del Sur | RESPALDO Y GARANTÍA

Vende y distribuye: WINTER

Central: (56-2) 2923 6400
Dirección: Av. Padre Alberto Hurtado 1974, Estación Central, Santiago de Chile
www.wintersa.cl