SPLENDID®

70 años formando parte de tu familia

EFICIENCIA A ENERGÉTICA

Nuevo



MASTER

7 LITROS


CALEFÓN TIRO FORZADO
CÁMARA ABIERTA AUTOMÁTICO


+ EFICIENTE: CATEGORÍA A
+ ENCENDIDO AUTOMÁTICO SIN LLAMA PILOTO
+ DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA
+ 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD
+ DOBLE CONTROL DE TEMPERATURA

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO

IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS
CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

+ SEGURIDAD

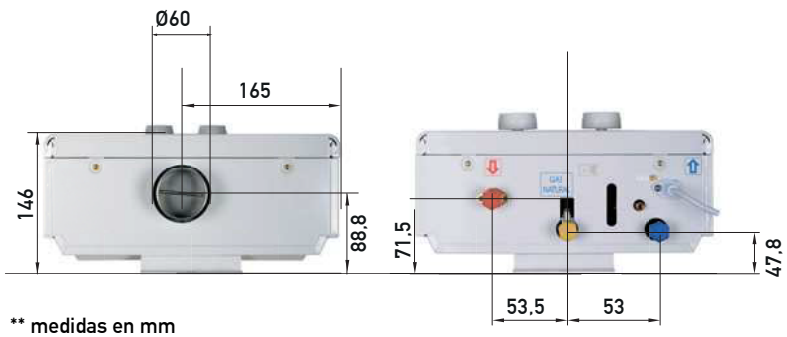

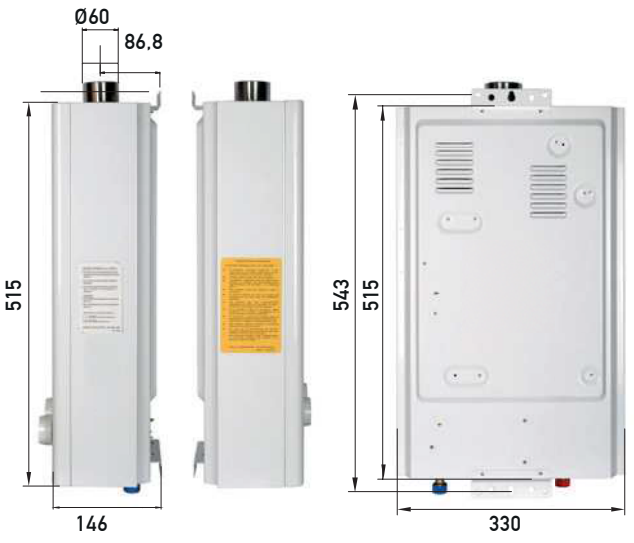

** medidas en mm

CALEFÓN TIRO FORZADO
CÁMARA ABIERTA AUTOMÁTICO

SPLENDID®

MASTER
7 LITROS

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO.
IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

+ SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Más eficiente: Categoría A
- Pantalla digital indicadora de temperatura y control de funcionamiento
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas
- Encendido automático: sin llama piloto
- Serpentín 100% cobre
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min
- Múltiples sistemas de seguridad
- Dispositivo antirretorno de gases
- Protector de escombros en la instalación
- Expulsa 100% los gases de la combustión
- Disponible en Gas Natural y Gas Licuado
- 2 años de garantía
- Para cualquier consulta llame a nuestro contact center: 600 822 00 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Master 7L
Código producto GLP		600050505G
Código producto GN		600050513G
Capacidad		7L/min
Certificador		CESMEC
Potencia útil nominal	kW	12,3
Consumo Calorífico Nominal (P.C.I.)	kW	13,5
Consumo Calorífico Mínimo	kW	10
Presión alimentación de gas GLP/GN (*)	mbar	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,45
Caudal de agua para encendido	l/min	3,8
Presión máxima de agua	bar	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	107
Dimensiones: Frente / Fondo / Alto	mm	330/146/515
Diámetro ducto	mm	60
Largo máximo ducto	m	4
Peso neto / Peso bruto	kg	11,1/9,7
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Alimentación eléctrica	V/Hz/W	220/50/30
Indice de protección		IPX4D

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

5 SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sensor de gases
- Doble sensor de temperatura
- Corte de gas automático
- Válvula de sobrepresión
- Encendido progresivo

GARANTIA 2 AÑOS GARANTIA

ACCESORIOS QUE INCLUYE:

- 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (20 cm)
- ELEMENTOS DE FIJACIÓN


SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	7 litros
UN LAVAPLATOS O UN LAVAMANOS	🔥🔥
UNA DUCHA	🔥

🔥 ADECUADO 🔥🔥 RECOMENDABLE

DUCTO CERTIFICADO CE

KIT DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES


• Codo de 90º • Extensión 500mm • Deflector 380mm

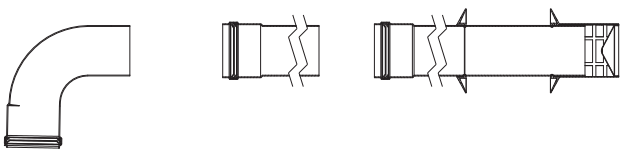

Cod: 680045853

ACCESORIOS

• Extensión 500mm




Cod: 360900191

• Terminal difusor 45º



Cod: 360900197

• Codo de 90º



Cod: 360900190