Hisense

Hisense

inverter expert




HISENSE LLEVANDO LA INNOVACIÓN A TU HOGAR

Aire Acondicionado
Catálogo 2023-2024

© 2023 Hisense. Todos los derechos reservados.


QingDao · China

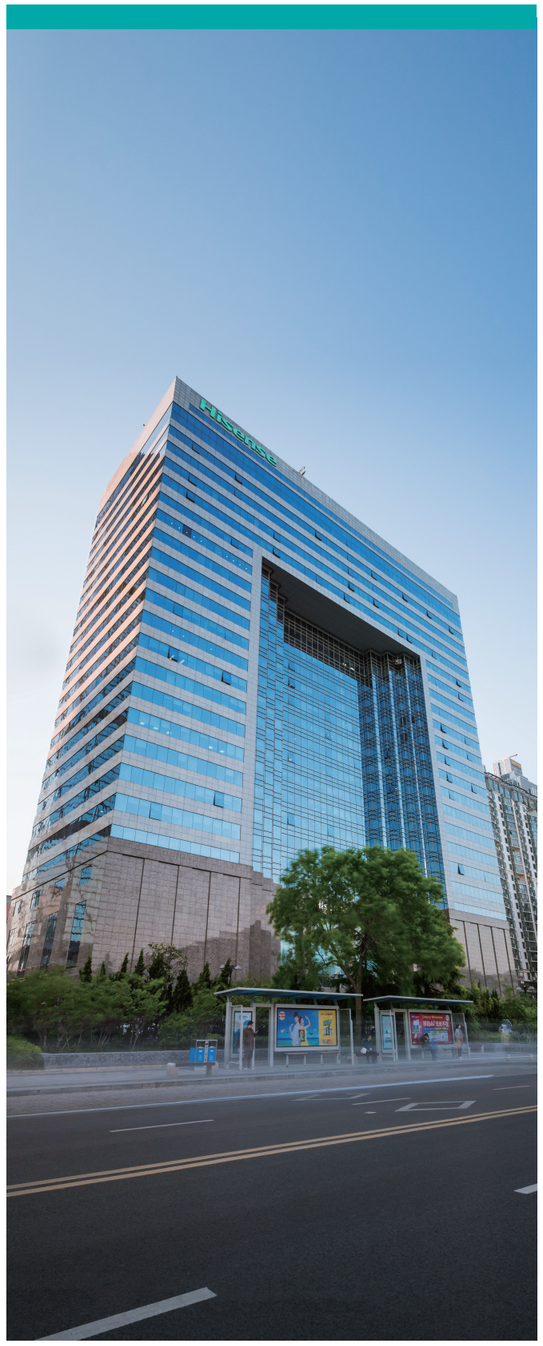

ShunDe · China



Global Network

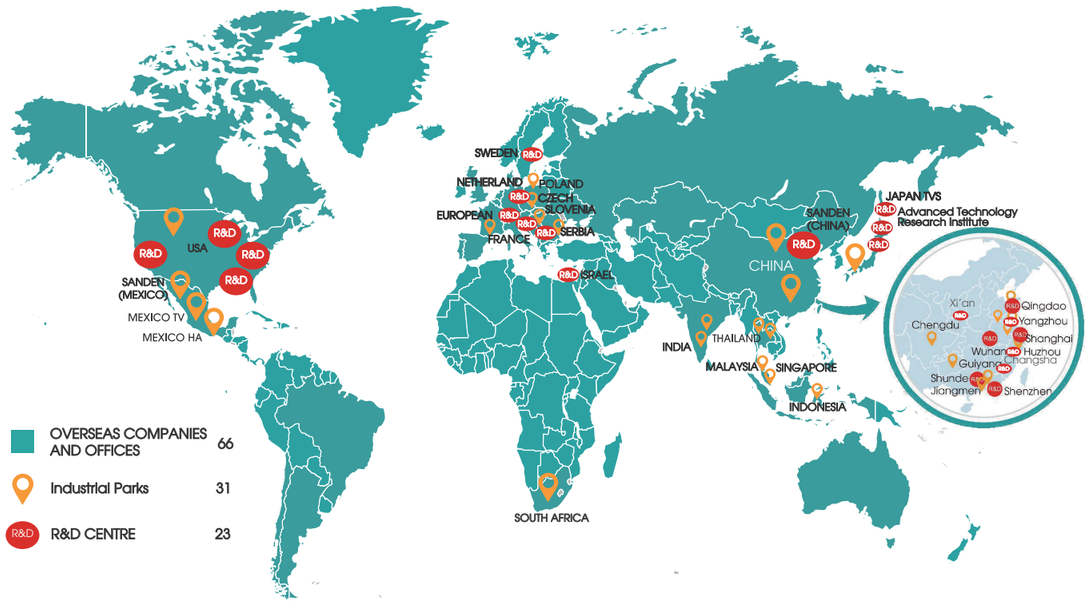

Quiénes Somos

Hisense se fundó en 1969. En la actualidad, Hisense posee dos empresas que cotizan en bolsa: Hisense Visual Technology Co. Ltd. (600060) y HISENSE H.A. (SZ000921,HK00921), que cotiza en Shanghái, Shenzhen y Hong Kong. Y también posee muchas marcas, incluyendo Hisense, Toshiba, Gorenje, Kelon y Ronshen. En 2022, los ingresos por ventas alcanzaron los 183.500 millones de RMB y los ingresos en el extranjero representarán 75.700 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento compuesta de 10 años del 8,5%.
Los productos Hisense se exportan a más de 160 países y regiones, y han patrocinado patrocinado a los mejores eventos del mundo como la UEFA EURO 2016, la Copa Mundial de la FIFA 2018, la UEFA EURO 2020 y la Copa Mundial de la FIFA 2022.
Según la Encuesta Global de Imagen Nacional de China publicada por China International Publishing Group, Hisense fue calificado como uno de las "Diez marcas chinas más familiares para los ciudadanos en el extranjero" durante cinco años consecutivos. Más importante aún, Hisense es una de las primeras empresas innovadoras en China y ha ganado el "Premio Nacional a la Calidad" dos veces. El Grupo Hisense tiene 31 parques industriales, ubicados en Qingdao, Shunde, Huzhou, República Checa, Sudáfrica, México, etc. Hay 23 centros de I + D en Qingdao, Shenzhen, Estados Unidos, Alemania, etc., con 7.000 empleados de I + D, más de 3.000 de los cuales están con maestría y más de 100 con doctorado. Hisense ha establecido inicialmente una I + D de colaboración global sistema.
En Chile la Marca Hisense llegó en 2016 con su línea de televisores e introdujo la categoría de Aires Acondicionados en el 2021. Hisense llega a todo Chile actualmente gracias a una vasta red de distribuidores e instaladores autorizados, brindando soluciones de climatización en diferentes condiciones y climas de nuestro vasto y variado país: desde Arica a Magallanes y hasta en la distante y subtropical Isla de Pascua.

Theo



CONFORT

Abanicado automático 4D

El abanicado automático horizontal y vertical mejora la distribución de la refrigeración, haciendo que se sienta más cómodo




Enfriamiento rápido

1. Logra un enfriamiento rápido con nuestro compresor de alta frecuencia de funcionamiento, potente ventilador, conducto de aire avanzado y sistema de intercambiador de calor.
2. Inversor rápido QSD



Fácil instalación y mantención

Ahorra tiempo de trabajo

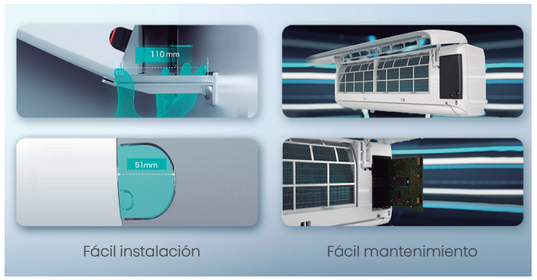


Hasta 30 metros de distancia

Instala con mayor libertad



Condiciones de operación extrema (-15° a 42°)


Funciona en todo tipo de clima

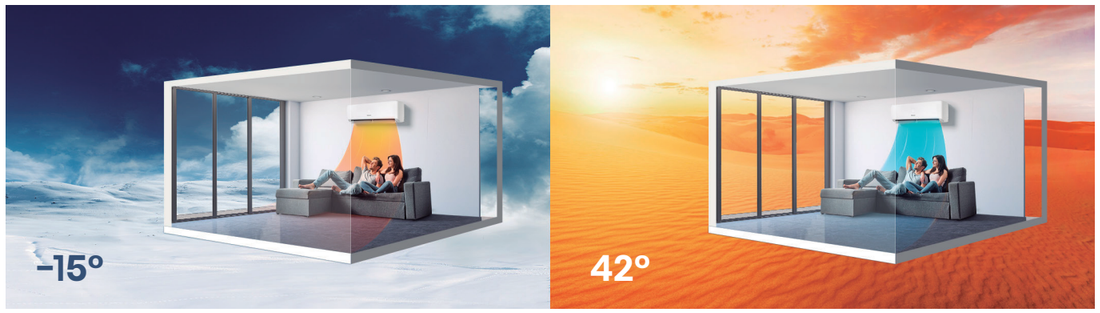

SALUD


HI-NANO

Los iones saludables de alta concentración pueden eliminar eficazmente los virus y el polvo del aire e inhibir las bacterias, incluyendo el 60,07%* de las PM2,5, el 92,6%* del H1N1 y el 88,5%* del E. coli en 2 horas, creando un entorno de aire verdaderamente saludable y de calidad.

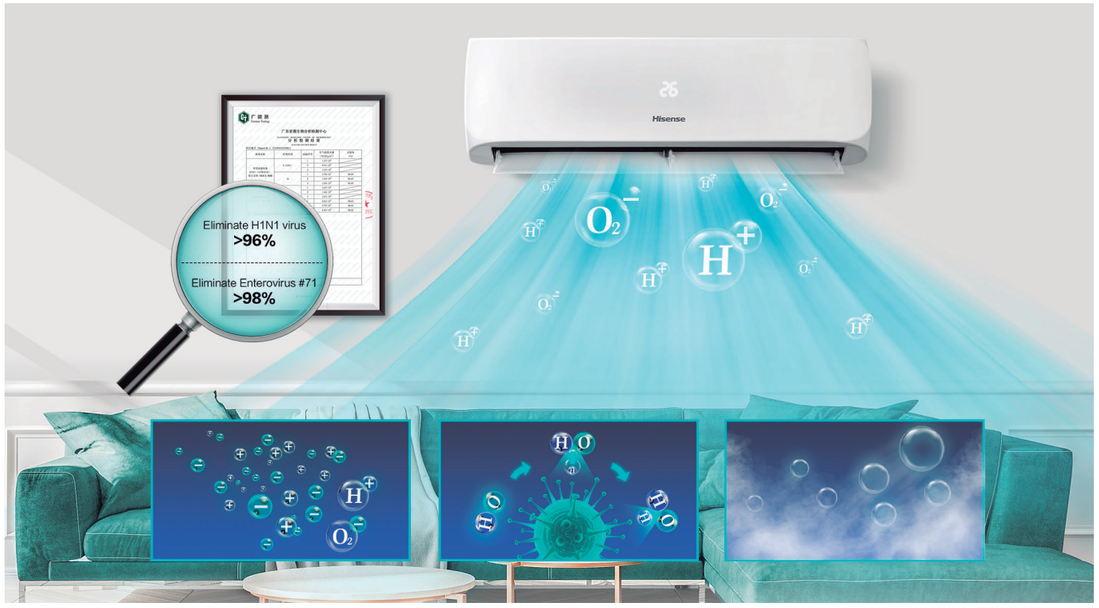


Autolimpieza del evaporador

El evaporador para eliminar la suciedad desintegra rápidamente el polvo y la suciedad a través del congelamiento interno, y luego enjuagar el evaporador para lograr su limpieza.

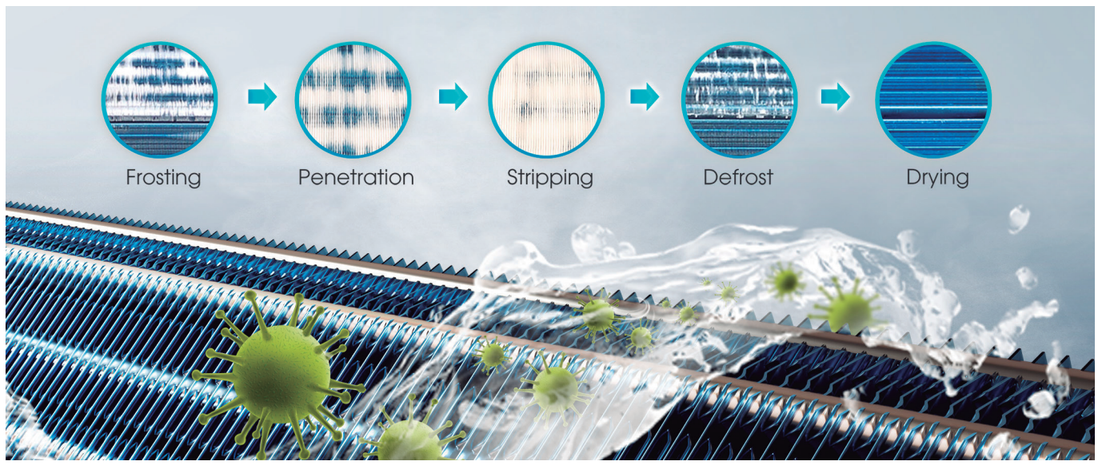

Filtro 4 en 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.

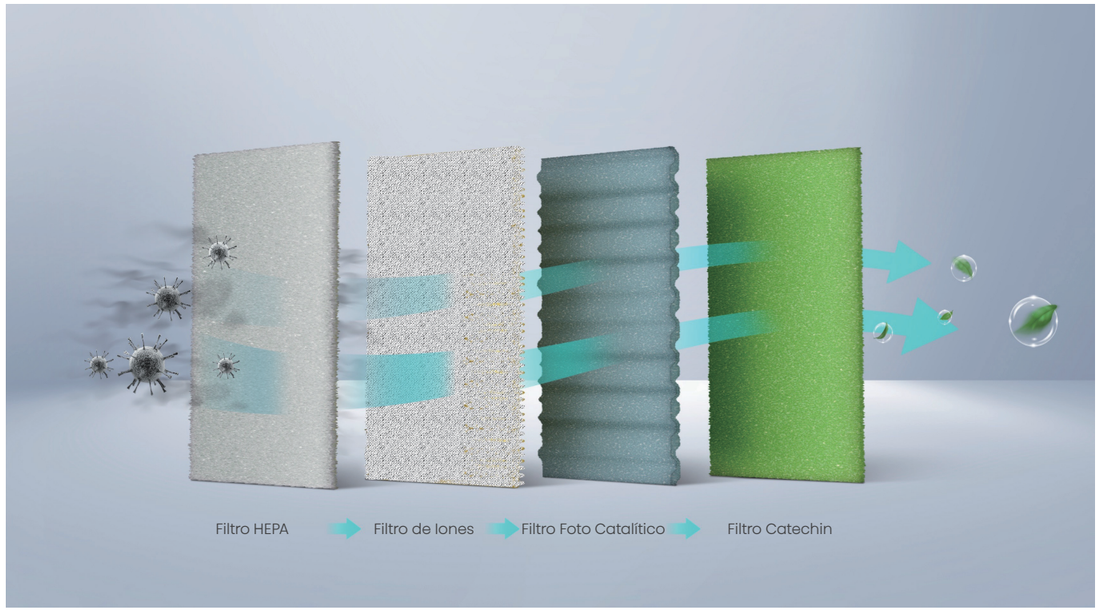

Funcionamiento antihongos

Después de apagar el aire acondicionado, el ventilador interior continuará funcionando durante 30 segundos, evitando que el moho crezca.



CONTROL INTELIGENTE

Control Wi-Fi

1. Para controlar el clima con tu smartphone vía Wi-Fi.
Entrar en el menú de la APP
Seleccione el acondicionador de aire
Ajustar el modo, la temperatura, el volumen de aire, etc.
2. A través de la APP de control vía Wi-Fi inteligente, puede controlar el aire acondicionado en cualquier momento y en cualquier lugar.




Control por voz

Cuando el aire acondicionado está conectado a Wi-Fi a través del módulo de Hisense, puedes controlar el aire acondicionado por voz a través de los altavoces de Amazon o Google, tal como encender el aire acondicionado, establecer el modo y ajustar la temperatura, liberando así tus manos.

works with the Google Assistant

JUST ASK alexa

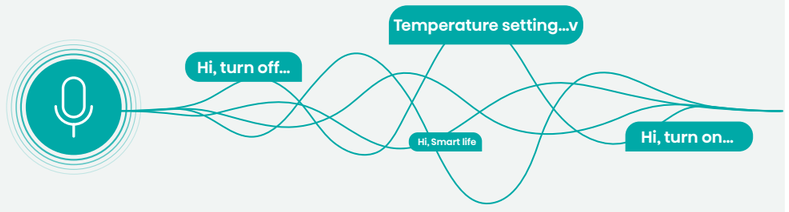

DC Inverter Compressor

Logra un enfriamientorápido, ahorra energía y produce un bajo nivel de ruido.



Modelo		AS-09UW4SYRCG	AS-12UW4SYRCG	AS-18UW4SMSCG	AS-22UW4SBTCG
Capacidad Nominal Enfriamiento	Btu/h	3.800 - 10.000	2.600 - 12.000	5.800 - 18.000	4.300 - 25.000
Capacidad Nominal Enfriamiento	W	1.110 - 2.930	760 - 3515	1.670 - 5.275	1.260 – 7.330
Capacidad Nominal Calefacción	Btu/h	3.500 - 12.000	3.700 - 14.400	5.800 - 18.000	5.250 – 25.000
Capacidad Nominal Calefacción	W	1.025 - 3515	1.080 - 4.220	1.670 - 5.275	1.540 - 7.330
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	997	1,555	1,995
Potencia Eléctrica Calefacción	W	745	885	1,412	1,770
Caudal de Aire Máximo	m3/h	550	580	920	1,100
E.E.R.	W/W	3.21	3.21	3.21	3.21
C.O.P.	W/W	3.61	3.61	3.61	3.61
Clase Energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A
Refrigerante / Carga		R410A / 580	R410A / 700	R410A / 1.100	R410A / 1.690
Nivel de ruido Unidad Interior (Alta / baja)	dB(A)	39 /34	40 / 35	44 / 36	44 / 37
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	51	53	55	56
Rango de temperatura exterior Calefacción	C	7~27 / -15~24			
Rango de temperatura exterior Enfriamiento	C	21~43 / 21~ 32			
Alimentación eléctrica					
Voltaje / Fase / Frequencia	A	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4.6	4.7	7.1	9.2
Corriente Nominal Calefacción		4.2	4.2	6.4	8.2
Sistema					
Tipo de Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Conexión de tubería					
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	25	25	30	30
Máximo diferencia de nivel	m	10	10	10	10
Datos Físicos	Unid.Interior	790×255×198	790×255×198	890×300×220	1.128×320×243
Dimensiones	Unid.Exterior	660x240x482	660x240x482	780×260×540	860x310x667
Ancho x Altura x Prof. (mm)	Unid.Interior	7.5	7.5	10	12.5
Peso Neto (Kg)	Unid.Exterior Unid.Interior	22 850×320×260	21 850×320×260	28.5 960×365×300	41.5 1.210×390×315
Dimensiones Embalaje	Unid.Exterior	785×345×530	785×345×530	910×360×600	995x420x720
Ancho x Altura x Prof. (mm)	Unid. Interior	9.5	9	12	15
Peso Bruto (Kg)	Unid. Exterior	24	23	31.5	45.5


Brissa



CONFORT

Filtro 4 en 1

La combinación de cuatro filtros puede eliminar eficazmente todo tipo de polvo y olor en el aire y refrescar el aire interior.

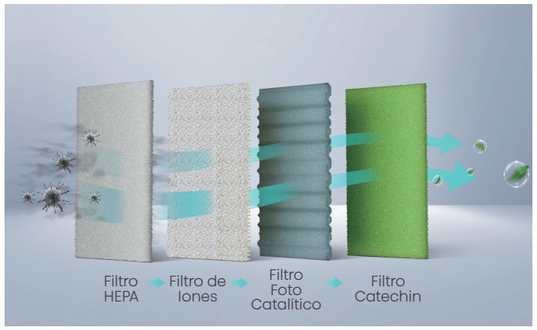


Modo de ahorro de energía

Hi Watt COntrol, modo de control de potencia Hisense, 75%, 55%, 35% tres etapas cumple con diferentes requisitos, más ahorro de energía.



Fácil instalación y mantención

Ahorra tiempo de trabajo

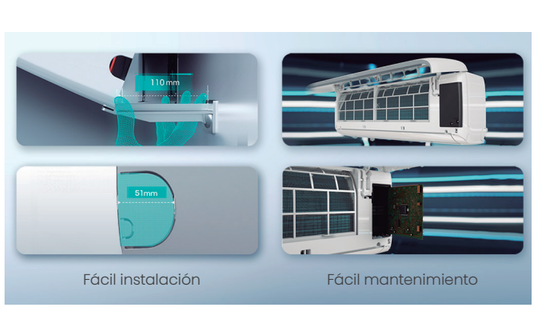


Hasta 30 metros de distancia

Instala con mayor libertad



Condiciones de operación extrema (-15° a 42°)


Funciona en todo tipo de clima

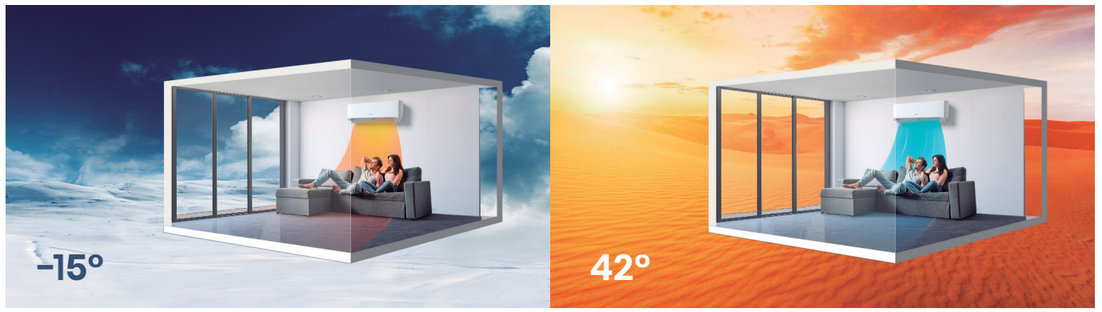

SALUD


Autolimpieza del evaporador

El evaporador para eliminación de la suciedad desintegra rápidamente el polvo y la suciedad a través del congelamiento interno, y luego enjuaga el evaporador para lograr su limpieza.

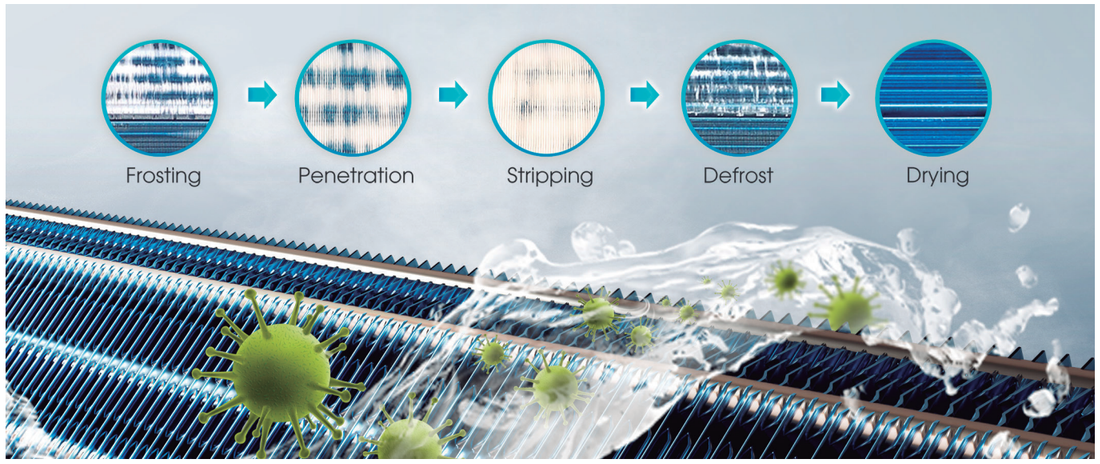

Abanicado automático 4D

El abanicado automático horizontal y vertical mejora la distribución de la refrigeración, haciendo que se sienta más cómodo

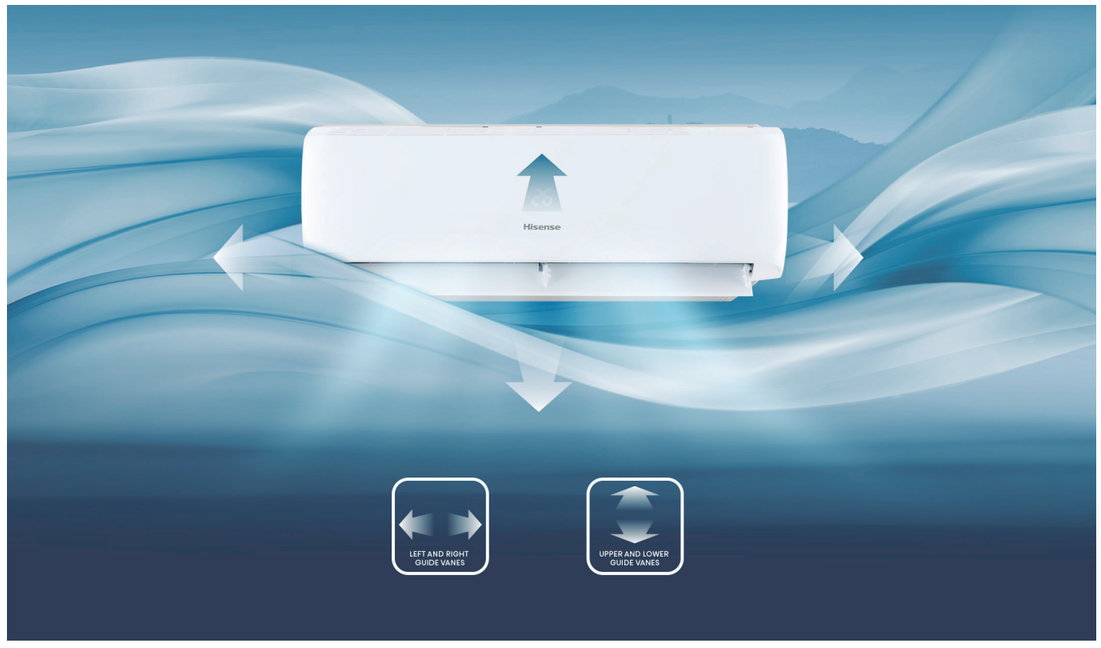

DC Inverter Compressor

Logra un enfriamientorápido, ahorra energía y produce un bajo nivel de ruido.



Modelo		AS-18UW4SMSCH	AS-18UW4SMSCH	AS-18UW4SMSCH	AS-22UW4SBTCH
Capacidad Nominal Enfriamiento	Btu/h	3.800 - 10.000	2.600 - 12.000	5.800 - 18.000	4.300 - 25.000
Capacidad Nominal Enfriamiento	W	1.110 - 2.930	760 - 3515	1.670 – 5.275	1.260 – 7.330
Capacidad Nominal Calefacción	Btu/h	3.500 - 12.000	3.700 - 14.400	5.800 - 18.000	5.250 – 25.000
Capacidad Nominal Calefacción	W	1.025 - 3515	1.080 - 4.220	1.670 - 5.275	1.540 - 7.330
Potencia Eléctrica Enfriamiento	W	810	997	1,555	1,995
Potencia Eléctrica Calefacción	W	745	885	1,412	1,770
Caudal de Aire Máximo	m3/h	550	580	920	1,100
E.E.R.	W/W	3.21	3.21	3.21	3.21
C.O.P.	W/W	3.61	3.61	3.61	3.61
Clase Energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A
Refrigerante / Carga		R410A / 580	R410A / 700	R410A / 1.100	R410A / 1.690
Nivel de ruido Unidad Interior (Alta / baja)	dB(A)	39 /34	40 / 35	44 / 36	44 / 37
Nivel de ruido Unidad Exterior	dB(A)	51	53	55	56
Rango de temperatura exterior Calefacción	C	7~27 / -15~24			
Rango de temperatura exterior Enfriamiento	C	21~43 / 21~ 32			
Alimentación eléctrica					
Voltaje / Fase / Frequencia	A	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz	220-240V / 1F / 50Hz
Corriente Nominal Enfriamiento	A	4.6	4.7	7.1	9.2
Corriente Nominal Calefacción		4.2	4.2	6.4	8.2
Sistema					
Tipo de Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Conexión de tubería					
Líquido	Pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Gas	Pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Máximo Longitud de tuberías	m	25	25	30	30
Máximo diferencia de nivel	m	10	10	10	10
Datos Físicos	Unid.Interior	790×255×198	790×255×198	890×300×220	1.128×320×243
Dimensiones	Unid.Exterior	660x240x482	660x240x482	780×260×540	860x310x667
Ancho x Altura x Prof. (mm)	Unid.Interior	7.5	7.5	10	12.5
Peso Neto (Kg)	Unid.Exterior	22	21	28.5	41.5
	Unid.Interior	850×320×260	850×320×260	960×365×300	1.210×390×315
Dimensiones Embalaje	Unid.Exterior	785×345×530	785×345×530	910×360×600	995x420x720
Ancho x Altura x Prof. (mm)	Unid. Interior	9.5	9	12	15
Peso Bruto (Kg)	Unid. Exterior	24	23	31.5	45.5

Portátil


Rueda universal de 360 °

Use la rueda universal de 360 ° para disfrutar de la de la climatización donde quieras (Frío o calor)



Sistema de autoevaporación

Circulación de agua condensada, doble bandeja de agua y atomización automática para evitar el vaciado frecuente de agua. 700 ml de capacidad.

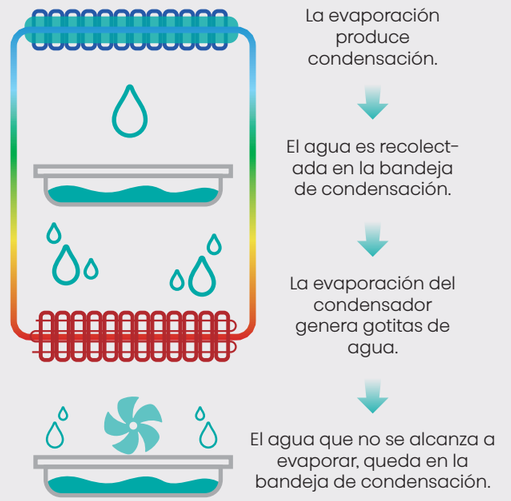

R32

Consumo de energía ultrabajo
Ahorro efectivo de energía
No es tóxico y respeta el medio ambiente.





Multi-modo

Aire acondicionado Frio/calor + ventilador + deshumidificador, ahorra costos y espacio.

Sleep Mode

Botón dedicado

3 Velocidades

Niveles de ventilación bajo, medio y alto.

Wifi Smart Control

Controla tu equipo a traves de tu smarphone.

Timer 24hs

Configuralo para su encendido y apagado.

Fácil instalación

Modelo		AP-12HW4RNPS00
Tipo		Bomba Calor
Raitings		
Capacidad de Enfriamiento	W	3,200
Capacidad de Calefacción	W	2,600
Caudal	m³	290
Refrigerante		32.5
Nivel de Ruido	db(A)	R32
Alimentación Eléctrica	W/W	53
Voltaje, Frecuencia, Fase		220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal	Enfriamiento(A)	5
	Calefacción(A)	4.7
Dimensiones		
Altura (mm)	(mm)	695.0
Ancho (mm)	(mm)	430.0
Profundidad	(mm)	325.0
Peso		
Peso Neto	(Kg)	27.0

		Modo Sleep	Smart Mode	Filtro Removible	Filtro HEPA	Filtro Catechin	Filtros de iones	Filtro foto catalítico	Dimmer	Reloj 24 Hs
	AS-09UW4SYRCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AS-12UW4SYRCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AS-18UW4SMSCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AS-22UW4SBTCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AS-09UW4SYRCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AS-12UW4SYRCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AS-18UW4SMSCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AS-22UW4SBTCG	✓	✓	✓	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	✓	✓
	AP-09HW4RNPS00	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓
	AP-12HW4RNPS00	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓

		Wi-Fi	ConnectLife App	Ventilador	Reinicio-Automático	Descongelado Automático	Función Super	Protección de aire frío	Auto Limpieza	Función Dehumificador
	AS-09UW4SYRCG	✓	✓	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AS-12UW4SYRCG	✓	✓	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AS-18UW4SMSCG	✓	✓	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AS-22UW4SBTCG	✓	✓	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AS-09UW4SYRCG	×	×	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AS-12UW4SYRCG	×	×	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AS-18UW4SMSCG	×	×	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AS-22UW4SBTCG	×	×	5 Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AP-09HW4RNPS00	✓	✓	3 Velocidades	✓	×	✓	✓	×	✓
	AP-12HW4RNPS00	✓	✓	3 Velocidades	✓	×	✓	✓	×	✓