

Caldera Mural Mixta BSII



- Alta eficiencia
- Sistema de autodiagnóstico Leds
- Intercambiador de placa inoxidable 316

Caldera Mural Compacta Ariston BSI




★★★ rendimiento
+10% ahorro
extra seguridad
IPX5D

Características


- Filtro entrada agua fría y retorno calefacción
- Toma para análisis de combustión externa
- Válvula de 3 vías motorizada
- Sistema de autodiagnóstico mediante leds
- Postcirculación calefacción
- Protección antihielo, anticalcárea, antibloqueo bomba

Especificaciones Técnicas		Unidad Medida	24 FF
Potencia nominal máx/mín	(calef.)	Kw	28,8 / 11
Potencia nominal máx/mín	(sanit.)	Kw	27,0 / 11
Potencia útil máx/mín	(60/80º) (calef.)	Kw	24,2 / 9,8
Potencia útil máx/mín	(60/80º) (sanit.)	Kw	26,2 / 10,2
Rendimientos de combustión		%	94,5
Rendimientos a la potencia nominal	(60/80º)	%	93,8
Rendimientos al 30% de la potencia - 47°C		%	93,6
Estrellas de rendimiento	(norma 92/42/CEE)	%	***
Caudal máximo humos		Kg/h	56,8
Temperatura humos	(G20)	°C	105
Altura residual de evacuación		Pa	100
Tiro mínimo		Pa	—
Clase NOx		class	3
Temperatura máx/mín	(calef.)	°C	85 / 35
Temperatura máx/mín	(sanit.)	°C	65 / 36
Caudal agua caliente	(ΔT=25°C)	l/mín	13,6
Caudal agua caliente	(ΔT=35°C)	l/mín	9,7
Caudal mínimo	(sanit.)	l/mín	1,6
Tensión/Frecuencia de alimentación		V/Hz	230/50
Potencia eléctrica absorbida total		W	106
Grado de protección de la instalación eléctrica		IP	X5D
Peso		kg	30
Dimensiones	(LxAxP)	mm	400x740x315

Conexiones

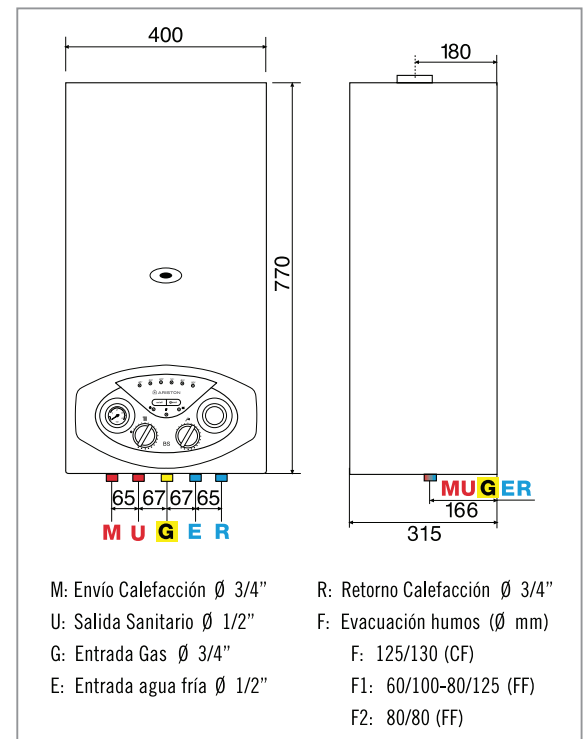


Curva de Funcionamiento de la Caldera

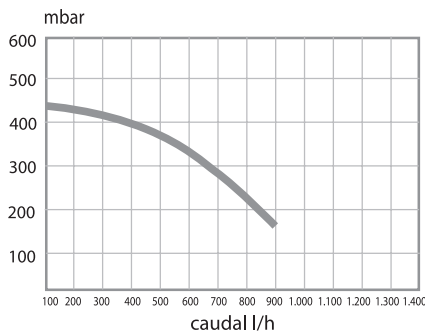


Sistema de Evacuación de Gases

Versión FF - Evacuación coaxial



Ø60/100: hasta 4m

Modelo FF - Evacuación desdoblada

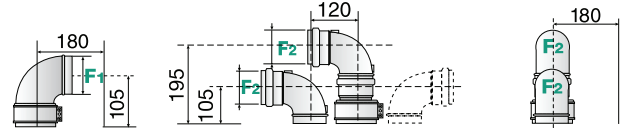

Ø80/80: hasta 57m (24kW) - 52m (28kW)