Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Datos técnicos


Bomba estándar de rotor húmedo
TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10


Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2020-08-02 22:57:57.625

ID proyecto
Lugar de montaje
Número de posición de cliente

Fecha 02.08.2020

Diagrama característico

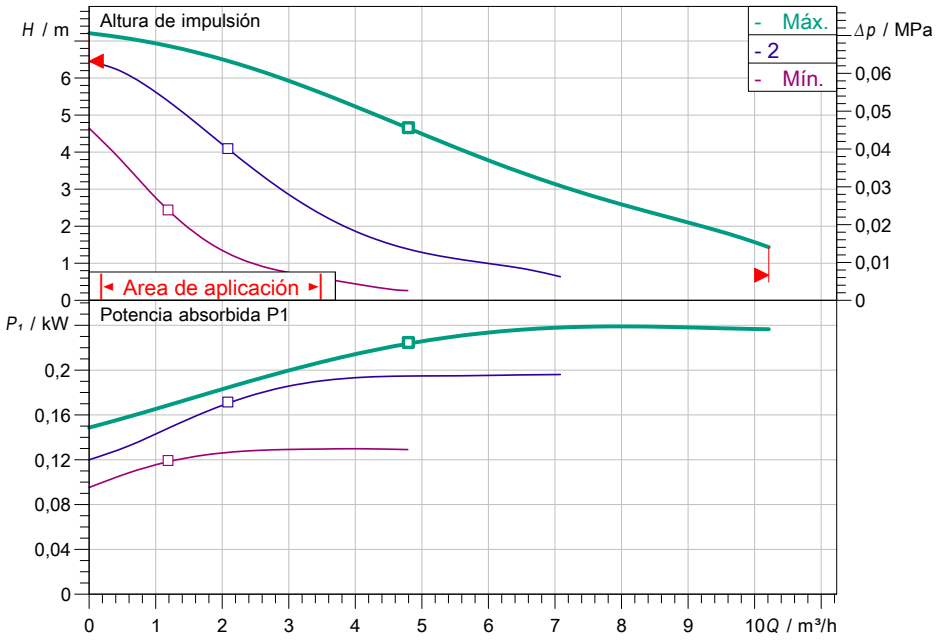

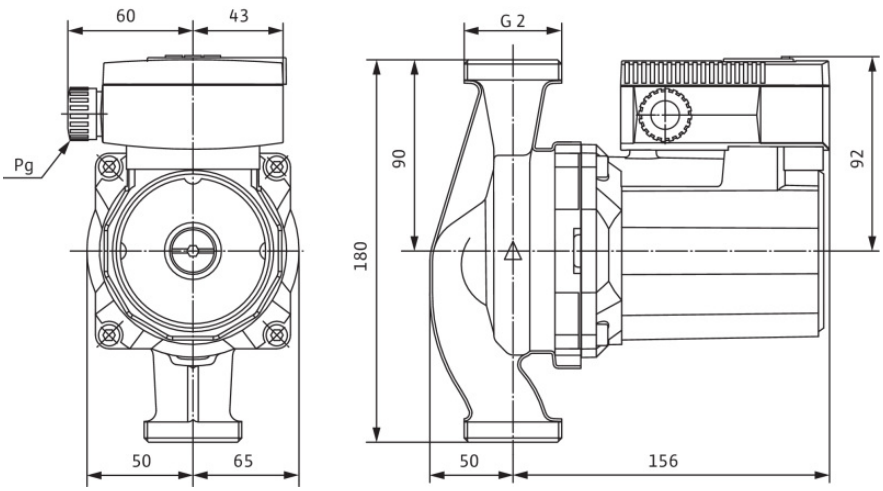

Datos proyectados

Caudal	
Altura	
Fluidos	Agua 100 %
Temperatura del fluido	20,00 °C
Densidad	998,30 kg/m³
Viscosidad cinemática	1,00 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Caudal	
Altura	
Potencia absorbida P1	

Datos de los productos

Bomba estándar de rotor húmedo	
TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10	
Presión máxima de trabajo	1 MPa
Temperatura del fluido	-20 °C ... +130 °C
Máx. temperatura ambiente	40 °C
Altura de entrada mínima a 50 / 95 / 110°C	/ /

Datos del motor

Alimentación eléctrica	1~ 230 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible	±10 %
Velocidad máx.	
Potencia nominal P2	0,1 kW
Potencia absorbida P1	0,25 kW
Intensidad absorbida	
Grado de protección	IPX4D
Clase de aislamiento	H
Protección de motor	
Emisión de interferencias	EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Prensaestopas	

Medidas de acoplamiento

Conexión de tubería del lado de aspiración	G 2, PN10
Conexión de tubería del lado de impulsión	G 2, PN10
Longitud	

Materiales

Carcasa de la bomba	EN-GJL-200
Rodete	PPE-GF30
Eje	1.4028
Material del cojinete	Grafito de carbón

Información de pedido

Peso aprox.	4,6 kg
Referencia	2045635