Tablero para Embutir de 4 Módulos

COD: SN23159

Descripción

- Módulos 4
- 1 fila
- Corriente nominal del cuadro en (A) 63
- Protección IP30
- Para Embutir
- puertas en SAN (acrilonitrilo estireno)
- Resistencia al fuego 650°C/30s



0000000317070

Certificaciones

IEC 60439-3

Usos y Beneficios

Tablero equipado con varios modulares eléctricos para el funcionamiento de la distribución de energía del terminal.
Usado en edificación residencial, edificación no residencial e industrial.


Tablero para Embutir de 4 Módulos

COD: SN23159


Descripción

Estándares	IEC 60439-3
Módulos	4
Color equipo	Blanco
Corriente	Nominal (A) 63, 100
Color de puerta	Fumé
Grado de protección	IP30
Material cuerpo	HIPS (poliestileno de alto impacto)
Material puerta	SAN (acrilonitrilo estireno)
Resistencia al fuego	650°C/ 30s
Temperatura de Trabajo	-5 a 40°C / 95% humedad
Temperatura de Almacenamiento	-40 a 75°C


Dimensiones

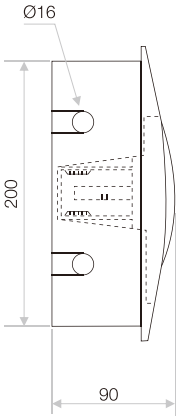

4, 6, 8 &12 »

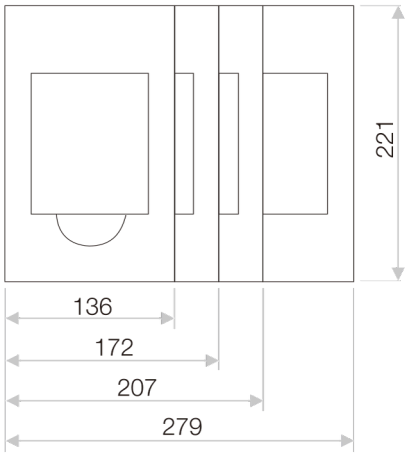

4, 6, 8 &12 »



4 »