Descripción

• Los enchufes y tomas industriales están diseñados básicamente para ser adecuados para aplicaciones en interiores y exteriores donde es necesario poder conectar y desconectar, como la industria, las obras de construcción, el taller, el sector agrícola, los locales comerciales y los hogares.

Posición del reloj
IEC 60309-1, -2

• Posición del manguito de puesta a tierra con respecto al chavetero principal para varios voltajes y frecuencias.
• Los códigos de color corresponden a la tensión nominal.

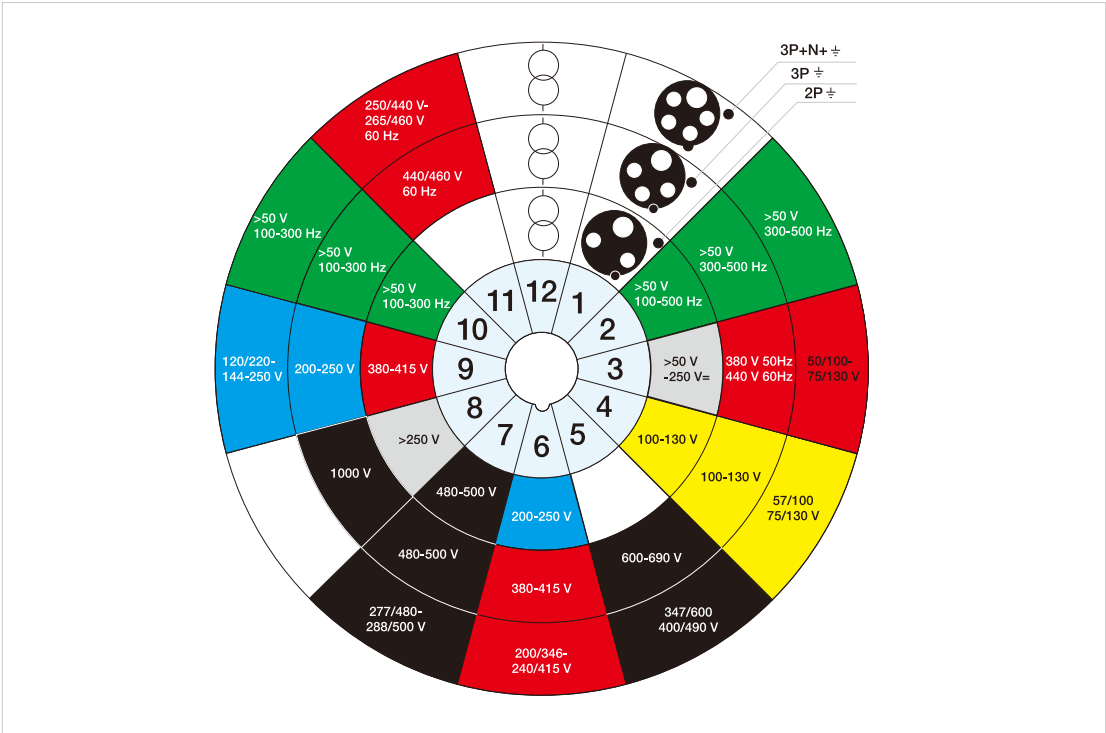

Posición del contacto de tierra

• Los enchufes y tomas con tensiones nominales superiores a 50 V deben tener un contacto a tierra.
Para evitar la inserción incorrecta de diferentes voltajes o frecuencias, se diseña una punta en el enchufe de acuerdo con los voltajes o frecuencias para encajar en un chavetero en el receptáculo, asegurando así que la clavija o tubo de contacto a tierra esté correctamente posicionado de acuerdo con los requisitos requeridos. estándar eléctrico.

		3SP1		3SP2	3SP6	
		IP44	IP67	IP67	IP44	IP67
16 A	110-130 V	●		●	●	●
	220-240 V	●		●	●	●
	380-415 V	●		●	●	●
32 A	110-130 V	●		●	●	●
	220-240 V	●		●	●	●
	380-415 V	●		●	●	●
63 A	220-240 V		●	●		
	380-415 V		●	●		

Enchufes y tomas industriales

Serie 3SP1 IP44 (16A & 32A) IP67 (63A)

Macho volante





Amperes A	Polos	Voltaje 50/60 Hz V	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a mm	b	c	d	sw
16	2P+E	110-130	4h	3SP1-013-4	**14253**	118	82	47	6-15	38
		220-240	6h	3SP1-013	**31433**	118	82	47	6-15	38
	3P+E	380-415	6h	3SP1-014	**31436**	124	88	83	6-15	38
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-015	**31439**	131	95	61	8-16	42
32	2P+E	110-130	4h	3SP1-023-4	**14254**	146	100	63	10-20	50
		220-240	6h	3SP1-023	**31434**	146	100	63	10-20	50
	3P+E	380-415	6h	3SP1-024	**31437**	146	100	63	10-20	50
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-025	**31440**	152	106	70	10-20	50
63	2P+E	220-240	6h	3SP1-033	**31435**	230	109			36
	3P+E	380-415	6h	3SP1-034	**31438**	230	109			36
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-035	**31441**	230	109			36



16 A & 32 A

63 A

Hembra volante





Amperes A	Polos	Voltaje 50/60 Hz V	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a mm	b	c	d	sw
16	2P+E	110-130	4h	3SP1-213-4	**14259**	129	76	6-15		38
		220-240	6h	3SP1-213	**31451**	129	76	6-15		38
	3P+E	380-415	6h	3SP1-214	**31454**	135	80	6-15		38
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-215	**31457**	142	89	8-16		42
32	2P+E	110-130	4h	3SP1-223-4	**14260**	159	92	10-20		50
		220-240	6h	3SP1-223	**31452**	159	92	10-20		50
	3P+E	380-415	6h	3SP1-224	**31455**	159	92	10-20		50
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-225	**31458**	165	98	10-20		50
63	2P+E	220-240	6h	3SP1-233	**31453**	240	112			36
	3P+E	380-415	6h	3SP1-234	**31456**	240	112			36
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-235	**31459**	240	112			36

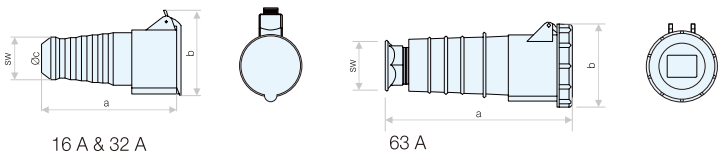

16 A & 32 A

63 A

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Enchufes y tomas industriales

Serie 3SP1 IP44 (16A & 32A) IP67 (63A)

Hembra sobreponer





Amperes A	Polos	Voltaje 50/60 Hz V	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a mm	b	c	d
16	2P+E	110-130	4h	3SP1-113-4	**14255**	87	137		
		220-240	6h	3SP1-113	**31442**	87	137		
	3P+E	380-415	6h	3SP1-114	**31445**	95	139		
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-115	**31448**	99	138		
32	2P+E	110-130	4h	3SP1-123-4	**14256**	101	153		
		220-240	6h	3SP1-123	**31443**	101	153		
	3P+E	380-415	6h	3SP1-124	**31446**	101	153		
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-125	**31449**	104	154		
63	2P+E	220-240	6h	3SP1-133	**31444**	125	270		109
	3P+E	380-415	6h	3SP1-134	**31447**	125	270		109
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-135	**31450**	125	270		109



16 A & 32 A



63 A

Hembra empotrar



Amperes A	Polos	Voltaje 50/60 Hz V	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a mm	b	c	d	e	f	g
16	2P+E	110-130	4h	3SP1-313-4	**14257**	76	76	61	61	16	60	5.5
		220-240	6h	3SP1-313	**31460**	76	76	61	61	16	60	5.5
	3P+E	380-415	6h	3SP1-314	**31463**	76	76	61	61	17	60	5.5
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-315	**31466**	76	76	61	61	18	58	5.5
32	2P+E	110-130	4h	3SP1-323-4	**14258**	76	76	61	61	20	70	5.5
		220-240	6h	3SP1-323	**31461**	76	76	61	61	20	70	5.5
	3P+E	380-415	6h	3SP1-324	**31464**	76	76	61	61	20	70	5.5
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-325	**31467**	76	76	61	61	22	71	5.5
63	2P+E	220-240	6h	3SP1-333	**31462**	100	100	80	80	39	95	114
	3P+E	380-415	6h	3SP1-334	**31465**	100	100	80	80	39	95	114
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP1-335	**31468**							

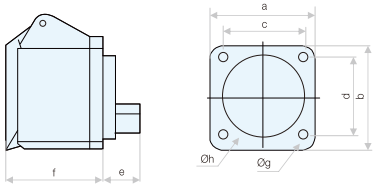

16 A & 32 A & 63 A

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Macho volante IP67





Amperes	Polos	Voltaje 50/60 Hz	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a	b	c	d	sw
A		V				mm				
16	2P+E	110-130	4h	3SP2-0132-4	**14261**	118	82		6-15	38
		220-240	6h	3SP2-0131	**31469**	118	82		6-16	38
	3P+E	380-415	6h	3SP2-0141	**31472**	124	79		6-16	38
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-0151	**31475**	131	87		8-16	42
32	2P+E	110-130	4h	3SP2-0232-4	**14262**	146	100		10-20	50
		220-240	6h	3SP2-0231	**31470**	146	100		10-20	50
	3P+E	380-415	6h	3SP2-0241	**31473**	146	93		10-20	50
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-0251	**31476**	152	100		10-20	50
63	2P+E	220-240	6h	3SP2-0331	**31471**	240	115	30		
	3P+E	380-415	6h	3SP2-0341	**31474**	240	115	30		
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-0351	**31477**	240	115	30		



16 A & 32 A



63 A

Hembra volante IP67



Amperes	Polos	Voltaje 50/60 Hz	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a	b	c	d
A		V				mm			
16	2P+E	110-130	4h	3SP2-2132-4	**14267**	133	78	6-15	38
		220-240	6h	3SP2-2131	**31487**	133	78	6-15	38
	3P+E	380-415	6h	3SP2-2141	**31490**	139	84	6-15	38
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-2151	**31493**	145	92	6-15	38
32	2P+E	110-130	4h	3SP2-2232-4	**14268**	162	96	10-20	50
		220-240	6h	3SP2-2231	**31488**	162	96	10-20	50
	3P+E	380-415	6h	3SP2-2241	**31491**	162	96	10-20	50
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-2251	**31494**	168	102	10-20	50
63	2P+E	220-240	6h	3SP2-2331	**31489**	261	114	30	112
	3P+E	380-415	6h	3SP2-2341	**31492**	261	114	30	112
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-2351	**31495**	261	114	30	112



Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Tel: (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450

Hembra sobreponer IP67





Amperes	Polos	Voltaje 50/60 Hz	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a	b	c	d	e	f	g
A		V				mm						
16	2P+E	110-130	4h	3SP2-1132-4	**14263**	96	151	81	71	17	48	5.2
		220-240	6h	3SP2-1131	**31478**	96	151	81	71	17	48	5.2
	3P+E	380-415	6h	3SP2-1141	**31481**	98	155	81	71	17	48	5.2
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-1151	**31484**	103	153	87	71	17	47.5	5.2
32	2P+E	110-130	4h	3SP2-1232-4	**14264**	107	165					
		220-240	6h	3SP2-1231	**31479**	107	165					
	3P+E	380-415	6h	3SP2-1241	**31482**	107	165					
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-1251	**31485**	109	166					
63	2P+E	220-240	6h	3SP2-1331	**31480**	171	170	238	118			
	3P+E	380-415	6h	3SP2-1341	**31483**	171	170	238	118			
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-1351	**31486**	171	170	238	118			

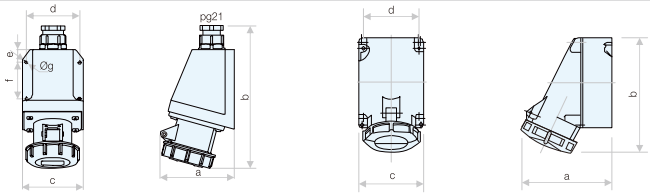

16 A & 32 A

63 A

Hembra empotrar IP67





Amperes	Polos	Voltaje 50/60 Hz	HR. POS	Modelo	Código SN	Dimensiones a	b	c	d	e	f	g	h
A		V				mm							
16	2P+E	110-130	4h	3SP2-3132-4	**14265**	76	76	61	61	16	61	5.5	46
		220-240	6h	3SP2-3131	**31496**	76	76	61	61	16	61	5.5	46
	3P+E	380-415	6h	3SP2-3141	**31499**	76	76	61	61	17	61	5.5	46
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-3151	**31502**	76	76	61	61	17	62	5.5	46
32	2P+E	110-130	4h	3SP2-3232-4	**14266**	76	76	61	61	20	74	5.5	60
		220-240	6h	3SP2-3231	**31497**	76	76	61	61	20	74	5.5	60
	3P+E	380-415	6h	3SP2-3241	**31500**	76	76	61	61	20	74	5.5	60
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-3251	**31503**	76	76	61	61	22	73	5.5	60
63	2P+E	220-240	6h	3SP2-3331	**31498**	100	100	80	80	39	95	114	80
	3P+E	380-415	6h	3SP2-3341	**31501**	100	100	80	80	39	95	114	80
	3P+N+E	220-380/240-415	6h	3SP2-3351	**31504**	100	100	80	80	39	95	114	80

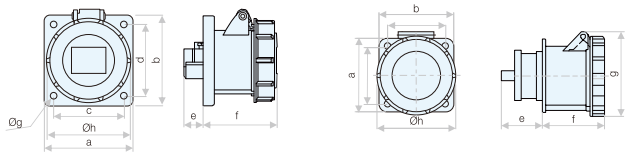

16 A & 32 A

63 A