Tablero para Sobreponer de 36 Módulos

COD: SN23156

Descripción

- Módulos 36
- 3 filas
- Corriente nominal del cuadro en (A) 63, 100
- Protección IP30
- Para sobreponer
- Puertas en PC (policarbonato)
- Resistencia al fuego 650°C/30s



*Imagen de referencia 3 filas

Certificaciones

IEC 60439-3

Uso y Beneficios

- Tablero equipado con varios modulares eléctricos para el funcionamiento de la distribución de energía del terminal.
- Usado en edificación residencial, edificación no residencial e industrial.



Retardante a la llama | -5°C a 40°C Ambiente | -40°C a 75°C de trabajo | Indice de Proteción

Distribuido en chile por Electro Productos S.A.
Santiago, Conchalí, Av Presidente Eduardo Frei Montalva 3585, - (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450
Sucursal Concepción Rengo 1653, (41) 222 8700 - (569) 6677 9873
Temuco +56 9 6878 4159 - La Serena +56 9 4209 4037

Tablero para Sobreponer de 36 Módulos

COD: SN23156

Detalles Técnicos

Estándares	IEC 60439-3
Módulos	36
Color equipo	Blanco
Corriente	Nominal (A) 63, 100
Color de puerta	Fumé
Grado de protección	IP30
Material cuerpo	HIPS (poliestileno de alto impacto)
Material puerta	PC (policarbonato)
Resistencia al fuego	650°C/ 30s
Temperatura de Trabajo	-5 a 40°C / 95% humedad
Temperatura de Almacenamiento	-40 a 75°C

Dimensiones

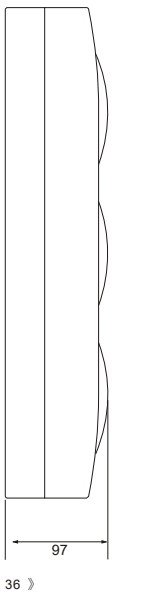

36 》

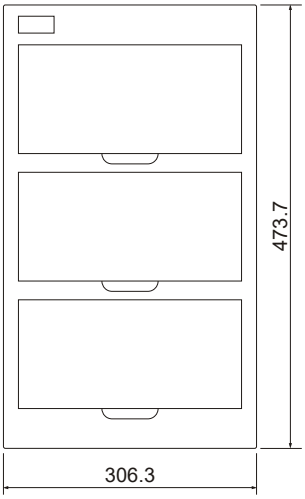

36 》

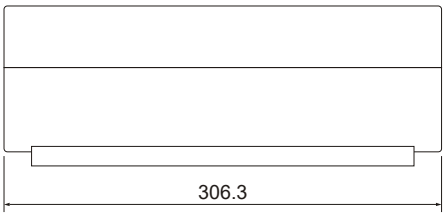

36 》

Distribuido en chile por Electro Productos S.A.
Santiago, Conchalí, Av Presidente Eduardo Frei Montalva 3585, - (562) 2728 6060 - (562) 2734 0450
Sucursal Concepción Rengo 1653, (41) 222 8700 - (569) 6677 9873
Temuco +56 9 6878 4159 - La Serena +56 9 4209 4037