Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor automático Easy9 1P 10A 6kA curva C

EZ9F56110

Principal

Gama	Easy9
Aplicación del Dispositivo	Industria, minería y comercial
Tipo de Producto o Componente	Interruptor Automático En Miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	Easy9 Mcb
Polos	1P
Número De Polos Protegidos	1
Corriente Nominal (In)	10 A
Tipo De Red	Ac
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-Magnético
Código De Curva	C
Poder De Corte	6000 A Icn a 230 V Ac 50/60 Hz conforme a Iec 60898-1 10000 A Icn a 127 V Ac 50/60 Hz conforme a Iec 60898-1
Apto Para Seccionamiento	Sí conforme a Iec 60898-1

Complementos

Frecuencia de Red	50 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	230 V Ac 50 Hz 127 V Ac 50 Hz
Límite De Disparo Magnético	5...10 X In
[Ics] Poder De Corte En Servicio	6 kA 100 % x Icn at 230 V Ac 50/60 Hz conforming to Iec 60898-1
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Ac 50/60 Hz conforme a Iec 60898-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV conforme a Iec 60898-1
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización Local	Sem
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Pasos De 9 mm	2
Alto	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66,5 mm
Color	Gris Ral 7035)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Durabilidad Mecánica	10000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	4000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1…25 mm² Rígido Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1…16 mm² Flexible
Par De Apriete	2 N.m Arriba O Abajo

Ambiente

Estándares	Iec 60898-1
Certificaciones de Producto	Vde Ce
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529
Grado De Contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % a -5…60 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1,800 cm
Paquete 1 Ancho	7,400 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	96,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,300 cm
Paquete 2 Longitud	22,300 cm
Paquete 2 Peso	1,201 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	14,912 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**19**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las Exenciones**
Número SCIP	**0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**
WEEE Label	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**

Technical Illustration

Dimensions

Dimensiones (mm)

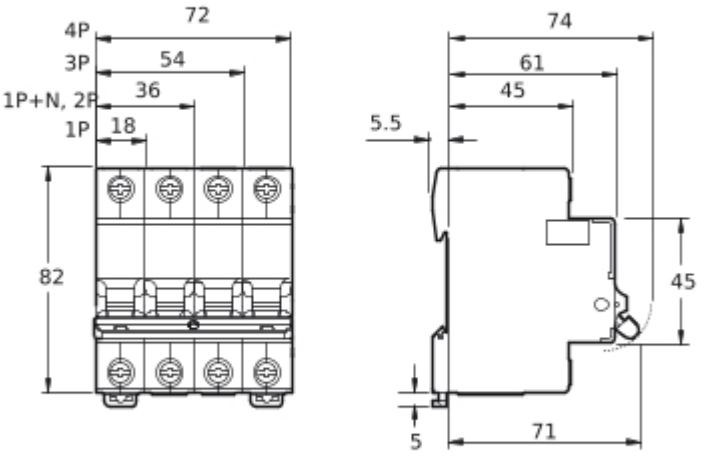

Ficha técnica del producto

EZ9F56110

Image of product / Alternate images

Alternative



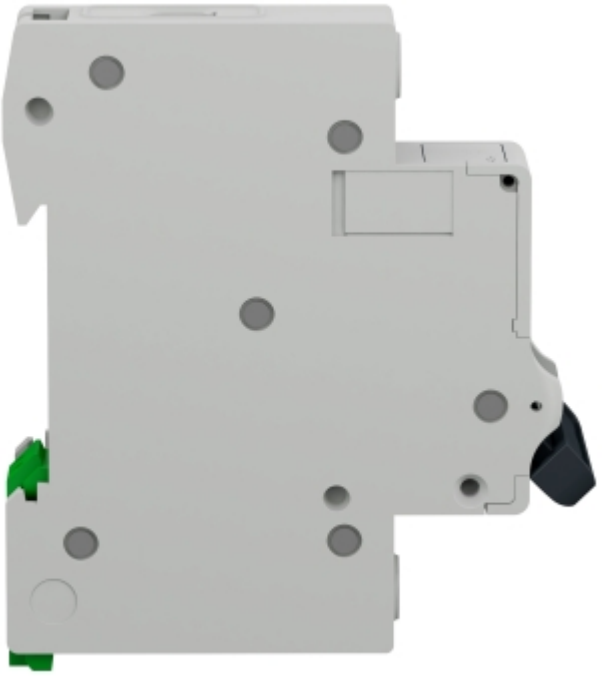

Ficha técnica del producto

EZ9F56110



