ELECTRO PRODUCTOS
Desde 1996

Defend LED 40W

Luminaria Solar IP65

SKU: ECO1433



Diseño patentado, doble cabezales ajustables en 350° con sensor PIR cada uno, eficiencia lumínica de 120Lm/W, 4.800 lúmenes totales alcanza un gran área de iluminación hasta 230m^2.

Switch para seleccionar el color de luz cálida y fría "opcional en 2000°K". Diseño de lente científico, sin reflejos, la iluminación se siente muy suave, cómoda y tranquila.


Estructura de lámpara compacta con ABS+PC de alta calidad, IP65, anti-UV, ignífuga, segura y duradera, no incluye poste.

Batería LiFePO4 nueva de grado A 32700, 6000 mAH/9,6 v, gran capacidad con protección contra sobrecarga y sobredescarga, ciclos de vida superiores a 2000, segura y duradera, reemplazable.



- Potencia 40W
- Temperatura de color cálida/fría
- Eficacia 120 Lm/W
- Flujo lumínico 4.800 Lm
- LED SMD2835*108pcs
- Panel solar mono 19W 16V
- Ángulo de luz 140°*70°
- Sensor PIR ángulo 90°+90°
- Sensor PIR distancia 2~6 metros
- Tiempo de carga 5 horas
- Tiempo de iluminación 60Hrs máx.
- Altura de instalación 2.5~4 metros
- Distancia de instalación 10~15 metros
- Área de iluminación 230m^2
- Material de carcasa ABS+PC
- Incluye control remoto
- Grado de protección IP65
- Autonomía 60 horas

Incluye selector de color





Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Teléfono Central (562) 2728 6060


Defend LED 40W


Luminaria Solar IP65


SKU: ECO1433


Potencia	40W
Lúmenes	4.800 Lm
Color de luz	Switch cálida/fría
Equivalencia	400W
LEDs	SMD2835*108pcs
Batería	32700 9.6V 6000mAh 57.6Wh
Panel solar mono	19W 16V
Ángulo de luz	140°*70°
Sensor PIR ángulo	90°+90°
Sensor PIR distancia	2~6 metros
Tiempo de carga	5 horas
Tiempo de iluminación	60 Horas
Altura de instalación	2.5~4 metros
Distancia de instalación	10~15 metros
Área de iluminación	230m^2
Material	ABS + PC anti-UV
Grado de protección	IP65
Espiga luminaria	60 mm

Dimensiones

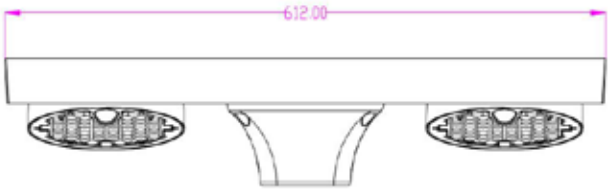

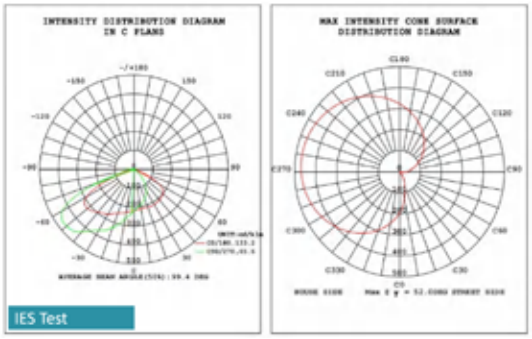

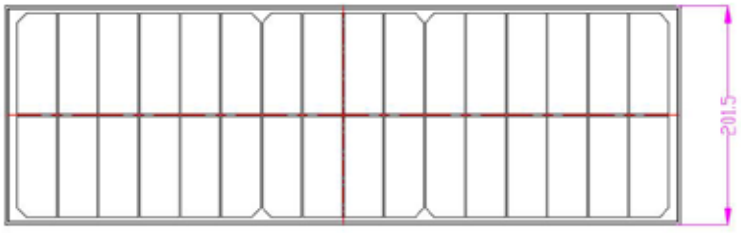

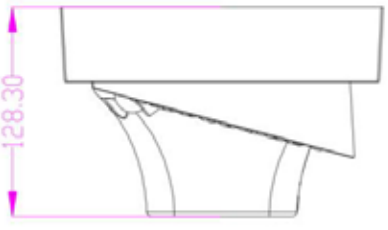

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Teléfono Central (562) 2728 6060


Defend LED 40W

Luminaria Solar IP65

SKU: ECO1433

Modos de trabajo

Control de botones (encendido/apagado/cambiar modo de trabajo)

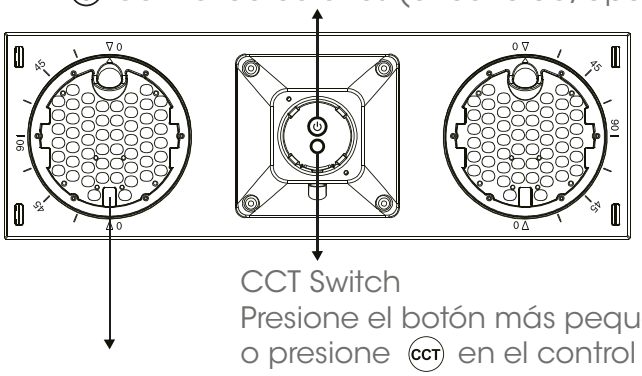

CCT Switch

Presione el botón más pequeño para cambiar el color de la iluminación o presione CCT en el control remoto para cambiarlo.

Receptor de señal remota

Luz indicadora

*El receptor de señal del control remoto y la luz indicadora solo están en este tablero de la luz, apunte el control remoto al receptor de señal para configurar el modo.

*El control remoto controla el modo de funcionamiento de los dos cabezales de la lámpara de forma sincronizada.


Seleccione el modo de trabajo y CCT de forma remota

*El brillo y el tiempo solo se pueden ajustar en el modo "mantener iluminación".

*Distancia de control remoto 6 metros.

*Presione en el control remoto, la lámpara parpadea dos veces, presione cualquier otro botón del control, la lámpara parpadea una vez.

*El interruptor ON/OFF del control remoto tiene función de memoria.

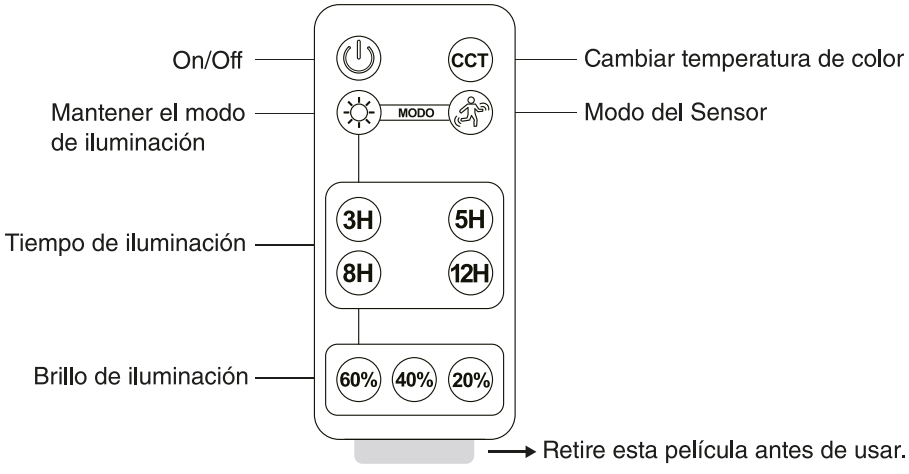

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Teléfono Central (562) 2728 6060

Defend LED 40W


Luminaria Solar IP65

SKU: ECO1433

Seleccione el modo de trabajo y CCT mediante el control

Presione el botón por primera vez, la luz parpadea una vez e ingresa al modo sensor.
Presione el botón por segunda vez, la luz parpadea dos veces e ingresa al modo de iluminación permanente.
Presione el botón por tercera vez, la lámpara se apaga.


Modo de sensor.
La lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza su máximo brillo cuando hay movimiento detectado en el rango, luego cambia al 3% de brillo en 20 segundos sin movimiento.

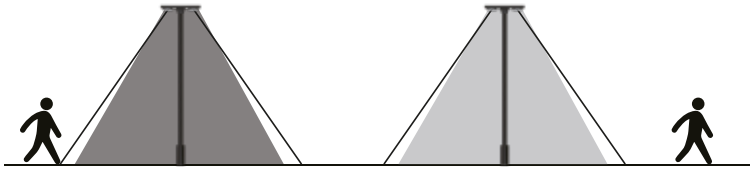

En el modo sensor, si se detectan actividades con frecuencia dentro del rango de detección la lámpara se activará automáticamente al modo de detección inteligente AIM.

Mantener el modo de iluminación

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene el 60% de brillo durante 3 horas después de lo cual la lámpara cambia al modo de sensor.

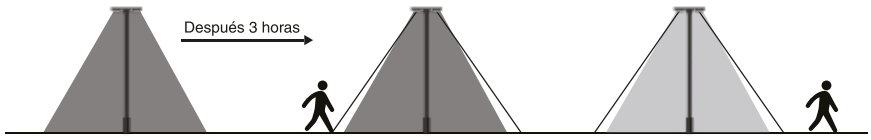

En este modo puede seleccionar el tiempo de iluminación y el brillo deseados mediante el mando a distancia.

Por ejemplo:

Presione ☼ + 5H + 40%, la lámpara funcionará de la siguiente manera:
La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene un 40% de brillo durante 5 horas, después de lo cual la lámpara cambia al modo de sensor.

Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Teléfono Central (562) 2728 6060

ELECTRO PRODUCTOS
Desde 1996

Defend LED 40W

Luminaria Solar IP65

SKU: ECO1433

2 lámparas con rotación de 350° cada una de forma independiente



Iluminación de esquinas 2 direcciones



2 lados del camino



1 lado del camino



Patio/jardín/parque luz en 360°





Casa matriz Santiago:
Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 3585
Teléfono Central (562) 2728 6060