Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Genesis armada con interruptor 9/12 + toma corriente 10A 250V - Black

MWD69936

Principal

Gama	Genesis
Tipo de Producto o Componente	Interruptor + toma corriente
Presentación del dispositivo	Producto completo
Configuración	2P + E Con persianas de seguridad
Color	Negro

Complementos

Número De Socket	1
Montaje de dispositivo	Embutido
Tipo de toma	Con contacto de puesta a tierra
Outlet standard deviation	Italiano
función interruptor	9/ 12
Número De Módulos	2 módulos
Luz piloto	Without pilot lamp
Fijación	Por tornillos
Color	Negro RAL 9011)
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad Por Set	200 piezas
Se vende en cantidades indivisibles	1
Corriente nominal	16 AX Interruptor 10 A Toma corriente
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V Ac 50/60 Hz
número de terminales	2 3
Forma de destornillador	Phillips combinado
longitud de pelado de cable	10 mm
Material	PC (polycarbonato): Interruptor PC (polycarbonato): Toma corriente ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): Placa modular
Alto	113,4 mm
Ancho	75 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	41,1 mm
Fondo Empotrado	25 mm
Peso del producto	60,1 g
Estándares	NCh 2027/1 NCh 2027/2 IEC 60884-1 IEC 60669-1

Ambiente

Certificaciones de Producto	SEC
Grado De Protección Ik	IK04
Grado de Protección IP	IP21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	4,11 cm
Peso del empaque (Lbs)	62,92 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	19 cm
Paquete 2 Ancho	14,3 cm
Paquete 2 Longitud	28,2 cm
Paquete 2 Peso	1,39 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	60

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**Producto sin halógeno**
Sin PVC	**No**
Sin silicio	**No**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**43**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

MWD69936





Ficha técnica del producto


MWD69936





Ficha técnica del producto

MWD69936

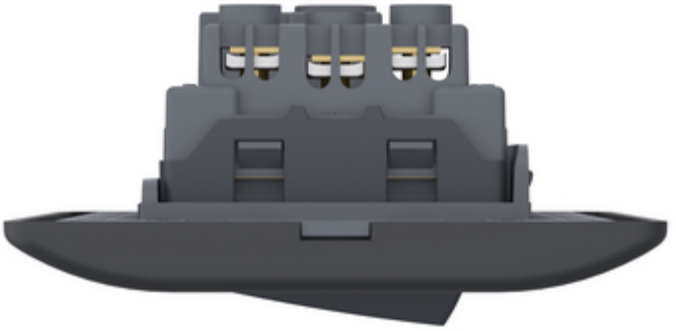



Ficha técnica del producto


MWD69936





Ficha técnica del producto

MWD69936

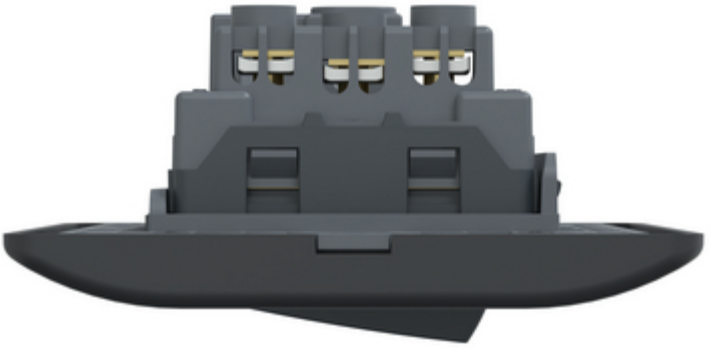



Ficha técnica del producto

MWD69936





Ficha técnica del producto

MWD69936

