Electra
Materiales & Servicios

FICHA TÉCNICA

PANEL LED DURALUX

72W



POTENCIA
72W

FLUJO LUMINOSO
7000 Lúmenes

TEMPERATURA DE COLOR
3000°K (Cálido)
4000°K (Neutro)
5000°K (Frío)

INDICE DE REPRODUCCION CROMÁTICA
CRI ≥80

VIDA ÚTIL
30.000 Horas

ÁNGULO DE APERTURA
120°

GRADO DE PROTECCIÓN
IP20

INSTALACION:
EMBUTIDO
SOBREPUESTO

AHORRO DE ENERGIA
HASTA 85%

DESCRIPCIÓN

Panel LED de alta eficiencia diseñado para iluminación interior de oficinas, salas de reuniones, establecimientos educacionales, centros comerciales, hospitales y espacios corporativos. Proporciona una iluminación uniforme, bajo deslumbramiento y excelente reproducción cromática.

CARACTERÍSTICAS

- ✔ Alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- ✔ Luz uniforme y sin parpadeos.
- ✔ Encendido instantáneo.
- ✔ Libre de mercurio y materiales peligrosos.
- ✔ Larga vida útil y bajo mantenimiento.
- ✔ Diseño delgado y elegante.
- ✔ Excelente distribución de luz para espacios comerciales y oficinas.
- ✔ Reduce costos de consumo eléctrico hasta un 85%.

DIMENSIONES

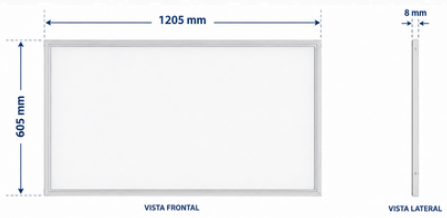

DIMENSIONES	
LARGO	1205 mm
ANCHO	605 mm
ESPESOR	8 mm

FORMATO COMERCIAL
60 x 120 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	YL30060120
POTENCIA	72W
TENSION DE ENTRADA	200-240V AC
FLUJO LUMINOSO	7000 lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700-4000-5700 °K
CRI	Ra ≥80
ANGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30.000 hs
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	1205X605mm
Tipo LED	SMD 4014
MATERIAL	Marco Aluminio + Difusor PS
TIPO DE INSTALACION	Empotrado o Sobrepuesto (Accesorios)
TEMPERATURA DE OPERACION	-10°C - +40°C
GARANTIA	2 Años

newelec.cl
contacto@newelec.cl
+56 2 27286060