Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Genesis armada con toma corriente 10/16A + toma 10A - Black

MWD60946

Principal

Gama De Producto	GFP
Gama	Genesis
Gama	Genesis
Tipo de Producto o Componente	Toma corriente
Outlet standard deviation	Italiano
Configuración	2 x 2P + E
Presentación del dispositivo	Producto completo
Equipo Suministrado	Tornillos
Tipo de envase	Envase individual
Número De Socket	2
Corriente nominal	10/16 A
Color	Negro RAL 9011)

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Número De Módulos	2 módulos
Corriente nominal	10/16 A a 250 V Ac 50/60 Hz 10/16 A
Fijación	Por tornillos
Material	PC (polycarbonato): Toma corriente ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): Placa modular
Acabado de superficie	Mate
Conexiones - Terminales	Uso de tornillos
Calibre AWG	AWG 12
Fondo Empotrado	25 mm
Proyección de profundidad	8 mm
Ancho	75 mm
Alto	113,4 mm
Profundidad	41,1 mm
Peso del producto	64,23 g
estándar de salida	Italiano
Tipo de toma	Con contacto de puesta a tierra

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Ue] Tensión Asignada de Empleo	250 V
Tipo De Red	Ac
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Fijación	Por tornillos
Tratamiento de superficie	Pintado
Acabado De Superficie	Mate
número de terminales	6
Grado de Protección IP	IP21
Grado De Protección Ik	IK04

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	4,11 cm
Peso del empaque (Lbs)	67,08 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	19 cm
Paquete 2 Ancho	14,3 cm
Paquete 2 Longitud	28,2 cm
Paquete 2 Peso	1,48 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	60

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.7 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**Producto sin halógeno**
Sin PVC	**No**
Sin silicio	**No**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**45**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Ficha técnica del producto

MWD60946

Image of product / Alternate images


Alternative





Ficha técnica del producto

MWD60946

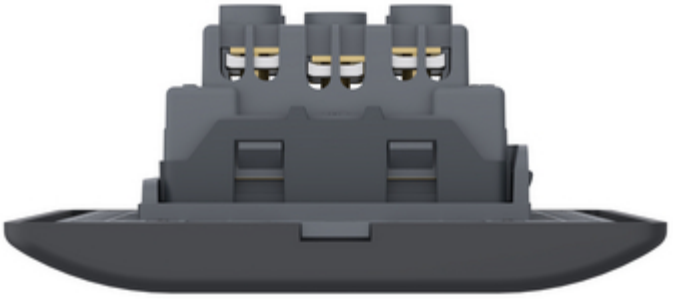







Ficha técnica del producto

MWD60946






Ficha técnica del producto

MWD60946



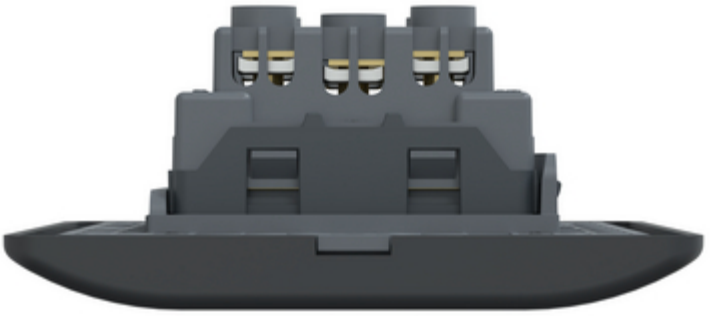

Ficha técnica del producto

MWD60946





Ficha técnica del producto

MWD60946





Ficha técnica del producto

MWD60946

