Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Genesis armada con interruptor triple 9/32 16AX 250V - Black

MWD62216

Principal

Gama De Producto	GFP
Gama	Genesis
Tipo de Producto o Componente	Interruptor
Aplicación del Dispositivo	Control de luz
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color	Negro RAL 9011)

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Número de elementos basculantes	3
Número De Módulos	3 módulos
función interruptor	9/ 12
accionador	Basculante
Fijación	Por tornillo
Material	PC (polycarbonato): Interruptor ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): Placa modular
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	250 V
Tipo De Red	Ac
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Corriente nominal	16 AX
Calibre AWG	AWG 12
Acabado de superficie	Mate
Corriente nominal	16 AX a 250 V Ac 50/60 Hz
Acabado De Superficie	Mate
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals
Grado de Protección IP	Ip20
Grado De Protección Ik	IK04
Alto	113,4 mm
Ancho	75 mm
Profundidad	41,1 mm
Fondo Empotrado	20 mm
Proyección de profundidad	20 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento de superficie	Pintado
número de terminales	6
Peso del producto	71,99 g
Tipo de envase	Envase individual

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	4,11 cm
Peso del empaque (Lbs)	74,85 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	19 cm
Paquete 2 Ancho	14,3 cm
Paquete 2 Longitud	28,2 cm
Paquete 2 Peso	880 g

Garantia contractual

Garantía (en meses)	60

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Estado libre de halógenos	**Producto sin halógeno**
Sin PVC	**No**
Sin silicio	**No**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Potencial de reciclado, en %	**17**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

MWD62216





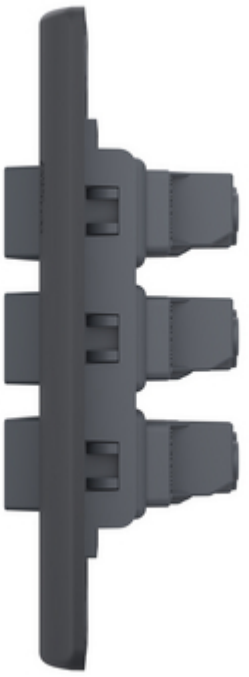



Ficha técnica del producto

MWD62216





Ficha técnica del producto

MWD62216









Ficha técnica del producto

MWD62216





Ficha técnica del producto

MWD62216

