


PANEL LED DURALUX

48W 1205x305

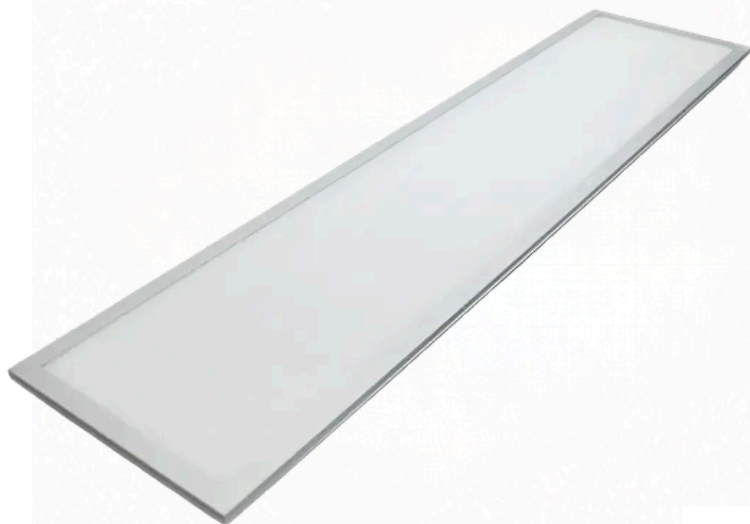


DESCRIPCIÓN

Panel LED de alta eficiencia diseñado para iluminación interior de oficinas, salas de reuniones, establecimientos educacionales, centros comerciales, hospitales y espacios corporativos. Proporciona una iluminación uniforme, bajo deslumbramiento y excelente reproducción cromática.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- ✓ Luz uniforme y sin parpadeos.
- ✓ Encendido instantáneo.
- ✓ Libre de mercurio y materiales peligrosos.
- ✓ Larga vida útil y bajo mantenimiento.
- ✓ Diseño delgado y elegante.
- ✓ Excelente distribución de luz para espacios comerciales y oficinas.
- ✓ Reduce costos de consumo eléctrico hasta un 85%.

DIMENSIONES

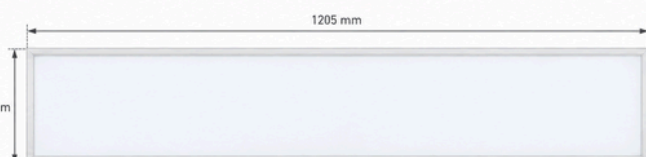

FICHA TÉCNICA

PANEL LED DURALUX 48W 1205X305



POTENCIA
48W
NO FLICKER



FLUJO LUMINOSO
4800 Lúmenes



TEMPERATURA
DE COLOR
2700°K (Cálido)
4000°K (Neutro)
5700°K (Frio)



INDICE DE
REPRODUCCION
CROMÁTICA




VIDA ÚTIL
30.000 h



ÁNGULO DE
APERTURA



GRADO DE
PROTECCIÓN



INSTALACION:
EMBUTIDO
SOBREPUESTO



AHORRO DE
ENERGIA
HASTA 85%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	YL30030120
POTENCIA	48W
TENSION DE ENTRADA	85-265V AC
FLUJO LUMINOSO	4800 lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700-4000-5700 °K
CRI	Ra ≥80
ANGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30.000 hs
FACTOR DE POTENCIA	>0.95
PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	1205X305mm
Tipo LED	SMD 4014
MATERIAL	Marco Aluminio + Difusor PS
TIPO DE INSTALACION	Empotrado o Sobrepuesto (Accesorios)
TEMPERATURA DE OPERACION	-10°C - +40°C
THD	< 14%
CDCM	3
GARANTIA	2 Años



newelec.cl



contacto@newelec.cl



+56 2 27286060