Easy9

Interruptores Diferenciales (ID)



Indicador frontal de disparo por falla

Características

Características principales

Tensión de impulso (Uimp)	4 kV


De acuerdo a la norma IEC 61008-1

Capacidad de ruptura (Im/IΔm)	500 A

Características adicionales

Grado de protección (IEC 60529)	Dispositivo	IP20
	Dispositivo instalado	IP40
Sustancias peligrosas		Cumplimiento RoHs 2003
Tropicalización (IEC 60068-1)		Tratamiento 2 (humedad relativa 95% a 55°C)

Conexión




Alambre de cobre rígido

1 a 35 mm²	Torque: 3,5 N.m

Alambre de cobre flexible

1 a 25 mm²	Torque: 3,5 N.m

Dimensiones (mm)

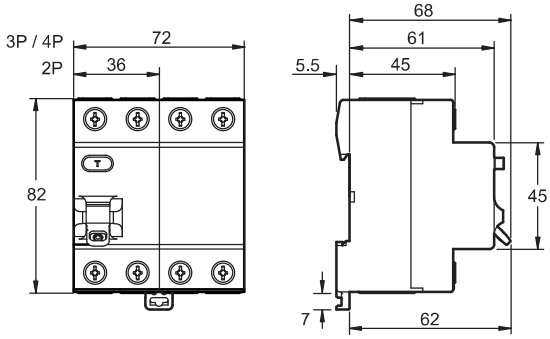

Protecciones diferenciales (30 mA) 2P	
Corriente Nominal	**Referencia**
25 A	**EZ9R36225**
40A	**EZ9R36240**
63 A	**EZ9R36263**

Protecciones diferenciales (30 mA) 4P	
Corriente Nominal	**Referencia**
25 A	**EZ9R36425**
40A	**EZ9R36440**
63 A	**EZ9R36463**