
Manual

ANEMÓMETRO

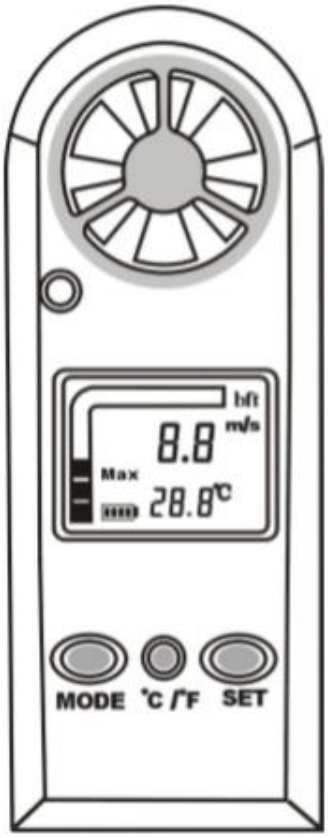

1.Función:

1) Velocidad del viento y medición de la temperatura

2) Indicación de enfriamiento por viento.

3) Visualización de la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

4) Medición de diferentes velocidades de viento.

5) Medir la velocidad del viento: Corriente /Promedio /Máximo

6)Aviso de batería baja

7) Luz de fondo del LCD

2.Operación:

1) Ponga la batería en el compartimento, la pantalla LCD parpadeará durante un segundo.

2) Recupere la tapa de la batería, pulse MODE en 1 segundo para encender la unidad. La pantalla LCD mostrará la velocidad del viento, la temperatura y el icono de la batería. La luz de fondo de la pantalla LCD durará 5 segundos.

3) Ajuste de diferentes medidas de viento: Presione MODO durante 3 segundos hasta que los "m/s" comiencen a parpadear. Pulse SET para seleccionar la unidad de medida deseada. Para confirmar la unidad de medida deseada, pulse MODE Símbolo de dígito: m/s metro por segundo; km/hr kilómetro por hora; pies/min pies por minuto; nudos milla náutica por hora; mph milla por hora; Cu Velocidad actual del viento, MÁX velocidad máxima del viento, promedio promedio de velocidad del viento.

4) ℃/℉ opción de cambio: Presione la tecla ℃/℉ para seleccionar la unidad de temperatura diferente.

5) Presione cualquier tecla para activar la retroiluminación de la pantalla LCD durante 5 segundos.

6) Medición: cuando la veleta (impulsor) gira, la pantalla LCD mostrará instantáneamente la velocidad del viento y la temperatura. Cuando temperatura por debajo de 0 ℃, el símbolo del viento frío se muestra en el LCD.

7) Presiona el botón para apagar la unidad.

LOS VIENTOS SE MIDEN:				
Unidad	Rango	Resolución	Umbral	Precisión
M/s	0~30	0.1	0.1	±5%
Ft/min	0~5860	19	39	
Nudos	0~55	0.2	0.1	
Km/hrs	0~90	0.3	0.3	
Mph	0~65	0.2	0.2	

RANGO DE TEMPERATURA			
Unidad	Rango	Resolución	Umbral
℃	-10℃~45℃	0.2	±2℃
℉	14℉~113℉	0.36	±3.6

Batería	CR20323.0V
Termómetro	Termómetro NTC
La temperatura de funcionamiento	-10℃~45℃ (14℉~113℉)
La humedad de funcionamiento	≤90%RH
Temperatura de almacenamiento	-40℃~60℃ (-40℉~140℉)
Consumo de corriente	Cerca de 3mA
Peso	53g (Con Batería y Cordón)