MANUAL

SCANNER LAUNCH CReader 3001




www.electronline.cl

LAUNCH

Web: www.x431.com

Guía de Inicio Rápido ES

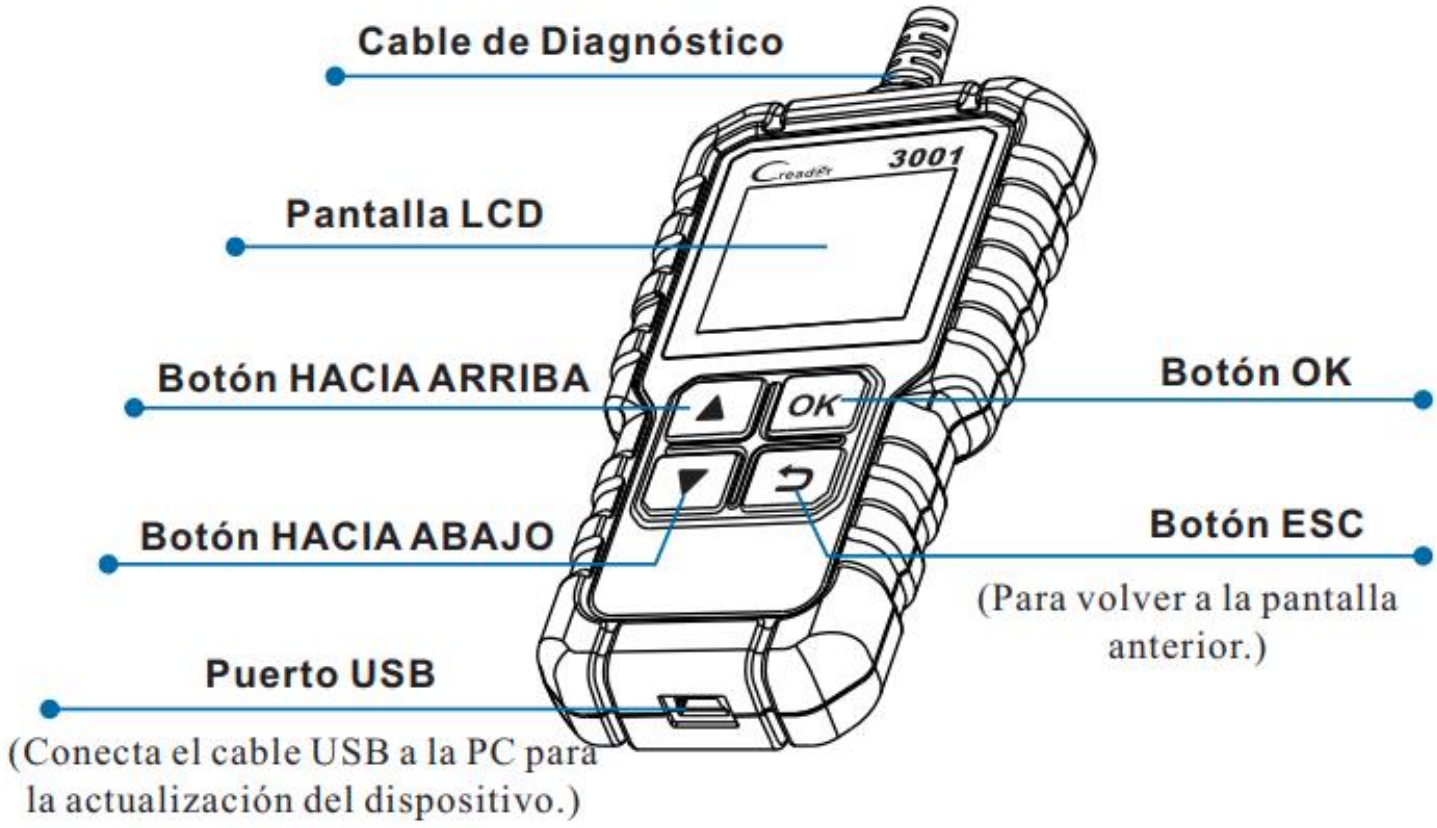

1_Actuzlizar

La herramienta se puede actualizar a través del cable USB.
Nota: Asegúrese de que la computadora tiene una conexión a Internet.

1. Vaya a http://www.x431.com/CR3001 o también, http://mycar.x431.com **("Productos" -> "CR3001")**
   (Importante, para poder abrir del link, depende del Buscador WEB) y descargue la herramienta de actualización en su computadora. Descomprímala e instálela en su computadora (compatible con Windows XP, 7, 8 y 10).

2. Tras la instalación, conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la computadora y el otro extremo a la herramienta. Una vez que se enciende la herramienta, inicie la herramienta de actualización en su computadora, el sistema comienza a leer la herramienta.

3. Una vez que obtenga la información de la herramienta, navegará directamente al centro de actualización.

4. Haga clic en [Actualizar] para iniciar la actualización hasta que se complete la actualización.

2_Iniciar Diagnóstico

2.1Preparación

- Encienda el encendido del vehículo
- El rango de voltaje de la batería del vehículo debe ser de 9-18 voltios.
- El acelerador debe estar en una posición cerrada.

2.2 Conexión del Vehículo

1. Localice el enchufe DLC del vehículo: El DLC (Conector de Enlace de Diagnóstico) generalmente está ubicado a 12 pulgadas del centro del volante, debajo o alrededor del lado del conductor para la mayoría de los vehículos. Si no se puede encontrar el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para la localización.

2. Conecte el cable de diagnóstico al DLC del vehículo, la herramienta se encenderá automáticamente.

3. La herramienta ya está lista para trabajar.

HACER CLIC EN LINK DE VIDEO LAUNCH CREADER 3001

https://mega.nz/file/UN53wLgQ#r1kV4kph235I77ldcYx7Ly07WceD3WXkA47pSiNqPfI

Nota: Esta Guía de Inicio Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito.